

Product card-
**Trapezoidal metal
sheets T14**



THE POWER OF ROOFS





Technical parameters

Technical parameters [in mm]

Effective width	1100
Total width	~1161
Height of profile	13
Thickness of steel sheet	0,5-1,0
Max. length of sheet	8000

Weight of metal sheets (kg/m²)

Thickness of steel sheet [mm]	Weight [kg]
0,50	4,47
0,60	5,36
0,63	5,63
0,70	6,25
0,75	6,70
0,80	7,15
0,88	7,86
1,00	8,93

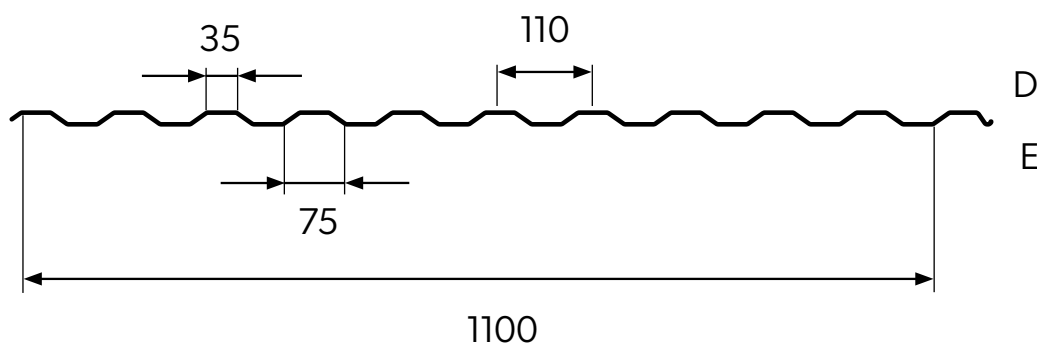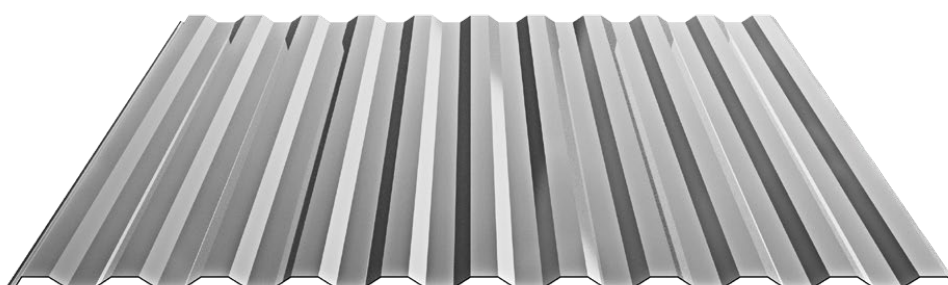

You can find this product in our BP2 BIM library for architects and designers
www.bp2.eu/en/architects



T14		Positive / Negative											
Number of spans:		1	Support: 60 - 60										
Grubość	Jx [cm4]	Przypadek	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
0,50	min/max	SGN	15,61	6,95	3,92	2,51	1,74	1,28	0,98	0,77	0,63	0,52	0,44
	1,61	SGU L/150	13,56	4,20	1,82	0,95	0,56	0,35	0,24	0,17	0,12	0,09	0,07
	1,87	SGU L/200	10,49	3,23	1,40	0,73	0,42	0,27	0,18	0,13	0,09	0,07	0,05
		SGU L/300	7,26	2,22	0,95	0,49	0,29	0,18	0,12	0,09	0,06	0,05	0,04
0,60		SGN	20,99	9,35	5,27	3,38	2,34	1,72	1,32	1,04	0,84	0,70	0,59
	2,05	SGU L/150	17,29	5,34	2,31	1,20	0,70	0,44	0,30	0,21	0,15	0,12	0,09
	2,29	SGU L/200	13,34	4,09	1,76	0,91	0,53	0,34	0,23	0,16	0,12	0,09	0,07
		SGU L/300	9,20	2,80	1,20	0,62	0,36	0,22	0,15	0,11	0,08	0,06	0,04
0,63		SGN	22,72	10,12	5,71	3,65	2,54	1,86	1,43	1,13	0,91	0,75	0,63
	2,18	SGU L/150	18,44	5,68	2,45	1,27	0,74	0,47	0,32	0,22	0,16	0,12	0,09
	2,41	SGU L/200	14,22	4,36	1,87	0,97	0,56	0,35	0,24	0,17	0,12	0,09	0,07
		SGU L/300	9,78	2,97	1,26	0,65	0,37	0,24	0,16	0,11	0,08	0,06	0,05
0,70		SGN	26,93	12,00	6,77	4,33	3,01	2,21	1,69	1,34	1,08	0,89	0,75
	2,51	SGU L/150	21,16	6,50	2,80	1,44	0,83	0,52	0,35	0,25	0,18	0,13	0,10
	2,67	SGU L/200	16,28	4,97	2,10	1,08	0,62	0,39	0,26	0,18	0,13	0,10	0,08
		SGU L/300	11,16	3,32	1,40	0,72	0,42	0,26	0,18	0,12	0,09	0,07	0,05
Number of spans:		2	Support: 60 - 60 - 60										
Grubość	Jx [cm4]	Przypadek	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
0,50	min/max	SGN	12,65	6,39	3,86	2,48	1,73	1,28	0,98	0,77	0,63	0,52	0,44
	1,61	SGU L/150	12,65	6,39	3,86	2,28	1,35	0,86	0,58	0,41	0,30	0,23	0,18
	1,87	SGU L/200	12,65	6,39	3,37	1,76	1,04	0,66	0,45	0,32	0,23	0,17	0,13
		SGU L/300	12,65	5,34	2,33	1,21	0,71	0,45	0,30	0,21	0,15	0,12	0,09
0,60		SGN	17,21	8,67	5,19	3,34	2,33	1,72	1,32	1,04	0,84	0,70	0,59
	2,05	SGU L/150	17,21	8,67	5,19	2,89	1,70	1,08	0,72	0,51	0,37	0,28	0,21
	2,29	SGU L/200	17,21	8,67	4,25	2,22	1,29	0,81	0,54	0,38	0,28	0,21	0,16
		SGU L/300	17,21	6,75	2,89	1,48	0,86	0,54	0,36	0,25	0,19	0,14	0,11
0,63		SGN	18,48	9,40	5,62	3,62	2,53	1,86	1,43	1,13	0,91	0,75	0,63
	2,18	SGU L/150	18,48	9,40	5,62	3,08	1,80	1,13	0,76	0,53	0,39	0,29	0,22
	2,41	SGU L/200	18,48	9,40	4,52	2,33	1,35	0,85	0,57	0,40	0,29	0,22	0,17
		SGU L/300	18,48	7,17	3,03	1,55	0,90	0,57	0,38	0,27	0,19	0,15	0,11
0,70		SGN	21,47	11,20	6,66	4,29	2,99	2,21	1,69	1,34	1,08	0,89	0,75
	2,51	SGU L/150	21,47	11,20	6,66	3,45	2,00	1,26	0,84	0,59	0,43	0,32	0,25
	2,67	SGU L/200	21,47	11,20	5,05	2,59	1,50	0,94	0,63	0,44	0,32	0,24	0,19
		SGU L/300	21,47	7,98	3,37	1,73	1,00	0,63	0,42	0,30	0,22	0,16	0,12
Number of spans:		3	Support: 60 - 60 - 60 - 60										
Grubość	Jx [cm4]	Przypadek	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
0,50	min/max	SGN	15,29	7,78	4,72	3,10	2,17	1,60	1,23	0,97	0,78	0,65	0,54
	1,61	SGU L/150	15,29	7,72	3,41	1,79	1,05	0,67	0,45	0,32	0,24	0,18	0,14
	1,87	SGU L/200	15,29	6,01	2,63	1,37	0,81	0,51	0,35	0,24	0,18	0,13	0,10
		SGU L/300	12,71	4,01	1,75	0,92	0,54	0,34	0,23	0,16	0,12	0,09	0,07
0,60		SGN	20,72	10,57	6,40	4,17	2,91	2,15	1,65	1,30	1,05	0,87	0,73
	2,05	SGU L/150	20,72	9,85	4,33	2,26	1,33	0,84	0,57	0,40	0,29	0,22	0,17
	2,29	SGU L/200	20,72	7,64	3,32	1,73	1,01	0,64	0,43	0,30	0,22	0,16	0,13
		SGU L/300	16,11	5,09	2,21	1,15	0,67	0,42	0,28	0,20	0,15	0,11	0,08
0,63		SGN	22,26	11,47	6,94	4,52	3,15	2,33	1,78	1,41	1,14	0,94	0,79
	2,18	SGU L/150	22,26	10,56	4,61	2,41	1,41	0,89	0,60	0,42	0,31	0,23	0,18
	2,41	SGU L/200	22,26	8,14	3,53	1,83	1,06	0,67	0,45	0,31	0,23	0,17	0,13
		SGU L/300	17,16	5,43	2,35	1,22	0,71	0,45	0,30	0,21	0,15	0,11	0,09
0,70		SGN	25,88	13,64	8,27	5,36	3,74	2,76	2,11	1,67	1,35	1,12	0,94
	2,51	SGU L/150	25,88	12,09	5,26	2,72	1,57	0,99	0,66	0,47	0,34	0,26	0,20
	2,67	SGU L/200	25,88	9,29	3,97	2,04	1,18	0,74	0,50	0,35	0,25	0,19	0,15
		SGU L/300	19,64	6,19	2,65	1,36	0,79	0,49	0,33	0,23	0,17	0,13	0,10

T14		Positive / Negative											
Number of spans:		1	Support: 60 - 60										
Grubość	Jx [cm4]	Przypadek	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
0,50	min/max	SGN	15,61	6,95	3,92	2,51	1,74	1,28	0,98	0,77	0,63	0,52	0,44
	1,61	SGU L/150	13,56	4,20	1,82	0,95	0,56	0,35	0,24	0,17	0,12	0,09	0,07
	1,87	SGU L/200	10,49	3,23	1,40	0,73	0,42	0,27	0,18	0,13	0,09	0,07	0,05
		SGU L/300	7,26	2,22	0,95	0,49	0,29	0,18	0,12	0,09	0,06	0,05	0,04
0,60		SGN	20,99	9,35	5,27	3,38	2,34	1,72	1,32	1,04	0,84	0,70	0,59
	2,05	SGU L/150	17,29	5,34	2,31	1,20	0,70	0,44	0,30	0,21	0,15	0,12	0,09
	2,29	SGU L/200	13,34	4,09	1,76	0,91	0,53	0,34	0,23	0,16	0,12	0,09	0,07
		SGU L/300	9,20	2,80	1,20	0,62	0,36	0,22	0,15	0,11	0,08	0,06	0,04
0,63		SGN	22,72	10,12	5,71	3,65	2,54	1,86	1,43	1,13	0,91	0,75	0,63
	2,18	SGU L/150	18,44	5,68	2,45	1,27	0,74	0,47	0,32	0,22	0,16	0,12	0,09
	2,41	SGU L/200	14,22	4,36	1,87	0,97	0,56	0,35	0,24	0,17	0,12	0,09	0,07
		SGU L/300	9,78	2,97	1,26	0,65	0,37	0,24	0,16	0,11	0,08	0,06	0,05
0,70		SGN	26,93	12,00	6,77	4,33	3,01	2,21	1,69	1,34	1,08	0,89	0,75
	2,51	SGU L/150	21,16	6,50	2,80	1,44	0,83	0,52	0,35	0,25	0,18	0,13	0,10
	2,67	SGU L/200	16,28	4,97	2,10	1,08	0,62	0,39	0,26	0,18	0,13	0,10	0,08
		SGU L/300	11,16	3,32	1,40	0,72	0,42	0,26	0,18	0,12	0,09	0,07	0,05
Number of spans:		2	Support: 60 - 80 - 60										
Grubość	Jx [cm4]	Przypadek	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
0,50	min/max	SGN	13,10	6,56	3,86	2,48	1,73	1,28	0,98	0,77	0,63	0,52	0,44
	1,61	SGU L/150	13,10	6,56	3,86	2,28	1,35	0,86	0,58	0,41	0,30	0,23	0,18
	1,87	SGU L/200	13,10	6,56	3,37	1,76	1,04	0,66	0,45	0,32	0,23	0,17	0,13
		SGU L/300	13,10	5,35	2,33	1,21	0,71	0,45	0,30	0,21	0,15	0,12	0,09
0,60		SGN	17,80	8,89	5,19	3,34	2,33	1,72	1,32	1,04	0,84	0,70	0,59
	2,05	SGU L/150	17,80	8,89	5,19	2,89	1,70	1,08	0,72	0,51	0,37	0,28	0,21
	2,29	SGU L/200	17,80	8,89	4,25	2,22	1,29	0,81	0,54	0,38	0,28	0,21	0,16
		SGU L/300	17,80	6,76	2,89	1,48	0,86	0,54	0,36	0,25	0,19	0,14	0,11
0,63		SGN	19,10	9,64	5,62	3,62	2,53	1,86	1,43	1,13	0,91	0,75	0,63
	2,18	SGU L/150	19,10	9,64	5,62	3,08	1,80	1,13	0,76	0,53	0,39	0,29	0,22
	2,41	SGU L/200	19,10	9,64	4,52	2,33	1,35	0,85	0,57	0,40	0,29	0,22	0,17
		SGU L/300	19,10	7,18	3,03	1,55	0,90	0,57	0,38	0,27	0,19	0,15	0,11
0,70		SGN	22,15	11,48	6,66	4,29	2,99	2,21	1,69	1,34	1,08	0,89	0,75
	2,51	SGU L/150	22,15	11,48	6,66	3,45	2,00	1,26	0,84	0,59	0,43	0,32	0,25
	2,67	SGU L/200	22,15	11,48	5,05	2,59	1,50	0,94	0,63	0,44	0,32	0,24	0,19
		SGU L/300	22,15	7,98	3,37	1,73	1,00	0,63	0,42	0,30	0,22	0,16	0,12
Number of spans:		3	Support: 60 - 80 - 80 - 60										
Grubość	Jx [cm4]	Przypadek	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
0,50	min/max	SGN	15,87	8,00	4,81	3,10	2,17	1,60	1,23	0,97	0,78	0,65	0,54
	1,61	SGU L/150	15,87	7,75	3,41	1,79	1,05	0,67	0,45	0,32	0,24	0,18	0,14
	1,87	SGU L/200	15,87	6,03	2,63	1,37	0,81	0,51	0,35	0,24	0,18	0,13	0,10
		SGU L/300	12,71	4,02	1,75	0,92	0,54	0,34	0,23	0,16	0,12	0,09	0,07
0,60		SGN	21,47	10,86	6,48	4,17	2,91	2,15	1,65	1,30	1,05	0,87	0,73
	2,05	SGU L/150	21,47	9,93	4,33	2,26	1,33	0,84	0,57	0,40	0,29	0,22	0,17
	2,29	SGU L/200	21,47	7,66	3,32	1,73	1,01	0,64	0,43	0,30	0,22	0,16	0,13
		SGU L/300	16,11	5,11	2,22	1,15	0,67	0,42	0,28	0,20	0,15	0,11	0,08
0,63		SGN	23,04	11,78	7,01	4,52	3,15	2,33	1,78	1,41	1,14	0,94	0,79
	2,18	SGU L/150	23,04	10,59	4,61	2,41	1,41	0,89	0,60	0,42	0,31	0,23	0,18
	2,41	SGU L/200	23,04	8,16	3,53	1,83	1,06	0,67	0,45	0,31	0,23	0,17	0,13
		SGU L/300	17,16	5,44	2,36	1,22	0,71	0,45	0,30	0,21	0,15	0,11	0,09
0,70		SGN	26,74	14,00	8,31	5,36	3,74	2,76	2,11	1,67	1,35	1,12	0,94
	2,51	SGU L/150	26,74	12,12	5,26	2,72	1,57	0,99	0,66	0,47	0,34	0,26	0,20
	2,67	SGU L/200	26,74	9,31	3,97	2,04	1,18	0,74	0,50	0,35	0,25	0,19	0,15
		SGU L/300	19,64	6,21	2,65	1,36	0,79	0,49	0,33	0,23	0,17	0,13	0,10

T14		Positive / Negative											
Number of spans:		1	Support: 50 - 60										
Grubość	Jx [cm4]	Przypadek	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
0,50	min/max	SGN	15,61	6,95	3,92	2,51	1,74	1,28	0,98	0,77	0,63	0,52	0,44
	1,61	SGU L/150	13,56	4,20	1,82	0,95	0,56	0,35	0,24	0,17	0,12	0,09	0,07
	1,87	SGU L/200	10,49	3,23	1,40	0,73	0,42	0,27	0,18	0,13	0,09	0,07	0,05
		SGU L/300	7,26	2,22	0,95	0,49	0,29	0,18	0,12	0,09	0,06	0,05	0,04
0,60		SGN	20,99	9,35	5,27	3,38	2,34	1,72	1,32	1,04	0,84	0,70	0,59
	2,05	SGU L/150	17,29	5,34	2,31	1,20	0,70	0,44	0,30	0,21	0,15	0,12	0,09
	2,29	SGU L/200	13,34	4,09	1,76	0,91	0,53	0,34	0,23	0,16	0,12	0,09	0,07
		SGU L/300	9,20	2,80	1,20	0,62	0,36	0,22	0,15	0,11	0,08	0,06	0,04
0,63		SGN	22,72	10,12	5,71	3,65	2,54	1,86	1,43	1,13	0,91	0,75	0,63
	2,18	SGU L/150	18,44	5,68	2,45	1,27	0,74	0,47	0,32	0,22	0,16	0,12	0,09
	2,41	SGU L/200	14,22	4,36	1,87	0,97	0,56	0,35	0,24	0,17	0,12	0,09	0,07
		SGU L/300	9,78	2,97	1,26	0,65	0,37	0,24	0,16	0,11	0,08	0,06	0,05
0,70		SGN	26,93	12,00	6,77	4,33	3,01	2,21	1,69	1,34	1,08	0,89	0,75
	2,51	SGU L/150	21,16	6,50	2,80	1,44	0,83	0,52	0,35	0,25	0,18	0,13	0,10
	2,67	SGU L/200	16,28	4,97	2,10	1,08	0,62	0,39	0,26	0,18	0,13	0,10	0,08
		SGU L/300	11,16	3,32	1,40	0,72	0,42	0,26	0,18	0,12	0,09	0,07	0,05
Number of spans:		2	Support: 60 - 120 - 60										
Grubość	Jx [cm4]	Przypadek	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
0,50	min/max	SGN	13,72	6,79	3,86	2,48	1,73	1,28	0,98	0,77	0,63	0,52	0,44
	1,61	SGU L/150	13,72	6,79	3,86	2,28	1,35	0,86	0,58	0,41	0,30	0,23	0,18
	1,87	SGU L/200	13,72	6,79	3,37	1,76	1,04	0,66	0,45	0,32	0,23	0,17	0,13
		SGU L/300	13,72	5,37	2,33	1,21	0,71	0,45	0,30	0,21	0,15	0,12	0,09
0,60		SGN	18,61	9,14	5,19	3,34	2,33	1,72	1,32	1,04	0,84	0,70	0,59
	2,05	SGU L/150	18,61	9,14	5,19	2,89	1,70	1,08	0,72	0,51	0,37	0,28	0,21
	2,29	SGU L/200	18,61	9,14	4,25	2,22	1,29	0,81	0,54	0,38	0,28	0,21	0,16
		SGU L/300	18,61	6,77	2,89	1,48	0,86	0,54	0,36	0,25	0,19	0,14	0,11
0,63		SGN	19,95	9,90	5,62	3,62	2,53	1,86	1,43	1,13	0,91	0,75	0,63
	2,18	SGU L/150	19,95	9,90	5,62	3,08	1,80	1,13	0,76	0,53	0,39	0,29	0,22
	2,41	SGU L/200	19,95	9,90	4,52	2,33	1,35	0,85	0,57	0,40	0,29	0,22	0,17
		SGU L/300	19,95	7,18	3,03	1,55	0,90	0,57	0,38	0,27	0,19	0,15	0,11
0,70		SGN	23,08	11,74	6,66	4,29	2,99	2,21	1,69	1,34	1,08	0,89	0,75
	2,51	SGU L/150	23,08	11,74	6,66	3,45	2,00	1,26	0,84	0,59	0,43	0,32	0,25
	2,67	SGU L/200	23,08	11,74	5,05	2,59	1,50	0,94	0,63	0,44	0,32	0,24	0,19
		SGU L/300	23,08	7,98	3,37	1,73	1,00	0,63	0,42	0,30	0,22	0,16	0,12
Number of spans:		3	Support: 60 -120 - 120 - 60										
Grubość	Jx [cm4]	Przypadek	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
0,50	min/max	SGN	16,68	8,31	4,81	3,10	2,17	1,60	1,23	0,97	0,78	0,65	0,54
	1,61	SGU L/150	16,68	7,78	3,41	1,79	1,05	0,67	0,45	0,32	0,24	0,18	0,14
	1,87	SGU L/200	16,68	6,05	2,63	1,37	0,81	0,51	0,35	0,24	0,18	0,13	0,10
		SGU L/300	12,71	4,03	1,75	0,92	0,54	0,34	0,23	0,16	0,12	0,09	0,07
0,60		SGN	22,51	11,25	6,48	4,17	2,91	2,15	1,65	1,30	1,05	0,87	0,73
	2,05	SGU L/150	22,51	9,97	4,33	2,26	1,33	0,84	0,57	0,40	0,29	0,22	0,17
	2,29	SGU L/200	22,51	7,68	3,32	1,73	1,01	0,64	0,43	0,30	0,22	0,16	0,13
		SGU L/300	16,11	5,12	2,22	1,15	0,67	0,42	0,28	0,20	0,15	0,11	0,08
0,63		SGN	24,14	12,20	7,01	4,52	3,15	2,33	1,78	1,41	1,14	0,94	0,79
	2,18	SGU L/150	24,14	10,63	4,61	2,41	1,41	0,89	0,60	0,42	0,31	0,23	0,18
	2,41	SGU L/200	24,14	8,18	3,53	1,83	1,06	0,67	0,45	0,31	0,23	0,17	0,13
		SGU L/300	17,16	5,45	2,36	1,22	0,71	0,45	0,30	0,21	0,15	0,11	0,09
0,70		SGN	27,94	14,49	8,31	5,36	3,74	2,76	2,11	1,67	1,35	1,12	0,94
	2,51	SGU L/150	27,94	12,15	5,26	2,72	1,57	0,99	0,66	0,47	0,34	0,26	0,20
	2,67	SGU L/200	27,94	9,33	3,97	2,04	1,18	0,74	0,50	0,35	0,25	0,19	0,15
		SGU L/300	19,64	6,22	2,65	1,36	0,79	0,49	0,33	0,23	0,17	0,13	0,10

T14		Positive / Negative											
Number of spans:		1	Support: 60 - 60										
Thickness	Jx [cm4]	Case	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
0,50	min/max	SGN	15,61	6,95	3,92	2,51	1,74	1,28	0,98	0,77	0,63	0,52	0,44
	1,61	SGU L/150	13,56	4,20	1,82	0,95	0,56	0,35	0,24	0,17	0,12	0,09	0,07
	1,87	SGU L/200	10,49	3,23	1,40	0,73	0,42	0,27	0,18	0,13	0,09	0,07	0,05
		SGU L/300	7,26	2,22	0,95	0,49	0,29	0,18	0,12	0,09	0,06	0,05	0,04
0,60		SGN	20,99	9,35	5,27	3,38	2,34	1,72	1,32	1,04	0,84	0,70	0,59
	2,05	SGU L/150	17,29	5,34	2,31	1,20	0,70	0,44	0,30	0,21	0,15	0,12	0,09
	2,29	SGU L/200	13,34	4,09	1,76	0,91	0,53	0,34	0,23	0,16	0,12	0,09	0,07
		SGU L/300	9,20	2,80	1,20	0,62	0,36	0,22	0,15	0,11	0,08	0,06	0,04
0,63		SGN	22,72	10,12	5,71	3,65	2,54	1,86	1,43	1,13	0,91	0,75	0,63
	2,18	SGU L/150	18,44	5,68	2,45	1,27	0,74	0,47	0,32	0,22	0,16	0,12	0,09
	2,41	SGU L/200	14,22	4,36	1,87	0,97	0,56	0,35	0,24	0,17	0,12	0,09	0,07
		SGU L/300	9,78	2,97	1,26	0,65	0,37	0,24	0,16	0,11	0,08	0,06	0,05
0,70		SGN	26,93	12,00	6,77	4,33	3,01	2,21	1,69	1,34	1,08	0,89	0,75
	2,51	SGU L/150	21,16	6,50	2,80	1,44	0,83	0,52	0,35	0,25	0,18	0,13	0,10
	2,67	SGU L/200	16,28	4,97	2,10	1,08	0,62	0,39	0,26	0,18	0,13	0,10	0,08
		SGU L/300	11,16	3,32	1,40	0,72	0,42	0,26	0,18	0,12	0,09	0,07	0,05
Number of spans:		2	Support: 60 - 160 - 60										
Thickness	Jx [cm4]	Case	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
0,50	min/max	SGN	14,15	6,79	3,86	2,48	1,73	1,28	0,98	0,77	0,63	0,52	0,44
	1,61	SGU L/150	14,15	6,79	3,86	2,28	1,35	0,86	0,58	0,41	0,30	0,23	0,18
	1,87	SGU L/200	14,15	6,79	3,37	1,76	1,04	0,66	0,45	0,32	0,23	0,17	0,13
		SGU L/300	14,15	5,37	2,33	1,21	0,71	0,45	0,30	0,21	0,15	0,12	0,09
0,60		SGN	19,17	9,14	5,19	3,34	2,33	1,72	1,32	1,04	0,84	0,70	0,59
	2,05	SGU L/150	19,17	9,14	5,19	2,89	1,70	1,08	0,72	0,51	0,37	0,28	0,21
	2,29	SGU L/200	19,17	9,14	4,25	2,22	1,29	0,81	0,54	0,38	0,28	0,21	0,16
		SGU L/300	19,17	6,77	2,89	1,48	0,86	0,54	0,36	0,25	0,19	0,14	0,11
0,63		SGN	20,53	9,90	5,62	3,62	2,53	1,86	1,43	1,13	0,91	0,75	0,63
	2,18	SGU L/150	20,53	9,90	5,62	3,08	1,80	1,13	0,76	0,53	0,39	0,29	0,22
	2,41	SGU L/200	20,53	9,90	4,52	2,33	1,35	0,85	0,57	0,40	0,29	0,22	0,17
		SGU L/300	20,53	7,18	3,03	1,55	0,90	0,57	0,38	0,27	0,19	0,15	0,11
0,70		SGN	23,72	11,74	6,66	4,29	2,99	2,21	1,69	1,34	1,08	0,89	0,75
	2,51	SGU L/150	23,72	11,74	6,66	3,45	2,00	1,26	0,84	0,59	0,43	0,32	0,25
	2,67	SGU L/200	23,72	11,74	5,05	2,59	1,50	0,94	0,63	0,44	0,32	0,24	0,19
		SGU L/300	23,72	7,98	3,37	1,73	1,00	0,63	0,42	0,30	0,22	0,16	0,12
Number of spans:		3	Support: 60 - 160 - 160 - 60										
Thickness	Jx [cm4]	Case	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
0,50	min/max	SGN	17,23	8,48	4,81	3,10	2,17	1,60	1,23	0,97	0,78	0,65	0,54
	1,61	SGU L/150	17,23	7,79	3,41	1,79	1,05	0,67	0,45	0,32	0,24	0,18	0,14
	1,87	SGU L/200	17,23	6,06	2,63	1,37	0,81	0,51	0,35	0,24	0,18	0,13	0,10
		SGU L/300	12,71	4,04	1,75	0,92	0,54	0,34	0,23	0,16	0,12	0,09	0,07
0,60		SGN	23,23	11,41	6,48	4,17	2,91	2,15	1,65	1,30	1,05	0,87	0,73
	2,05	SGU L/150	23,23	9,98	4,33	2,26	1,33	0,84	0,57	0,40	0,29	0,22	0,17
	2,29	SGU L/200	23,23	7,69	3,32	1,73	1,01	0,64	0,43	0,30	0,22	0,16	0,13
		SGU L/300	16,11	5,13	2,22	1,15	0,67	0,42	0,28	0,20	0,15	0,11	0,08
0,63		SGN	24,89	12,35	7,01	4,52	3,15	2,33	1,78	1,41	1,14	0,94	0,79
	2,18	SGU L/150	24,89	10,63	4,61	2,41	1,41	0,89	0,60	0,42	0,31	0,23	0,18
	2,41	SGU L/200	24,89	8,18	3,53	1,83	1,06	0,67	0,45	0,31	0,23	0,17	0,13
		SGU L/300	17,16	5,46	2,36	1,22	0,71	0,45	0,30	0,21	0,15	0,11	0,09
0,70		SGN	28,77	14,61	8,31	5,36	3,74	2,76	2,11	1,67	1,35	1,12	0,94
	2,51	SGU L/150	28,77	12,15	5,26	2,72	1,57	0,99	0,66	0,47	0,34	0,26	0,20
	2,67	SGU L/200	28,77	9,33	3,97	2,04	1,18	0,74	0,50	0,35	0,25	0,19	0,15
		SGU L/300	19,64	6,22	2,65	1,36	0,79	0,49	0,33	0,23	0,17	0,13	0,10

T14		Positive / Negative											
Number of spans:		1	Support: 60 - 60										
Thickness	Jx [cm ⁴]	Case	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
0,50	min/max	SGN	15,61	6,95	3,92	2,51	1,74	1,28	0,98	0,77	0,63	0,52	0,44
	1,61	SGU L/150	13,56	4,20	1,82	0,95	0,56	0,35	0,24	0,17	0,12	0,09	0,07
	1,87	SGU L/200	10,49	3,23	1,40	0,73	0,42	0,27	0,18	0,13	0,09	0,07	0,05
		SGU L/300	7,26	2,22	0,95	0,49	0,29	0,18	0,12	0,09	0,06	0,05	0,04
0,60		SGN	20,99	9,35	5,27	3,38	2,34	1,72	1,32	1,04	0,84	0,70	0,59
	2,05	SGU L/150	17,29	5,34	2,31	1,20	0,70	0,44	0,30	0,21	0,15	0,12	0,09
	2,29	SGU L/200	13,34	4,09	1,76	0,91	0,53	0,34	0,23	0,16	0,12	0,09	0,07
		SGU L/300	9,20	2,80	1,20	0,62	0,36	0,22	0,15	0,11	0,08	0,06	0,04
0,63		SGN	22,72	10,12	5,71	3,65	2,54	1,86	1,43	1,13	0,91	0,75	0,63
	2,18	SGU L/150	18,44	5,68	2,45	1,27	0,74	0,47	0,32	0,22	0,16	0,12	0,09
	2,41	SGU L/200	14,22	4,36	1,87	0,97	0,56	0,35	0,24	0,17	0,12	0,09	0,07
		SGU L/300	9,78	2,97	1,26	0,65	0,37	0,24	0,16	0,11	0,08	0,06	0,05
0,70		SGN	26,93	12,00	6,77	4,33	3,01	2,21	1,69	1,34	1,08	0,89	0,75
	2,51	SGU L/150	21,16	6,50	2,80	1,44	0,83	0,52	0,35	0,25	0,18	0,13	0,10
	2,67	SGU L/200	16,28	4,97	2,10	1,08	0,62	0,39	0,26	0,18	0,13	0,10	0,08
		SGU L/300	11,16	3,32	1,40	0,72	0,42	0,26	0,18	0,12	0,09	0,07	0,05
Number of spans:		2	Support: 60 - 300 - 60										
Thickness	Jx [cm ⁴]	Case	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
0,50	min/max	SGN	15,03	6,79	3,86	2,48	1,73	1,28	0,98	0,77	0,63	0,52	0,44
	1,61	SGU L/150	15,03	6,79	3,86	2,28	1,35	0,86	0,58	0,41	0,30	0,23	0,18
	1,87	SGU L/200	15,03	6,79	3,37	1,76	1,04	0,66	0,45	0,32	0,23	0,17	0,13
		SGU L/300	15,03	5,37	2,33	1,21	0,71	0,45	0,30	0,21	0,15	0,12	0,09
0,60		SGN	20,24	9,14	5,19	3,34	2,33	1,72	1,32	1,04	0,84	0,70	0,59
	2,05	SGU L/150	20,24	9,14	5,19	2,89	1,70	1,08	0,72	0,51	0,37	0,28	0,21
	2,29	SGU L/200	20,24	9,14	4,25	2,22	1,29	0,81	0,54	0,38	0,28	0,21	0,16
		SGU L/300	20,24	6,77	2,89	1,48	0,86	0,54	0,36	0,25	0,19	0,14	0,11
0,63		SGN	21,56	9,90	5,62	3,62	2,53	1,86	1,43	1,13	0,91	0,75	0,63
	2,18	SGU L/150	21,56	9,90	5,62	3,08	1,80	1,13	0,76	0,53	0,39	0,29	0,22
	2,41	SGU L/200	21,56	9,90	4,52	2,33	1,35	0,85	0,57	0,40	0,29	0,22	0,17
		SGU L/300	21,56	7,18	3,03	1,55	0,90	0,57	0,38	0,27	0,19	0,15	0,11
0,70		SGN	24,60	11,74	6,66	4,29	2,99	2,21	1,69	1,34	1,08	0,89	0,75
	2,51	SGU L/150	24,60	11,74	6,66	3,45	2,00	1,26	0,84	0,59	0,43	0,32	0,25
	2,67	SGU L/200	24,60	11,74	5,05	2,59	1,50	0,94	0,63	0,44	0,32	0,24	0,19
		SGU L/300	24,60	7,98	3,37	1,73	1,00	0,63	0,42	0,30	0,22	0,16	0,12
Number of spans:		3	Support: 60 - 300 - 300 - 60										
Thickness	Jx [cm ⁴]	Case	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
0,50	min/max	SGN	18,38	8,48	4,81	3,10	2,17	1,60	1,23	0,97	0,78	0,65	0,54
	1,61	SGU L/150	18,38	7,79	3,41	1,79	1,05	0,67	0,45	0,32	0,24	0,18	0,14
	1,87	SGU L/200	18,38	6,06	2,63	1,37	0,81	0,51	0,35	0,24	0,18	0,13	0,10
		SGU L/300	12,71	4,04	1,75	0,92	0,54	0,34	0,23	0,16	0,12	0,09	0,07
0,60		SGN	24,72	11,41	6,48	4,17	2,91	2,15	1,65	1,30	1,05	0,87	0,73
	2,05	SGU L/150	24,72	9,98	4,33	2,26	1,33	0,84	0,57	0,40	0,29	0,22	0,17
	2,29	SGU L/200	24,66	7,69	3,32	1,73	1,01	0,64	0,43	0,30	0,22	0,16	0,13
		SGU L/300	16,44	5,13	2,22	1,15	0,67	0,42	0,28	0,20	0,15	0,11	0,08
0,63		SGN	26,45	12,35	7,01	4,52	3,15	2,33	1,78	1,41	1,14	0,94	0,79
	2,18	SGU L/150	26,45	10,63	4,61	2,41	1,41	0,89	0,60	0,42	0,31	0,23	0,18
	2,41	SGU L/200	26,26	8,18	3,53	1,83	1,06	0,67	0,45	0,31	0,23	0,17	0,13
		SGU L/300	17,51	5,46	2,36	1,22	0,71	0,45	0,30	0,21	0,15	0,11	0,09
0,70		SGN	30,45	14,61	8,31	5,36	3,74	2,76	2,11	1,67	1,35	1,12	0,94
	2,51	SGU L/150	30,45	12,15	5,26	2,72	1,57	0,99	0,66	0,47	0,34	0,26	0,20
	2,67	SGU L/200	30,04	9,33	3,97	2,04	1,18	0,74	0,50	0,35	0,25	0,19	0,15
		SGU L/300	20,03	6,22	2,65	1,36	0,79	0,49	0,33	0,23	0,17	0,13	0,10



Modular roofing tiles
MODULAR SERIES



Compact roofing tiles
COMPACT SERIES



Steel roofing tiles
CLASSIC SERIES



Retro roof tiles
RETRO SERIES



Roof panels
PANEL SERIES



INTEGRATED
PV PANELS



Steel roof gutter system
INGURI



TRAPEZOIDAL
SHEETS



STRUCTURAL
PROFILES



FLAT METAL
SHEETS



FLASHINGS



ACCESORIES



Roof Sandwich
PANELS



Wall Sandwich
PANELS



Facade cladding
SKRIN, LINEA



Uncoiling and slitting
SERVICES



Flat sheets and cutting
SERVICES



PERFORATION
of sheets