



A trapézlemezek szállítására és beépítésére vonatkozó ajánlások

THE POWER OF ROOFS



A trapézlemez

szállítására és beépítésére vonatkozó ajánlások


www.bp2.eu

KIRAKODÁS

Használjon keresztfejjel ellátott darukat vagy portálokat.

01. ábra

02. ábra

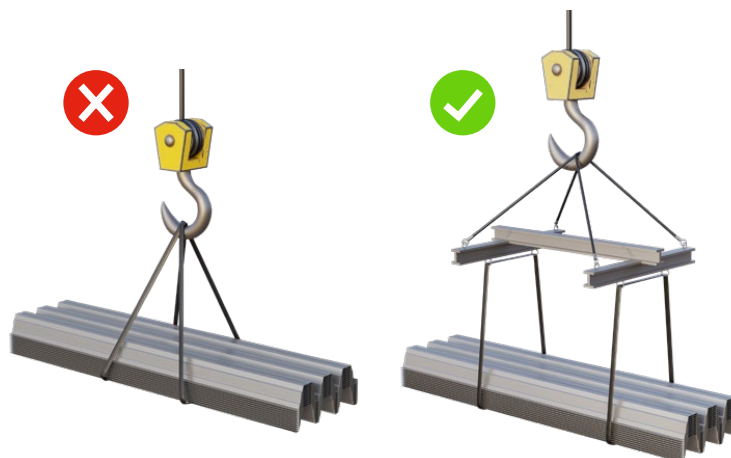

01 ábra

02 ábra


TÁROLÁS

A < 130 mm-es profilmagasságú trapézlemezeket raklapokra rakják, stretchfóliába csomagolják és pántolják.

03. ábra

A 130 mm-es és nagyobb profilmagasságú trapézlemez (T-130 T135-930, T135-950, T153-840, T153-860, T160, T200) viszont tulajdonságaik miatt másfajta csomagolást igényelnek, amint azt a rajz mutatja.

04. ábra

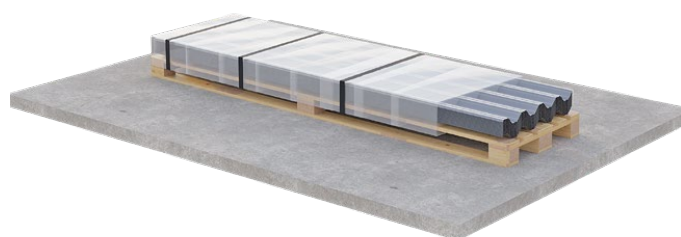

03 ábra

Trapézlemez < 130 mm profilmagassággal



04 ábra

130 mm-es profilmagasságú trapézlemez és felette (T-130 T135-930, T135-950, T153-840, T153-860, T160, T200)

A trapézlemez

szállítására és beépítésére vonatkozó ajánlások

A csomagok tárolásakor nem ajánlott a háromszoros egymásra helyezést meghaladni további védelem nélkül.

05 ábra




05 ábra

A lemezeket alapesetben a tető változatban a trapézlemez esetében a dekoratív bevonattal felfelé, a homlokzati változatban pedig a bevonattal lefelé fektetik a csomagokba.

Kivételt képeznek a 130 mm-es és magasabb profilmagasságú trapézprofilok (T-130 T135-930, T135-950, T153-840, T153-860, T160, T200), amelyeknél a lapok elrendezésének módja az adott profilra szánt csomagolás miatt változhat.

06 ábra

Szerves bevonat (színes): tető változat / negatív

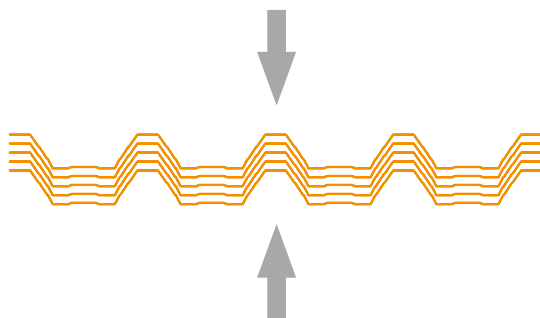

Szerves bevonat (szín): homlokzati változat / pozitív

06 ábra



A gyártó nem vállal felelősséget az egyes megrendelések közötti színárnyalatbeli, bevonati megjelenésbeli és méretbeli eltérésekért (a vonatkozó termékszabványok által megengedett tűréshatárokon belül). A lemezeket a gyártástól számított 3 hétnél hosszabb ideig nem szabad a gyári csomagolásban tárolni. Ezt követően a csomagolást fel kell vágni, a védőfóliát le kell húzni a lapokról, és a lapokat vékony távtartókkal kell egymásba illeszteni. A teljes tárolási idő nem haladhatja meg a gyártás dátumától számított 5 hónapot.

A trapézlemez

szállítására és beépítésére vonatkozó ajánlások

www.bp2.eu

LAPÁTOLÁS



A fémlamezek éles szélével rendelkeznek.

A vágások és egyéb sérülések elkerülése érdekében a lemezeket védőkesztyűben kell kezelni.

07 ábra



07 ábra


Az egyes lapok átrakásakor kerülje el a lapok közötti súrlódást, emelje őket függőlegesen felfelé a raktárból.

08 ábra

09 ábra




08 ábra

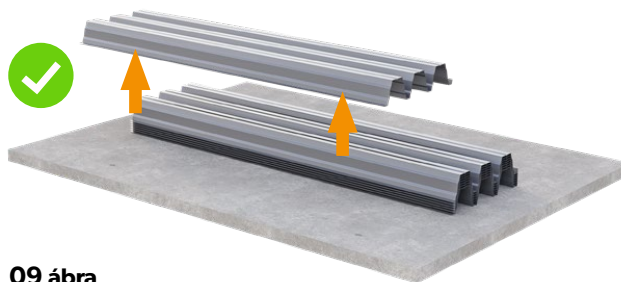

09 ábra

A megfelelő kézi kezeléshez elegendő számú személyt kell bevonni: ajánlott a lemez minden oldalán egy személyt alkalmazni folyóméterenként.

10 ábra

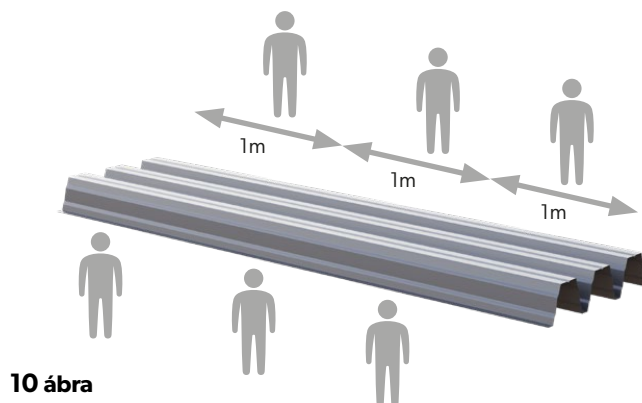

10 ábra

A trapézlemezek


szállítására és beépítésére vonatkozó ajánlások

www.bp2.eu



A fóliát opcionálisan védőfóliával is be lehet borítani, amelyet a beépítés előtt feltétlenül el kell távolítani.

11 ábra

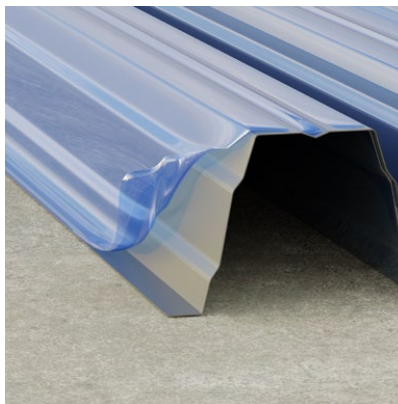


11 ábra



A lapok viszonylag könnyűek, nagy felülettel rendelkeznek.

Magasban végzett munka esetén a lapokat nem szabad szabadon, védtelenül hagyni. A tető magasságában a szél sokkal erősebb, mint a talajszinten, gyakran felszálló (alulról fújó). Ez azt okozhatja, hogy a rögzítetlen lemezek felkapaszkodnak és leesnek, veszélyt jelentve az alatta lévő emberekre és berendezésekre.

12 ábra

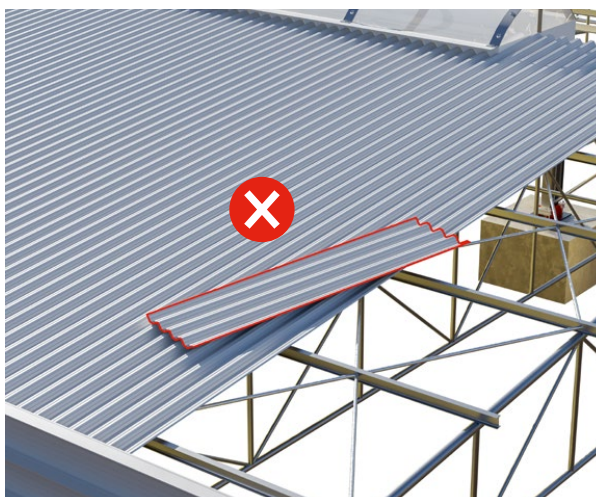



12 ábra

A trapézlemezek

szállítására és beépítésére vonatkozó ajánlások



A bevonat szállítás, beépítés és feldolgozás során keletkezett sérülése esetén a bevonatot pontosan a sérülés helyén kell kijavítani, előtte a felületet a szennyeződésektől és a zsírtól megtisztítva. Ha a lemezeket meg kell vágni, ne használjon olyan szerszámokat, amelyek hőhatást (hirtelen hőmérséklet-emelkedést) okoznak, pl. sarokcsiszolót. Ez károsítja a szerves és a cinkbevonatot, ami korróziós folyamatot eredményez, amelyet a lemez felületébe behatoló forró reszelék felgyorsít. Erre alkalmas szerszámok a rezgőolló, vagy kisebb szakaszok esetében a kézi olló.

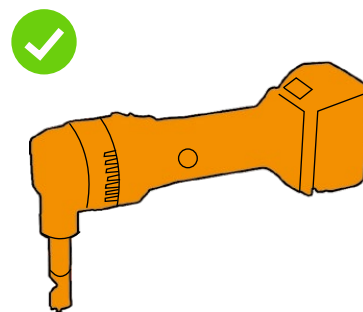13 ábra**14 ábra****13 ábra****14 ábra**



Modular roofing tiles
MODULAR SERIES



Compact roofing tiles
COMPACT SERIES



Steel roofing tiles
CLASSIC SERIES



Retro roof tiles
RETRO SERIES



Roof panels
PANEL SERIES



INTEGRATED
PV PANELS



Steel roof gutter system
INGURI



TRAPEZOIDAL
SHEETS



FLAT METAL
SHEETS



FLASHINGS



ACCESORIES



Roof Sandwich
PANELS



Wall Sandwich
PANELS



Facade cladding
SKRIN, LINEA



Wall cassette &
PROSYSTEM



Uncoiling and slitting
SERVICES



Flat sheets and cutting
SERVICES



PERFORATION
of sheets