




Trapecinių lakštų

transportavimo ir montavimo
rekomendacijos

THE POWER OF ROOFS

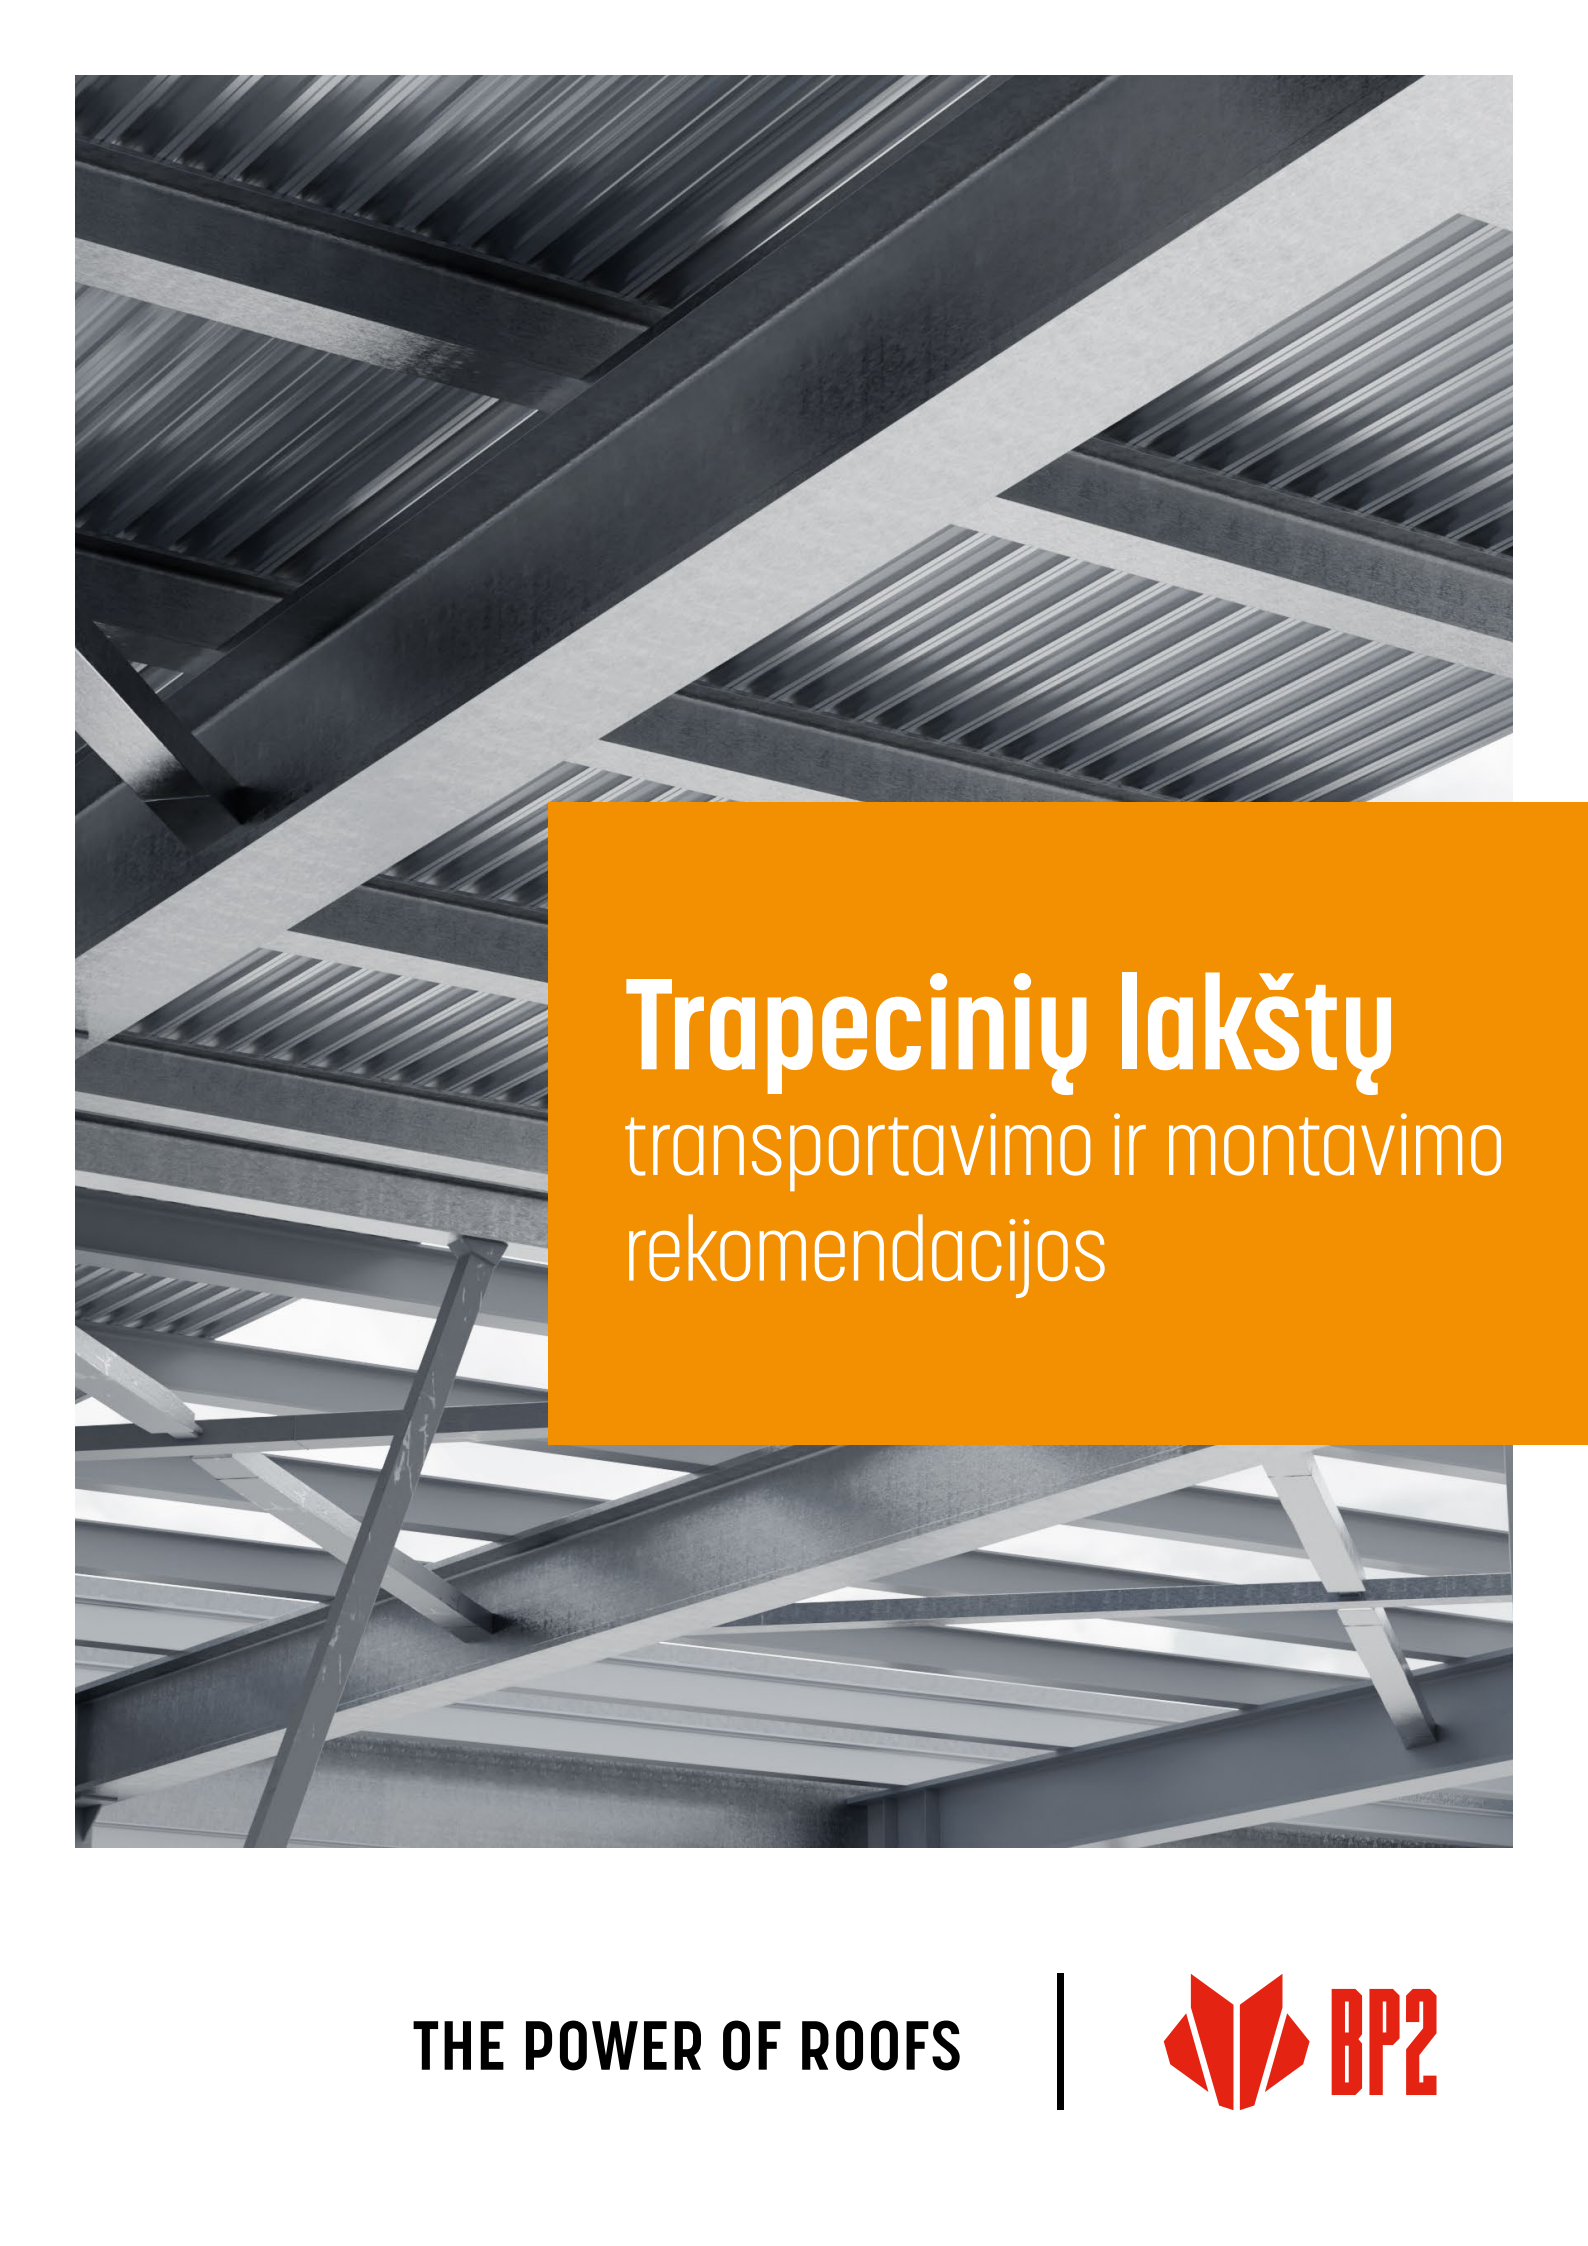


IŠKROVIMAS

Naudokite kranus arba portalinius kranus su skersine galvute.

01 pav.

02 pav.

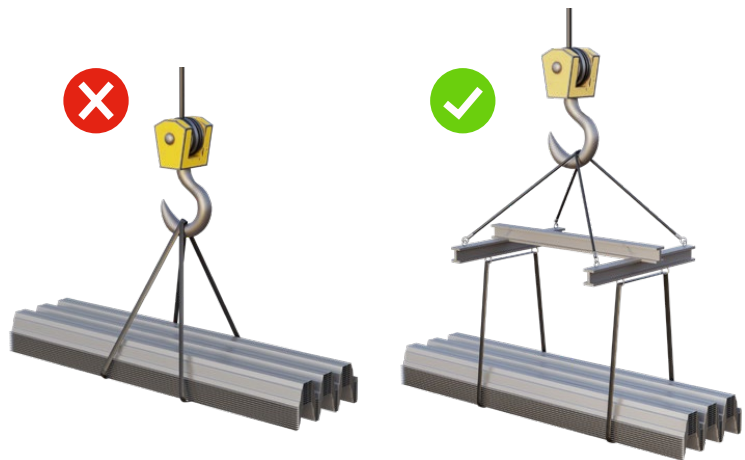

01 pav.

02 pav.


SANDĖLIAVIMAS

Trapeciniai lakštai, kurių profilio aukštis < 130 mm, sukraunami ant padėklų, apvyniojami į įtempiamąją plėvelę ir aprišami juostomis.

03 pav.

Kita vertus, trapeciniams lakštams, kurių profilio aukštis 130 mm ir didesnis (T-130, T135-930, T135-950, T153-840, T153-860, T160, T200), dėl jų savybių, kaip parodyta brėžinyje, reikia kitokio tipo tankintuvo.

04 pav.

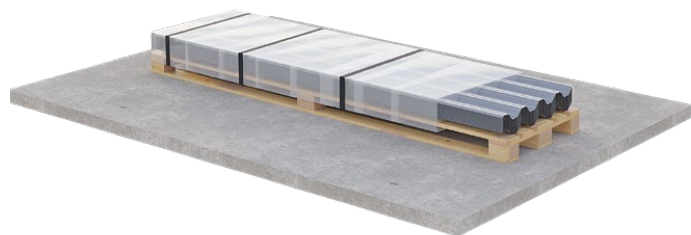

03 pav. Trapeciniai lakštai, kurių profilio aukštis < 130 mm



04 pav. Trapecijos formos lakštai, kurių profilio aukštis 130 mm ir didesnis (T-130 T135-930, T135-950, T153-840, T153-860, T160, T200)

Trapecinių lakštų

transportavimo ir montavimo rekomendacijos

www.bp2.eu

Sandėliuojant pakuotes, rekomenduojama be papildomos apsaugos nekrauti jų daugiau kaip tris kartus.

05 pav.




05 pav.

Standartiškai lakštai pakuotėse klojami dekoratyvine danga į viršų, jei tai trapecijos formos stogo lakštai, ir į apačią, jei tai fasado lakštai.

Išimtis - trapecinių lakštų profiliai, kurių profilio aukštis 130 mm ir didesnis (T-130, T135-930, T135-950, T153-840, T153-860, T160, T200), kuriuose dėl šiam profiliui skirto pakavimo būdo lakštų išdėstymo būdas gali skirtis.

06 pav.

Organinė danga (spalvota): stogo versija / negatyvas

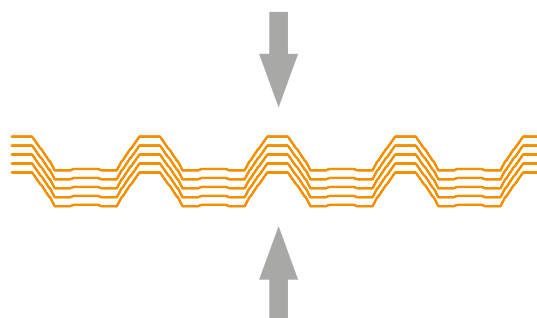

Organinė danga (spalva): fasado versija / teigiama

06 pav.



Gamintojas neatsako už spalvos atspalvio, dangos išvaizdos ir matmenų nuokrypius (neviršijant leistinų nuokrypių pagal atitinkamus gaminio standartus) tarp atskirų užsakymų. Lakštai gamyklinėje pakuotėje neturėtų būti laikomi ilgiau kaip 3 savaites nuo pagaminimo datos. Praėjus šiam laikui, pakuotę reikia perpjauti, nuo lakštų nuplėšti apsauginę plėvelę ir lakštus perrišti plonais tarpeliais. Bendras laikymo laikas neturėtų būti ilgesnis kaip 5 mėnesiai nuo pagaminimo datos.

LAPŲ PERDAVIMAS



Metalo lakštai turi aštrius kraštus.
Kad išvengtumėte įpjovimų ar kitokių sužalojimų, lakštus reikia laikyti su apsauginėmis pirštinėmis.

07 pav.



07 pav.


Perkeldami atskirus lakštus, venkite trinties tarp jų, keldami juos iš sandėlio vertikaliai į viršų.

08 pav.

09 pav.




08 pav.

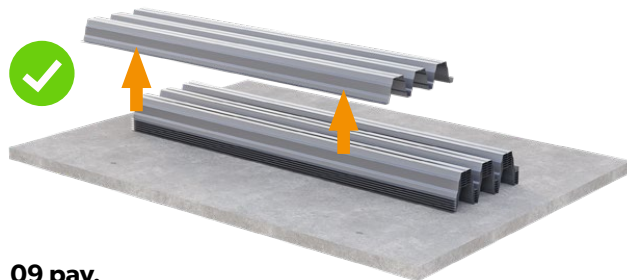

09 pav.

Tinkamam rankiniam tvarkymui turi dalyvauti pakankamas žmonių skaičius: rekomenduojama, kad kiekvienoje pusėje būtų po vieną žmogų vienam lakšto metrui.

10 pav.

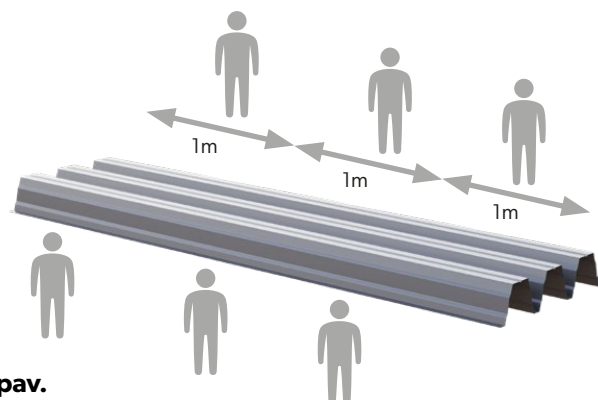

10 pav.


Trapecinių lakštų transportavimo ir montavimo rekomendacijos

www.bp2.eu



Pasirinktinai lakštus galima padengti apsaugine plėvele, kurią prieš montuojant būtina nuimti.

11 pav.

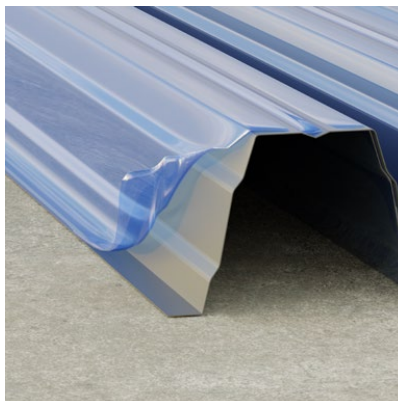


11 pav.



Lakštai yra palyginti lengvi ir turi didelį paviršiaus plotą. Dirbant aukštyje, lakštų negalima palikti laisvų, neapsaugotų. Stogo aukštyje vėjas yra daug stipresnis nei žemės lygyje, dažnai kylantis (pučiantis iš apačios). Dėl to neapsaugoti lakštai gali pakilti ir nukristi, keldami pavojų apačioje esantiems žmonėms ir įrangai.

12 pav.

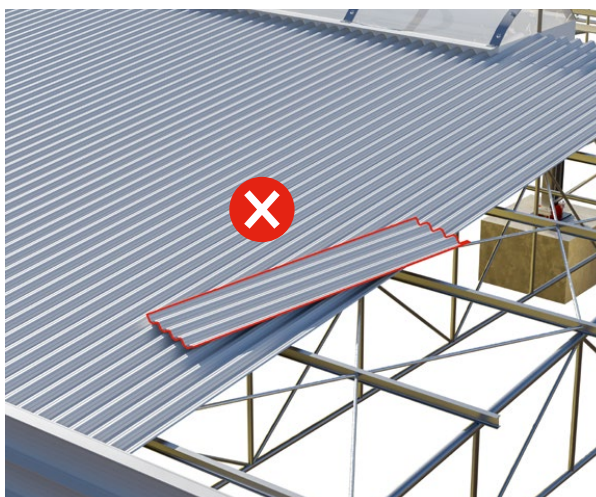

12 pav.

Trapecinių lakštų

transportavimo ir montavimo rekomendacijos


www.bp2.eu




Jei danga pažeidžiama transportuojant, montuojant ir apdorojant, ji turi būti remontuojama tiksliai toje vietoje, kur buvo pažeista, prieš tai išvalant paviršių nuo purvo ir riebalų. Jei lakštus reikia supjaustyti, nenaudokite įrankių, sukeliančių terminį poveikį (staigų temperatūros padidėjimą), pvz., kampinio šlifavimo. Tai pažeidžia organinę ir cinko dangą, todėl prasideda korozijos procesas, kurį pagreitina į lakšto paviršių patekusios karštos drožlės. Tam tinkami įrankiai yra vibracinės žirkklės arba mažiems ruožams - rankinės žirkklės.

13 pav.

14 pav.



13 pav.

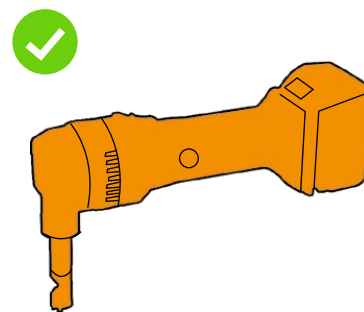

14 pav.



Modular roofing tiles
MODULAR SERIES



Compact roofing tiles
COMPACT SERIES



Steel roofing tiles
CLASSIC SERIES



Retro roof tiles
RETRO SERIES



Roof panels
PANEL SERIES



INTEGRATED
PV PANELS



Steel roof gutter system
INGURI



TRAPEZOIDAL
SHEETS



FLAT METAL
SHEETS



FLASHINGS



ACCESORIES



Roof Sandwich
PANELS



Wall Sandwich
PANELS



Facade cladding
SKRIN, LINEA



Wall cassette &
PROSYSTEM



Uncoiling and slitting
SERVICES



Flat sheets and cutting
SERVICES



PERFORATION
of sheets

