

Materiál

DRUHY MATERIÁLŮ				
		Svitky [mm]	Pásky [mm]	Tabule [mm]
Plechý válcované za tepla	Tloušťka	1,5 - 4	1,5 - 4	1,5 - 4
	Šířka	400 - 1650	25 - 1570	200 - 1650
	Délka	N/A	N/A	220 - 6000
Plechý válcované za studena	Tloušťka	0,4 - 2	0,4 - 2	0,4 - 2
	Šířka	400 - 1650	25 - 1570	200 - 1650
	Délka	N/A	N/A	220 - 6000
Organicky potažené plechy	Tloušťka	0,4 - 2	0,4 - 2	0,4 - 2
	Šířka	400 - 1650	25 - 1570	200 - 1650
	Délka	N/A	N/A	220 - 6000
Žárově pozinkované plechy	Tloušťka	0,4 - 4	0,4 - 4	0,4 - 4
	Šířka	400 - 1650	25 - 1570	200 - 1650
	Délka	N/A	N/A	220 - 6000
Elektrolyticky pozinkované plechy	Tloušťka	0,4 - 3	0,4 - 3	0,4 - 3
	Šířka	400 - 1650	25 - 1570	200 - 1650
	Délka	N/A	N/A	220 - 6000
AUTOMOTIVE Plechy	Tloušťka	0,4 - 4	0,4 - 4	0,4 - 4
	Šířka	400 - 1650	25 - 1570	200 - 1650
	Délka	N/A	N/A	220 - 6000



01/2026/CS





Modular roofing tiles
MODULAR SERIES



Compact roofing tiles
COMPACT SERIES



Steel roofing tiles
CLASSIC SERIES



Retro roof tiles
RETRO SERIES



Roof panels
PANEL SERIES



INTEGRATED
PV PANELS



Steel roof gutter system
INGURI



TRAPEZOIDAL
SHEETS



STRUCTURAL
PROFILES



FLAT METAL
SHEETS



FLASHINGS



ACCESORIES



Roof Sandwich
PANELS



Wall Sandwich
PANELS



Facade cladding
SKRIN, LINEA



Uncoiling and slitting
SERVICES



Cut to lenght
SERVICES



PERFORATION
of sheets

BP2

VSS

SOLROOF

Ocelové
Delící
Centrum

Rozsah nabídky

STEEL SERVICE CENTRE

Výhody




Výrobní potenciál
Moderní výrobní závod o rozloze 21 000 m² je vybaven výrobními linkami renomované společnosti SALICO. Kapacita 200 000 t ročně při rychlosti linky 300 m za minutu. Manipulace se svitky o hmotnosti až 25 t.



Rozsah tloušťky
Rozsah spracovávaných tloušťek materiálu: 0,4-4,0 mm.



Rozsahy šířky
Rozsah šířky řezu: 25-1570 mm.



Převíjení
Rychlé převíjení



Hmotnost svitků
Nízké výstupní hmotnosti svitků



Tvar
Trapéz




Balení
Profesionální balení na míru




Rovinnost
Delení se speciálními tolerancemi rovinnosti

Rozsah nabídky


ŠIKMÉ ŘEZÁNÍ PLECHŮ: AŽ 35° SKLONU!

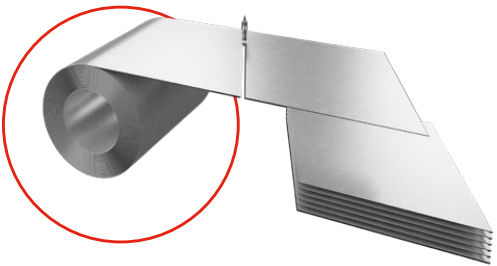

Příklady formátovacích



Technické specifikace*	
Tloušťka plechu	0,4–4,0 mm
Minimální rozměr formátu	200×220 mm
Maximální velikost formátu	1650×6000 mm
Tvar	Trapéz 35° +/- 1°
Rozměrová tolerance	+/- 0,2 mm / 1 mb
Rovinnost plechu	podle norem EN nebo na základě individuální dohody

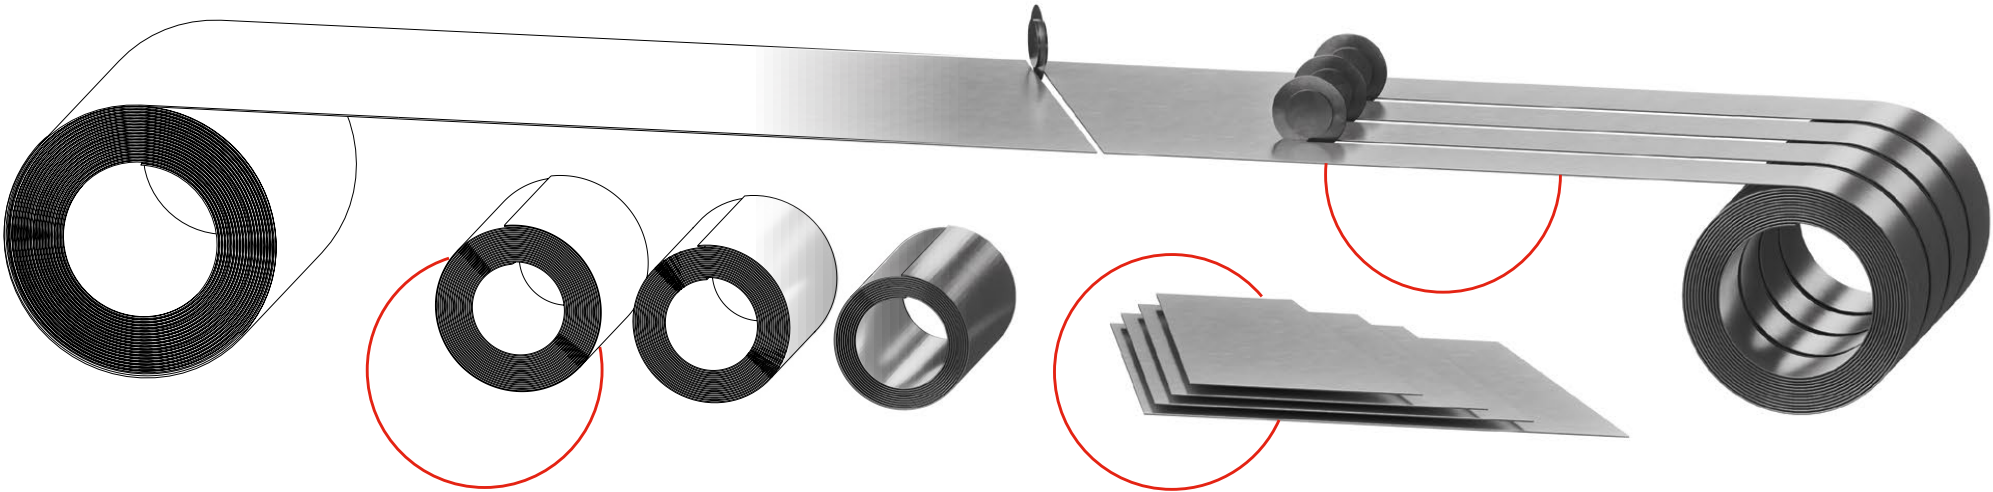

SVITKY - PŘEVÍJENÍ

Poskytujeme služby převíjení svitků o hmotnosti až 25 t. Zajišťujeme rychlý proces převíjení a nízkou výstupní hmotnost svitků. Svitky můžeme pokrýt antikondenzační vrstvou nebo ochrannou fólií. Zpracovaný materiál je profesionálně chráněn a zabalen.

TABULE DELENÉ PŘÍČNE


Nabízíme příčné delení do tabulí a přístřihů i šikmé řezání do lichoběžníkových a kosočtvercových formátů. Naše nabídka zahrnuje širokou škálu rozměrů a tvarů, delení se speciálními tolerancemi rovinnosti (podle individuálně dohodnutých norem EN) a také ochranu a balení materiálu.

PODÉLNÉ DELENÍ

Dodáváme nízko a vysoce zpracovaný ocelový materiál používaný při výrobě široké škály výrobků. Disponujeme linkami na příční i podélní delení svitků. Poskytujeme možnost pokrytí materiálu antikondenzačním povlakem nebo ochrannou fólií s individuálně stanovenými parametry a vlastnostmi.

PERFORACE PLECHU

Perforujeme plechy do tloušťky 2 mm s kovovými a organickými povlaky v široké škále tvarů a velikostí. Perforované plechy můžeme reprofilovat a vyrobit z nich například konstrukční prvky.

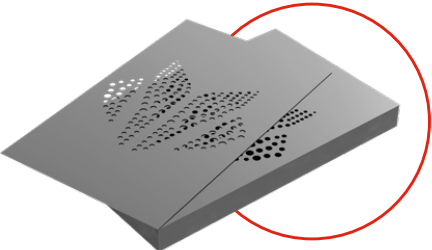

ZABEZPEČENÍ A BALENÍ

Zpracovaný materiál je odborně zabezpečen a uskladněn. Podélně rozřezané svitky jsou uloženy ve svislé poloze „okem na horu“ na paletě anebo okem do strany uloženy na saních a vhodně zajištěny pro skladování. V případě přístřihů se balení přizpůsobuje individuálním požadavkům podle přijaté objednávky.

