


Anyag

ANYAGTÍPUSOK				
		Tekercs [mm]	Szalagok [mm]	Táblák [mm]
Melegen hengerelt lemezek	Lemezvastagság	1,5 - 4	1,5 - 4	1,5 - 4
	Szélesség	400 - 1650	25 - 1570	200 - 1650
	Hosszaság	N/A	N/A	220 - 6000
Hidegen hengerelt lemezek	Lemezvastagság	0,4 - 2	0,4 - 2	0,4 - 2
	Szélesség	400 - 1650	25 - 1570	200 - 1650
	Hosszaság	N/A	N/A	220 - 6000
Szerves bevonatú lapok	Lemezvastagság	0,4 - 2	0,4 - 2	0,4 - 2
	Szélesség	400 - 1650	25 - 1570	200 - 1650
	Hosszaság	N/A	N/A	220 - 6000
Tűzhorganyzott lemezek	Lemezvastagság	0,4 - 4	0,4 - 4	0,4 - 4
	Szélesség	400 - 1650	25 - 1570	200 - 1650
	Hosszaság	N/A	N/A	220 - 6000
Tűzhorganyzott lemezek	Lemezvastagság	0,4 - 3	0,4 - 3	0,4 - 3
	Szélesség	400 - 1650	25 - 1570	200 - 1650
	Hosszaság	N/A	N/A	220 - 6000
AUTOMOTIVE Lemezek	Lemezvastagság	0,4 - 4	0,4 - 4	0,4 - 4
	Szélesség	400 - 1650	25 - 1570	200 - 1650
	Hosszaság	N/A	N/A	220 - 6000



01/2026/HU





Modular roofing tiles
MODULAR SERIES



Compact roofing tiles
COMPACT SERIES



Steel roofing tiles
CLASSIC SERIES



Retro roof tiles
RETRO SERIES



Roof panels
PANEL SERIES



INTEGRATED
PV PANELS



Steel roof gutter system
INGURI



TRAPEZOIDAL
SHEETS



STRUCTURAL
PROFILES



FLAT METAL
SHEETS



FLASHINGS



ACCESSORIES



Roof Sandwich
PANELS



Wall Sandwich
PANELS



Facade cladding
SKRIN, LINEA



Uncoiling and slitting
SERVICES



Cut to length
SERVICES



PERFORATION
of sheets

BP2

VSS

SOLROOF

Acélszolgáltató
Központ
Az ajánlatunk

STEEL SERVICE CENTRE

Előnyök



Rólunk
A modern, 21 000 m2-es gyártóüzem a neves SALICO cég gépein alapuló gyártósorokkal van felszerelve. A kapacitás évi 200.000 t, 300 m/perc sebességű gyártósoron. Akár 25 t súlyú tekercsek kezelése.



Vastagságtartomány
A támogatott anyagvastagságok tartománya: 0,4-4,0 mm



Szélességi tartomány
Vágási szélességtartomány: 25-1570 mm



Tekercsek áttekerése
Gyors áttekerési folyamat



A tekercs súlya
Alacsony csigolya kimeneti súlyok



Alak
Trapéz/rombusz




Csomagolás
Személyre szabott professzionális csomagolás



Az anyag sikkífkévése
Vágás megnövelt anyag sikkífkévéssel

Az ajánlatunk


LEMEZEK FERDE VÁGÁSA: AKÁR 35 FOKOS SZÖGBEN!

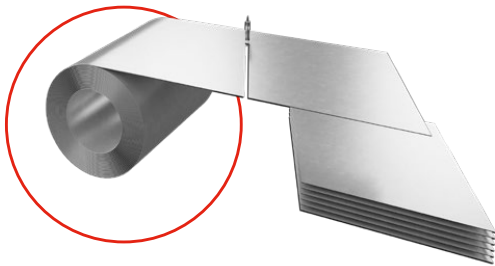

Példák táblákformákra



Műszaki paraméterek*	
Lemezvastagság	0,4–4,0 mm
Minimális formátumméret	200×220 mm
Maximális táblahossz	1650×6000 mm
Alak	Trapéz/rombusz 35° +/- 1°
Mérettűrések	+/- 0,2 mm / 1 m
A lemez sikkífkévése	az EN szabványok szerint vagy egyedi megállapodás alapján

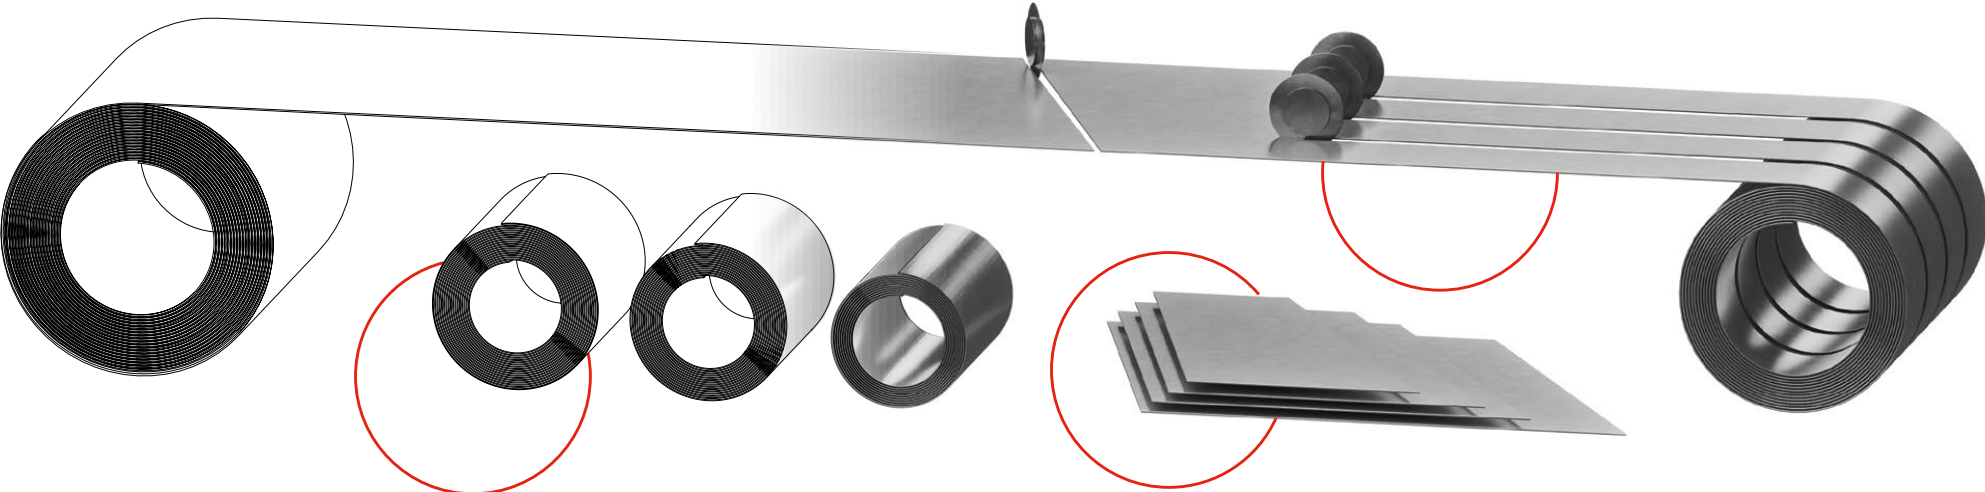

TEKERCESELÉS

Tekercselési szolgáltatásokat nyújtunk akár 25 t súlyú tekercsek esetében is. Gyors átcsévélési folyamatot és alacsony súly eltérést biztosítunk. A tekercseket kondenzációgátló bevonattal vagy védőfóliával boríthatjuk be. A feldolgozott anyagot szakszerűen védjük és csomagoljuk.

KERESZTVÁGÁS


Kínálunk keresztvágást lapokra és különböző formákra, valamint ferde vágást trapéz és rombusz alakú formátumokra. Kínálatunk kiterjed a méretek és formák széles skálájára, a megnövelt síkosságú vágásra (az egyedileg elfogadott EN-szabványok szerint), valamint az anyag védelmére és csomagolására.

HOSSZANTI VÁGÁS

A termékek széles skálájának gyártásához használt alacsony és magasan feldolgozott acélanyagokat szállítunk. Vágó- és hasítósorokkal rendelkezünk lemezek és tekercsek számára. Lehetőséget biztosítunk az anyag bevonására kondenzációgátló bevonattal vagy védőfóliával, egyedileg meghatározott paraméterekkel és tulajdonságokkal.

LAP PERFORÁCIÓ

Fémlemezeket perforálunk 2 mm vastagságig fém- és szerves bevonatokkal, a formák és méretek széles skáláján. A perforált lemezeket újra profilálhatjuk, hogy például szerkezeti elemeket készítsünk belőlük.

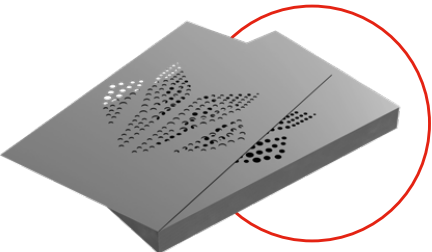

VÉDELEM ÉS CSOMAGOLÁS

A feldolgozott anyagot szakszerűen biztosítják és tárolják. A hosszában levágott tekercseket függőlegesen, „Szemel föl” tárolják egy raklapon vízszintesen elhelyezve szánkón a tároláshoz megfelelően rögzítik. A táblák esetében az elkülönítés és a csomagolás a beérkezett megrendelésnek megfelelően egyedi igényekre szabottan történik.

