

Materiál

TYPY MATERIÁLOV				
		Zvitky [mm]	Pásky [mm]	Tabule [mm]
Plechý valcované za tepla	Hrúbka	1,5 - 4	1,5 - 4	1,5 - 4
	Šírka	400 - 1650	25 - 1570	200 - 1650
	Dĺžka	N/A	N/A	220 - 6000
Plechý valcované za studena	Hrúbka	0,4 - 2	0,4 - 2	0,4 - 2
	Šírka	400 - 1650	25 - 1570	200 - 1650
	Dĺžka	N/A	N/A	220 - 6000
Organicky potiahnuté plechy	Hrúbka	0,4 - 2	0,4 - 2	0,4 - 2
	Šírka	400 - 1650	25 - 1570	200 - 1650
	Dĺžka	N/A	N/A	220 - 6000
Žiarovo pozinkované plechy	Hrúbka	0,4 - 4	0,4 - 4	0,4 - 4
	Šírka	400 - 1650	25 - 1570	200 - 1650
	Dĺžka	N/A	N/A	220 - 6000
Elektrolytický pozinkované plechy	Hrúbka	0,4 - 3	0,4 - 3	0,4 - 3
	Šírka	400 - 1650	25 - 1570	200 - 1650
	Dĺžka	N/A	N/A	220 - 6000
AUTOMOTIVE plechy	Hrúbka	0,4 - 4	0,4 - 4	0,4 - 4
	Šírka	400 - 1650	25 - 1570	200 - 1650
	Dĺžka	N/A	N/A	220 - 6000



01/2026/SK





Modular roofing tiles
MODULAR SERIES



Compact roofing tiles
COMPACT SERIES



Steel roofing tiles
CLASSIC SERIES



Retro roof tiles
RETRO SERIES



Roof panels
PANEL SERIES



INTEGRATED
PV PANELS



Steel roof gutter system
INGURI



TRAPEZOIDAL
SHEETS



STRUCTURAL
PROFILES



FLAT METAL
SHEETS



FLASHINGS



ACCESORIES



Roof Sandwich
PANELS



Wall Sandwich
PANELS



Facade cladding
SKRIN, LINEA



Uncoiling and slitting
SERVICES



Cut to lenght
SERVICES



PERFORATION
of sheets

BP2

VSS

SOLROOF

Oceľové
Servisné
Centrum

Rozsah ponuky

STEEL SERVICE CENTRE

Výhody




Výrobný potenciál
Moderný výrobný závod s rozlohou 21 000 m² je vybavený výrobnými linkami od renomovanej spoločnosti SALICO. Kapacita 200 000 t ročne pri rýchlosti linky 300 m za minútu. Manipulácia so zvitkami s hmotnosťou do 25 t.



Rozsah hrúbky
Rozsah spracovávaných hrúbok materiálu: 0,4-4,0 mm



Rozsah šírky
Rozsah šírky vyrobenej pásky: 25-1570 mm



Prevíjanie
Rýchle prevíjanie



Hmotnosť zvitkov
Nízke výstupné hmotnosti zvitkov



Tvar
Trapéz




Balenie
Profesionálne balenie na mieru




Rovinnosť
Delenie so zúženými toleranciami rovinnosť

Rozsah dodávky


ŠIKMÉ REZANIE PLECHOV: AŽ DO 35 STUPŇOV SKLONU!

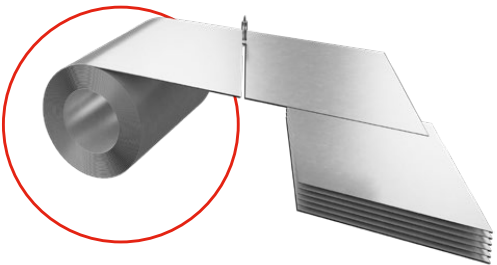

Priklady tvarov



Technické špecifikácie*	
Hrúbka plechu	0,4–4,0 mm
Minimálny rozmer tabule / prístrihu	200×220 mm
Maximálny rozmer tabule / prístrihu	1650×6000 mm
Tvar	Trapéz 35° +/- 1°
Rozmerová tolerancia	+/- 0,2 mm / 1 mb
Rovinnosť plechu	podľa noriem EN alebo na základe individuálnej dohody

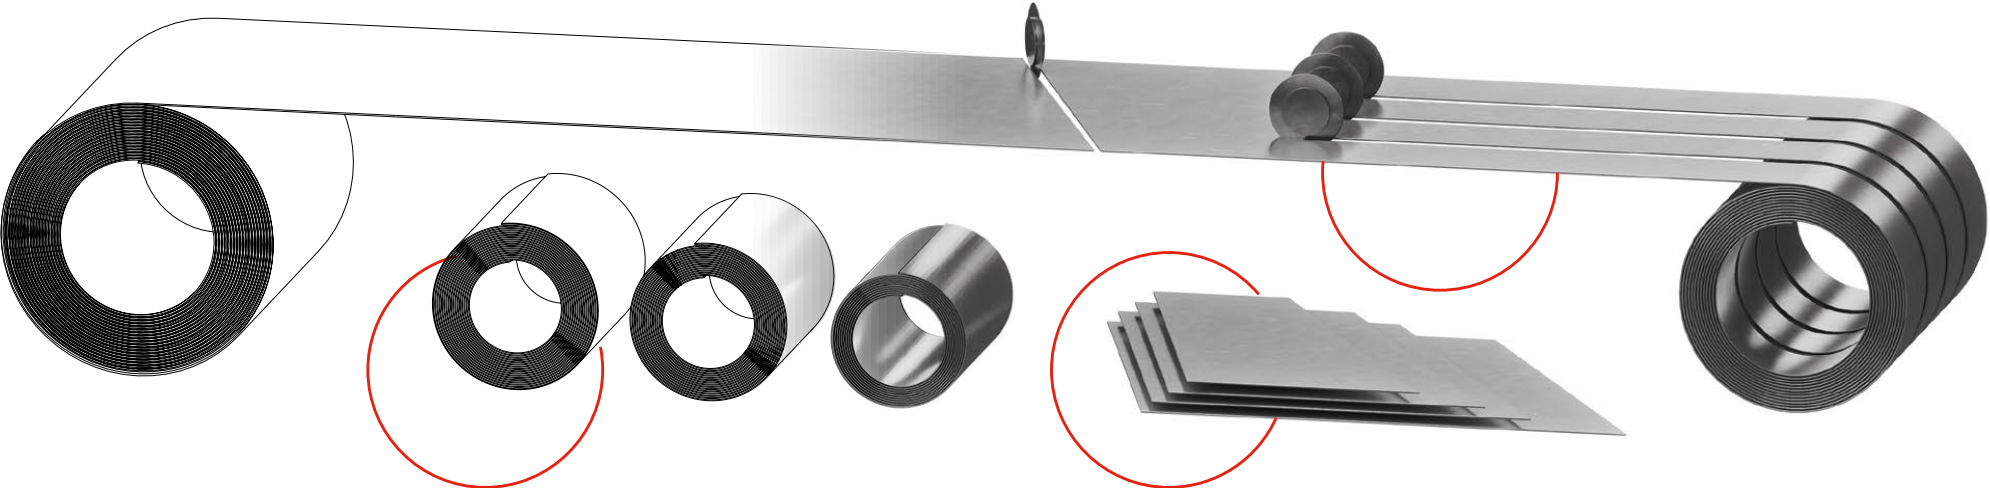

ZVITKY - PREVÍJANIE

Poskytujeme služby prevíjania zvitkov s hmotnosťou do 25 t. Zabezpečujeme rýchly proces prevíjania a nízke výstupné hmotnosti zvitkov. Zvitky môžeme pokryť antikondenzačnou vrstvou alebo ochrannou fóliou. Spracovaný materiál je profesionálne chránený a zabalený.

TABULE DELENÉ PRIEČNE


Ponúkame priečne rezanie na tabule a prístrihy, ako aj šikmé rezanie na lichobežníkové a kosoštvorcové formáty. Naša ponuka zahŕňa širokú škálu rozmerov a tvarov, delenie so zúženými toleranciami rovinnosť (podľa individuálne dohodnutých noriem EN), ako aj ochranu a balenie materiálu.

POZDĹŽNE DELENIE

Dodávame nízko a vysoko spracovaný oceľový materiál používaný pri výrobe širokého sortimentu výrobkov. Disponujeme linkami na priečne delenie a pozdĺžne delenie zvitkov. Poskytujeme možnosť pokrytia materiálu antikondenzačnou vrstvou alebo ochrannou fóliou s individuálne stanovenými parametrami a vlastnosťami.

PERFORÁCIA PLECHU

Perforujeme plechy do hrúbky 2 mm s kovovými a organickými povlakmi v širokej škále tvarov a veľkostí. Perforované plechy môžeme reprofilovať, napríklad na výrobu konštrukčných prvkov.

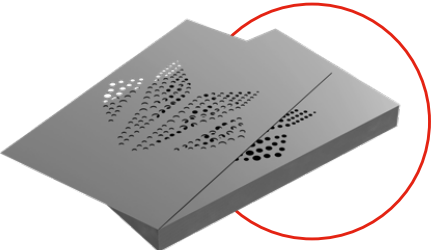

BEZPEČNOSŤ A BALENIE

Spracovaný materiál je odborne zabezpečený a uskladnený. Pozdĺžne narezané zvitky sa ukladajú vertikálne „okom nahor“ na paletu alebo horizontálne na saniach a vhodne sa zabezpečia na uskladnenie. V prípade tabúl sa balenie prispôbuje individuálnym požiadavkám podľa prijatej objednávky.

