

Termék katalógus
Acélipari
Szolgáltatóközpont

STEEL SERVICE CENTRE



1.

2.

3.

4.

5.

6.

Acélipari
Szolgáltatóközpont

- 6. Acélipari Szolgáltatóközpont
- 8. Az ajánlatunk
- 10. Hosszanti vágás
- 12. Tekercs
- 14. Keresztvágás /trapéz /rombusz
- 16. Védelem és csomagolás
- 18. Lemez perforáció

Anyagtípusok

- 22. XCarb® ArcelorMittal
- 24. Melegen hengerelt fémlamezek
- 28. Hidegen hengerelt fémlamezek
- 34. Tűzhorganyzott fémlamezek
- 40. Elektrolitikusan horganyzott fémlamezek
- 44. Automotive fémlamezek
- 54. Aluzinc, horganyzott fémlamezek és Magnelis®
- 55. Bevont fémlamezek
- 57. Anyagjellemzők

Magas minőség

- 62. Magas minőség
- 63. VSS Laboratórium


Rólunk

- 66. Üdvözljük a BP2 világában
- 67. Miért mi?
- 68. Történelem
- 69. Gyártóüzemek

Tetőbe rejtett
napelemek


- 72. Mi az a SOLROOF?

Az ajánlatunk

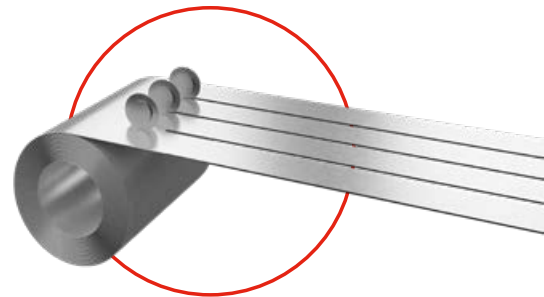


Hosszanti vágás

A termékek széles skálájának gyártásához használt alacsony és magasan feldolgozott acélanyagokat szállítunk. Vágó- és hasítósorokkal rendelkezünk lemezek és tekercsek számára. Lehetőséget biztosítunk az anyag bevonására kondenzációgátló bevonattal vagy védőfóliával, egyedileg meghatározott paraméterekkel és tulajdonságokkal.

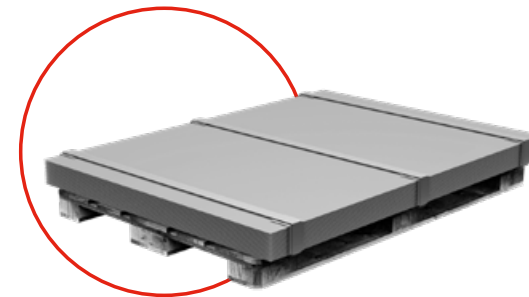

Védelem és csomagolás

A feldolgozott anyagot szakszerűen biztosítják és tárolják. A hosszában levágott tekercseket függőlegesen, „Szemel föl” tárolják egy raklapon vízszintesen elhelyezve szánkón a tároláshoz megfelelően rögzítik. A táblák esetében az elkülönítés és a csomagolás a beérkezett megrendelésnek megfelelően egyedi igényekre szabottan történik.

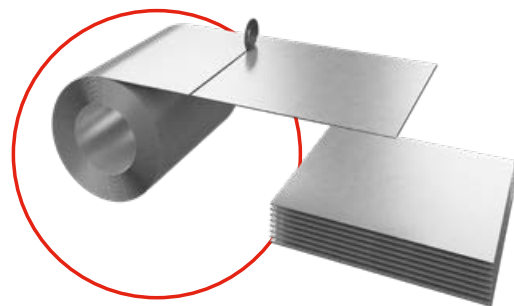

Keresztvágás /trapéz /rombusz

Kínálunk keresztvágást lapokra és különböző

Hidegen hengerelt fémlemezek

Anyagtartomány [mm-ben]	Tekercs	Szalagok	Táblák
			
Lemezvastagság	0,4 - 3	0,4 - 3	0,4 - 3
Szélesség	400 - 1650	25 - 1650	200 - 1650
Hosszaság	N/A	N/A	220 - 6000

Tűrések: EN 10131 szerint .Egyéb tűrések és egyedi élformázások hozzáférhetők megegyezés után.



Lágy fajták - Hidegen hengerelt lapos termékek hidegalakításra való lágyacélból EN 10130 : 2007

Hidegen hengerelt fémlemezek

Anyagtartomány [mm-ben]	Tekercs	Szalagok	Táblák
			
Lemezvastagság	0,4 - 3	0,4 - 3	0,4 - 3
Szélesség	400 - 1650	25 - 1650	200 - 1650
Hosszaság	N/A	N/A	220 - 6000

Tűrések: EN 10131 szerint .Egyéb tűrések és egyedi élformázások hozzáférhetők megegyezés után.



Mikroötvözött fajták - Hidegen hengerelt nagy folyáshatárú lapos termékek hidegalakításhoz mikro

Tűzhorganyzott fémlemezek

Anyagtartomány [mm-ben]	Tekercs	Szalagok	Táblák
			
Lemezvastagság	0,4 - 4	0,4 - 4	0,4 - 4
Szélesség	400 - 1650	25 - 1650	200 - 1650
Hosszaság	N/A	N/A	220 - 6000

Szalagok és lapok tűrései: EN 10143. Egyéb tűrések és egyedi élformázások hozzáférhetők megegyezés után.




Magyarázat és a bevonatok és felületek ajánlata

Színek


HERCULIT [HC]



ULTIMAT [UTK]

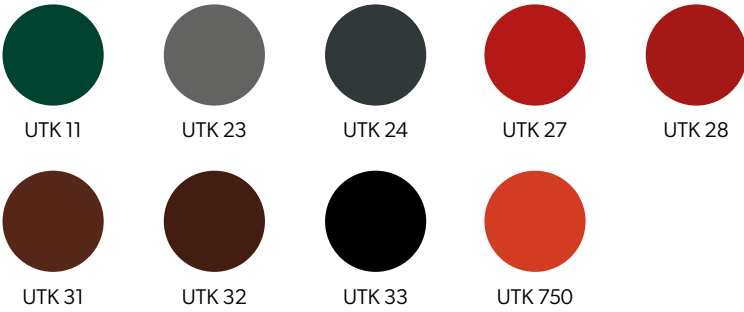

MAT 35 Standard [TK]

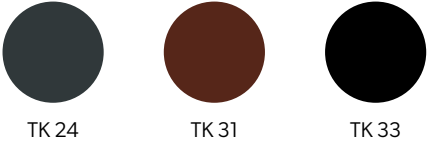

Ezenkívül kaphatók egyedi megrendelésre nem szab

