


KATALOG VÝROBKŮ
**Ocelové Servisní
Středisko**

STEEL SERVICE CENTRE





Ocelové Servisní
Středisko

- 6. Ocelové Servisní Středisko
- 8. Rozsah nabídky
- 10. Podélné dělení
- 12. Svitky - převijení
- 14. Tabule dělené příčně / trapéz
- 16. Zabezpečení a balení
- 18. Perforace plechů

Druhy materiálu

- 22. XCarb® ArcelorMittal
- 24. Plechy válcované za tepla
- 28. Plechy válcované za studena
- 34. Žárově zinkované plechy
- 40. Elektrolyticky zinkované plechy
- 44. Plechy AUTOMOTIVE
- 54. Aluzinc, pozinkované plechy a Magnelis®
- 55. Potahované plechy
- 57. Vlastnosti materiálu

Vysoká kvalita

- 62. Vysoká kvalita
- 63. Laboratorium VSS

O nás


- 66. Vítejte ve světě BP2
- 67. Proč my?
- 68. Historie firmy
- 69. Výrobní závody

Fotovoltaika skrytá ve
střeše

- 72. Co je SOLROOF?

Kontakt

- 76. Užitečné odkazy
- 78. Kontakt

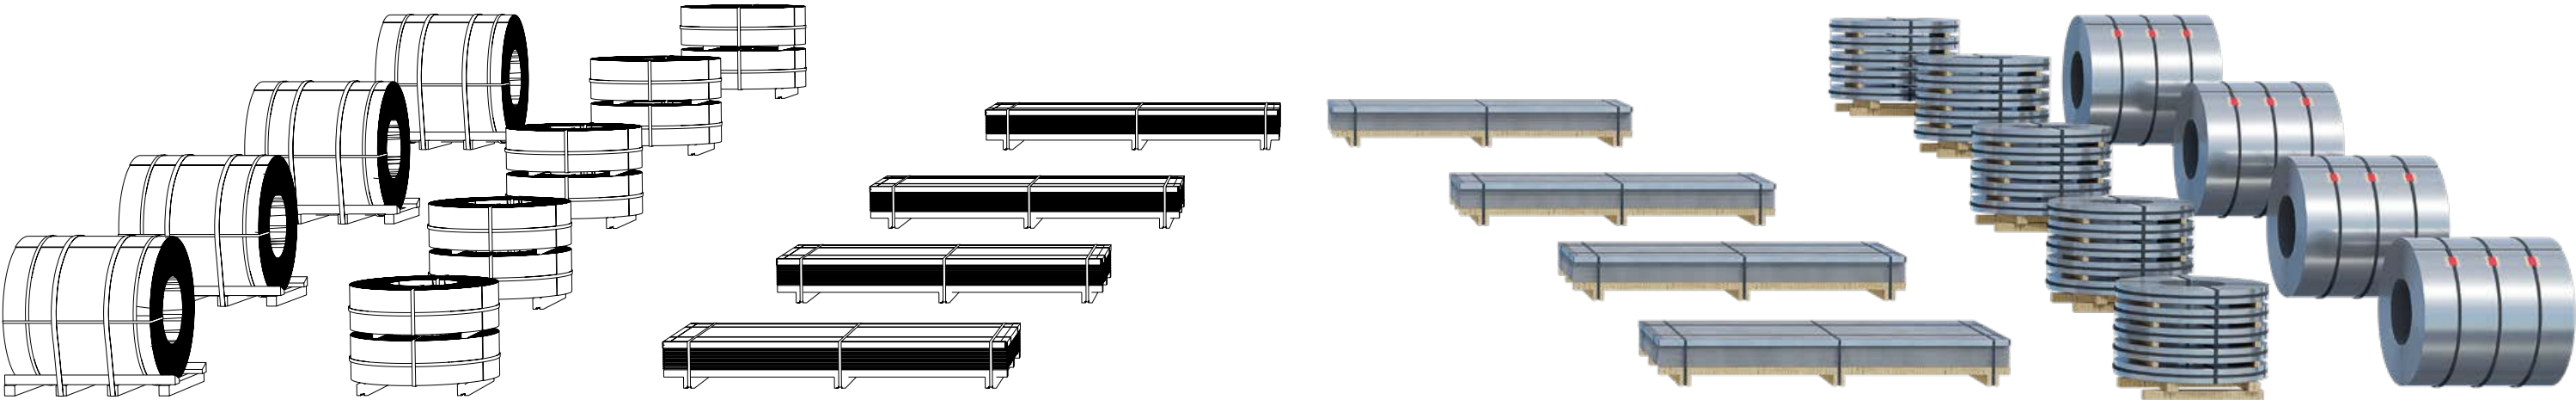



1.

Ocelové Servisní Středisko

- 6. Ocelové Servisní Středisko
- 8. Rozsah nabídky
- 10. Podélné delení
- 12. Svitky - převíjení
- 14. Tabule delené příčně / trapéz
- 16. Zabezpečení a balení
- 18. Perforace plechů

Ocelové Servisní Středisko

Ocelové centrum služeb (OCS) bylo vytvořené pro zákazníky hledající materiály s určitými vlastnostmi a v určitém stupni zpracování. Zajišťujeme stálou dostupnost širokého průřezu druhů oceli a povlaků a možnost realizace individuálních objednávek s libovolnými parametry. Zpracování obsahuje převíjení, podélné a příčné řezání a zabezpečení ochrannými fóliemi v souladu s individuálními potřebami.

Přijímáme také zakázky s použitím pověřeného materiálu, a vysoká kvalita výrobních procesů umožňuje jeho optimální využití.




Na začátku zpracovávalo malé a středně velké zakázky a nabízelo rychlé dodací lhůty. Následné investice a rozšíření výrobních linek umožnily postupné zvyšování výrobní kapacity a rozšiřování sortimentu nabízených výrobků.

Přelomovým se pro nás stal rok 2022, kdy bylo Servisní středisko přemístěno do nového výrobního závodu VSS Košice. Závod se nachází ve druhém největším městě na Slovensku, rozkládá se na ploše 21 000 m² a je vybaven výrobními linkami od renomované společnosti SALICO. Tento výrobce patří dlouhodobě mezi ty nejuznávanější hráče na trhu s ocelářskými výrobky.


Ušli jsme pořádný kus cesty. Kapacita našeho servisního střediska dnes dosahuje 200 000 t ročně a rychlost linky je 300 m/min. Zpracováváme svitky o hmotnosti až 25 t. Zavedli jsme úhlové řezání plechů a znovu jsme rozšířili maximální a minimální rozsahy zpracování plechů. Naše stálá nabídka obsahuje široký sortiment materiálů.

Rozsah nabídky

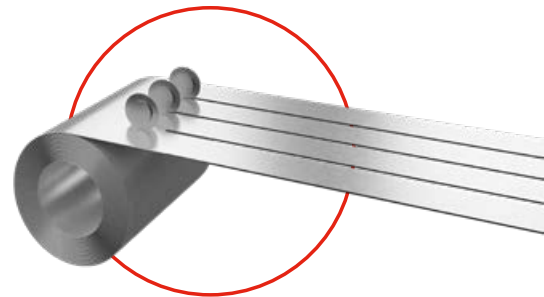


Podélné delení

Dodáváme nízko a vysoce zpracovaný ocelový materiál používaný při výrobě široké škály výrobků. Disponujeme linkami na příční i podélní delení svitků. Poskytujeme možnost pokrytí materiálu antikondenzačním povlakem nebo ochrannou fólií s individuálně stanovenými parametry a vlastnostmi.

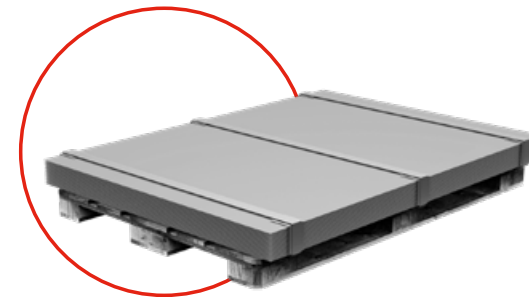


Zabezpečení a balení

Zpracovaný materiál je odborně zabezpečen a uskladněn. Podélně rozřezané svitky jsou uloženy ve svislé poloze „okem na horu“ na paletě anebo okem do strany uloženy na saních a vhodně zajištěny pro skladování. V případě přístřihů se balení přizpůsobuje individuálním požadavkům podle přijaté objednávky.

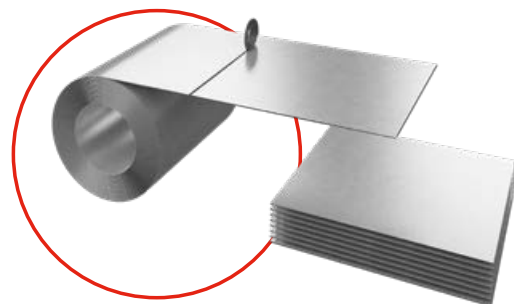

Tabule delené příčně / trapéz

Nabízíme příčné delení do tabulí a přístřihů i šikmé řezání do lichoběžníkových a kosočtvercových formátů. Naše nabídka zahrnuje širokou škálu rozměrů a tvarů, delení se speciálními tolerancemi rovinnosti (podle individuálně dohodnutých norem EN) a také ochranu a balení materiálu.

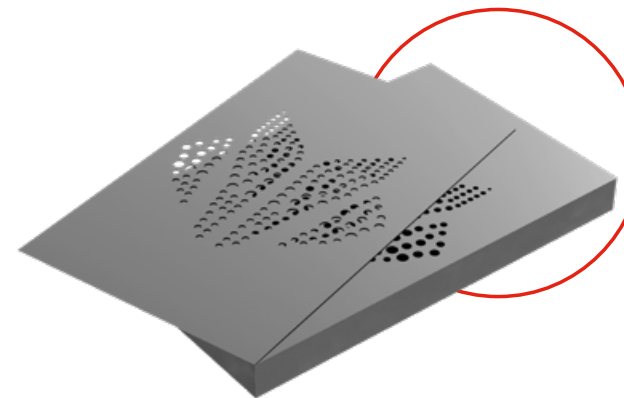


Perforace plechu

Perforujeme plechy do tloušťky 2 mm s kovovými a organickými povlaky v široké škále tvarů a velikostí. Perforované plechy můžeme reprofilovat a vyrobit z nich například konstrukční prvky.



Svitky - převíjení

Poskytujeme služby převíjení svitků o hmotnosti až 25 t. Zajišťujeme rychlý proces převíjení a nízkou výstupní hmotnost svitků. Svitky můžeme pokrýt antikondenzační vrstvou nebo ochrannou fólií. Zpracovaný materiál je profesionálně chráněn a zabalen.

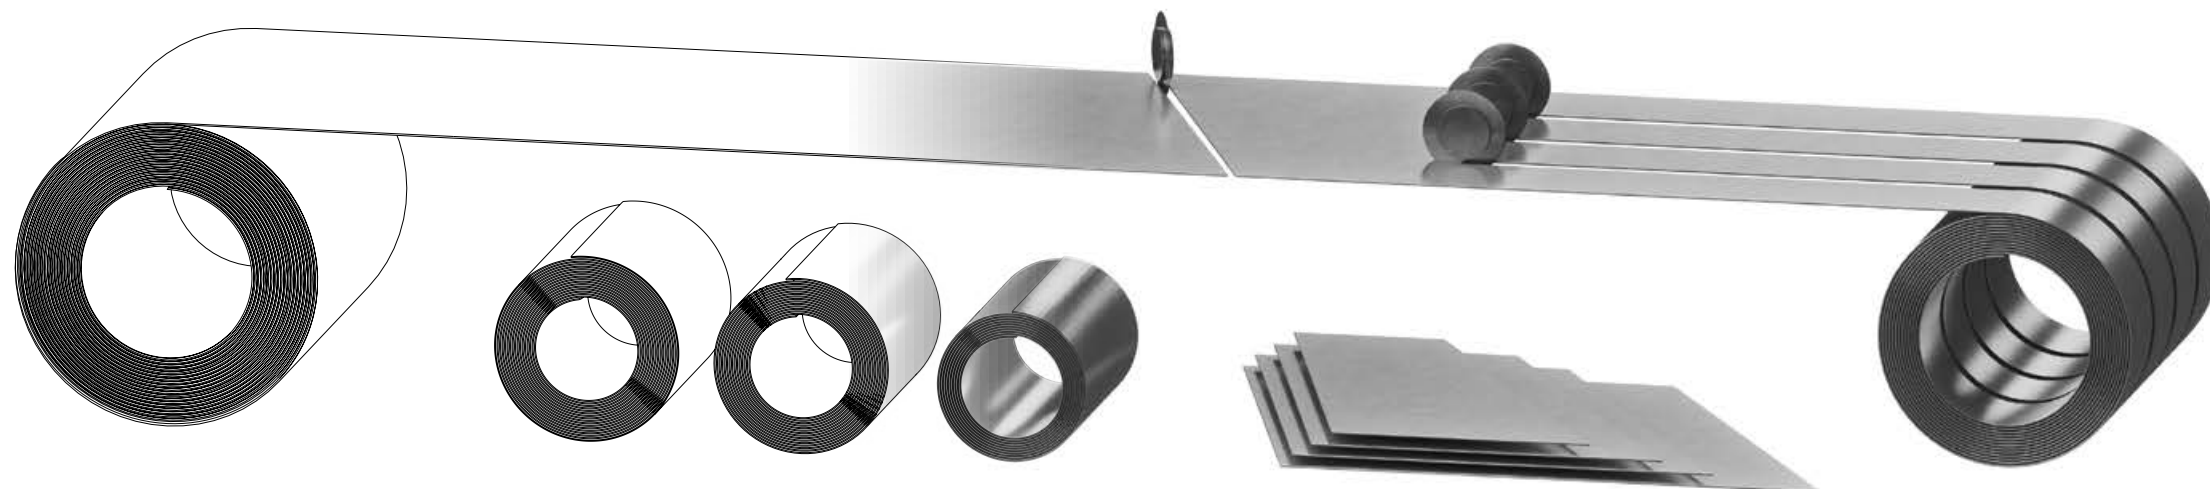

Podélné delení

Podélné řezání na pásy dle individuálních požadavků.

Technické parametry*	
Tloušťka plechu	0,4–4,0 mm
Šířka vstupu	400–1650 mm
Maximální hmotnost svitků	25 t
Rozsahy šířky řezu	25–1650 mm
Tolerance šířky řezaného pásu	+/- 0,2 mm
Vnitřní průměr řezaného pásu	508–610 mm




 Nabízíme různé způsoby balení a ochrany plechů. Podrobnosti ke způsobům balení naleznete na straně 17.



* Uvedené údaje odpovídají materiálu z nabídky VSS. Pro stanovení parametrů dodaného materiálu je nutná konzultace s obchodním oddělením. Pro navíjení a podélné řezání bez zasahování do šířky dávky platí metalurgické tolerance dle norem:

- EN 10143: rozměrové a tvarové tolerance,
- EN 10326, EN 10327: kovové povlaky a kvalita povrchu,
- EN 10169: organické povlaky a kvalita povrchu.
- ISO 9001: 2015

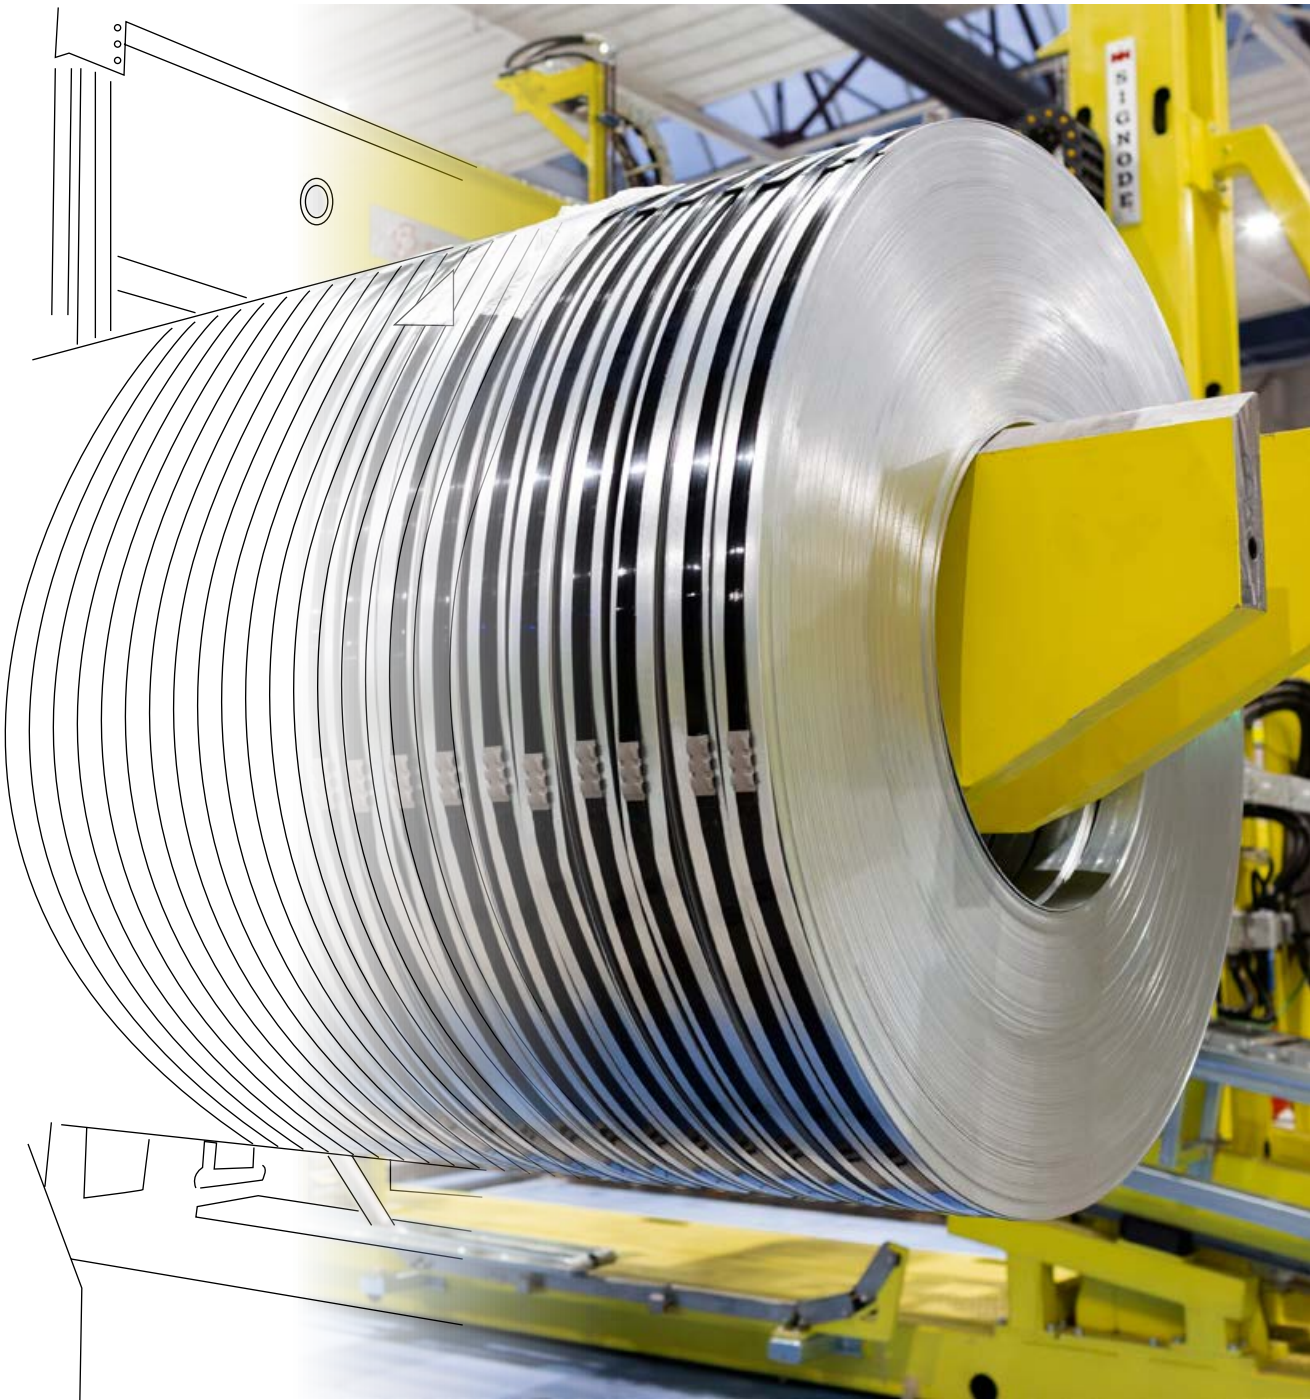

Výhody

Moderní stroje.



Rozsah řezaných tlouštěk materiálu:
0,4 mm – 4,0 mm.



Rozsahy šířky řezaného pásu:
30 mm – 1650 mm.



Svitky - převíjení

Před řezáním plechů je můžeme olepit ochrannou fólií nebo antikondenzačním povlakem.

Vstupní parametry	
Maximální hmotnost svitků	25 t
Maximální šířka pásu	1650 mm
Tloušťka plechu	0,4–4,0 mm




 Nabízíme různé způsoby balení a ochrany svitků. Podrobnosti ke způsobům balení naleznete na straně 17.




* Uvedené údaje odpovídají materiálu z nabídky VSS. Pro stanovení parametrů dodaného materiálu je nutná konzultace s obchodním oddělením. Pro navíjení a podélné řezání bez zasahování do šířky dávky platí metalurgické tolerance dle norem:

- EN 10143: rozměrové a tvarové tolerance,
- EN 10326, EN 10327: kovové povlaky a kvalita povrchu,
- EN 10169: organické povlaky a kvalita povrchu.
- ISO 9001: 2015

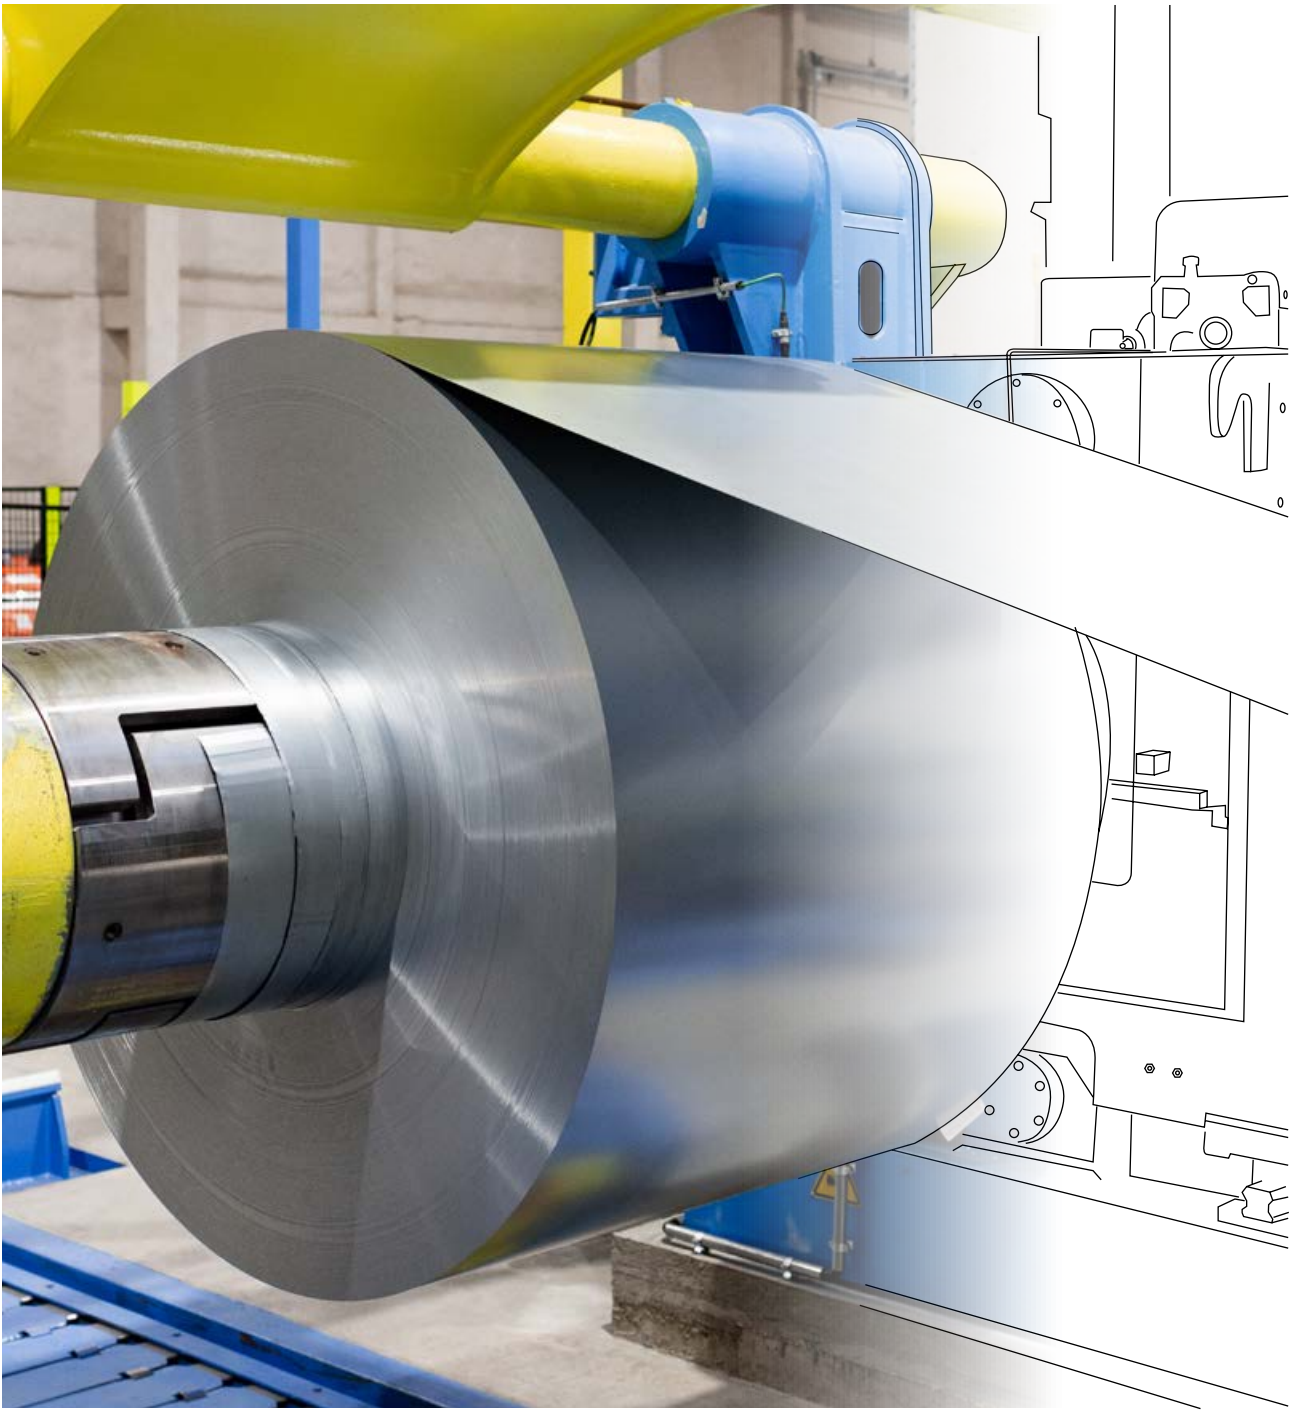

Výhody produktu

Rychlý proces navíjení



Nízká výstupní hmotnost svitků



Profesionální balení



Tabule delené příčně / trapéz

Příčné řezání na listy a formáty dle individuálních požadavků.

Technické parametry*	
Tloušťka plechu	0,4–4,0 mm
Minimální velikost formátu	200×220 mm
Maximální délka tabule	1650×6000 mm
Tvar	Trapéz 35° +/- 1°
Rozměrová tolerance	Tolerance délky: +/- 0,35 mm pro plechy do 2000 mm. Kromě toho +/- 0,1 mm za každý běžný metr nad 2000 mm.
Rovinnost plechu	podle norem EN nebo na základě individuální dohody



Příklady formátovacích



Nabízíme různé způsoby balení a ochrany plechů. Podrobnosti ke způsobům balení naleznete na straně 17.

EN

CE

ISO

* Uvedené údaje odpovídají materiálu z nabídky VSS. Pro stanovení parametrů dodaného materiálu je nutná konzultace s obchodním oddělením. Pro navíjení a podélné řezání bez zasahování do šířky dávky platí metalurgické tolerance dle norem:

- EN 10143: rozměrové a tvarové tolerance,
- EN 10326, EN 10327: kovové povlaky a kvalita povrchu,
- EN 10169: organické povlaky a kvalita povrchu.
- ISO 9001: 2015

Výhody produktu

Tvar lichoběžník/rombus



Řezání s větší plochostí




Profesionální balení



Zabezpečení a balení

Zpracovaný materiál je profesionálně zabezpečený a skladovaný. Svítky podélně řezané jsou skladovány ve svislé poloze na stojanu a svazovány ocelovými páskami nebo zabezpečeny fólií stretch.

Třídění a balení formátů je přizpůsobené individuálním požadavkům dle obdržených pokynů.

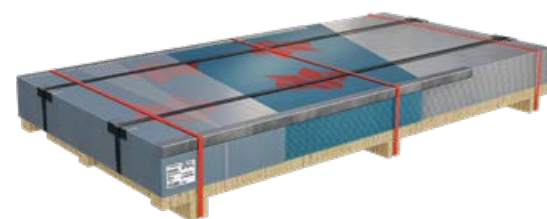

Bezpečnostní fólie (povlakované plechy)

Pro zabezpečení plechu je on na přání zákazníka potažen ochrannou fólií. Standardně používáme fólie ve složení individuálně zvoleném v důsledku testů pro daný povlak plechu: druh a tloušťka vrstvy lepidla i fólii byly tak stanovené, aby zajistily odpovídající přiléhavost a při stahování nepoškodily povlak.

Nabízíme fólie s rozdílnými parametry, které můžeme volit individuálně s ohledem na:




Lepidlo

- akrylové, vodní – ekologické, omyvatelný vodou,
- akrylové, na bázi rozpouštědel – nerozpouští se ve vodě, používá se na matové povlaky,
- kaučukové, na bázi rozpouštědel – nerozpouští se ve vodě, používá se na polyesterové povlaky.



Propustnost světla

- krycí a transparentní fólie.



Odolnost proti UV záření

- od 1 až do 12 měsíců.



Kondenzace vodní páry

- antikondenzační povlak.




Tloušťka fólie

- 35–100 μm.

Druh fólie

- MAT/LESK.




Použití

- Univerzální fólie určené pro daný druh povlaku a ke speciálnímu použití, např. k laserovému řezání (Fiber).

VCI fólie s inhibítorem LDPE

Ploché tabule lze chránit fólií VCI s inhibítorem LDPE. Jedná se o antikoroziní fólii určenou k ochraně materiálů vystavených korozi nebo vlhkosti během přepravy a skladování. Trvanlivost fólie je:

- antistatické vlastnosti: 9 měsíců
- Inhibitor VCI: Při dodržení skladovacích podmínek: 12 měsíců.

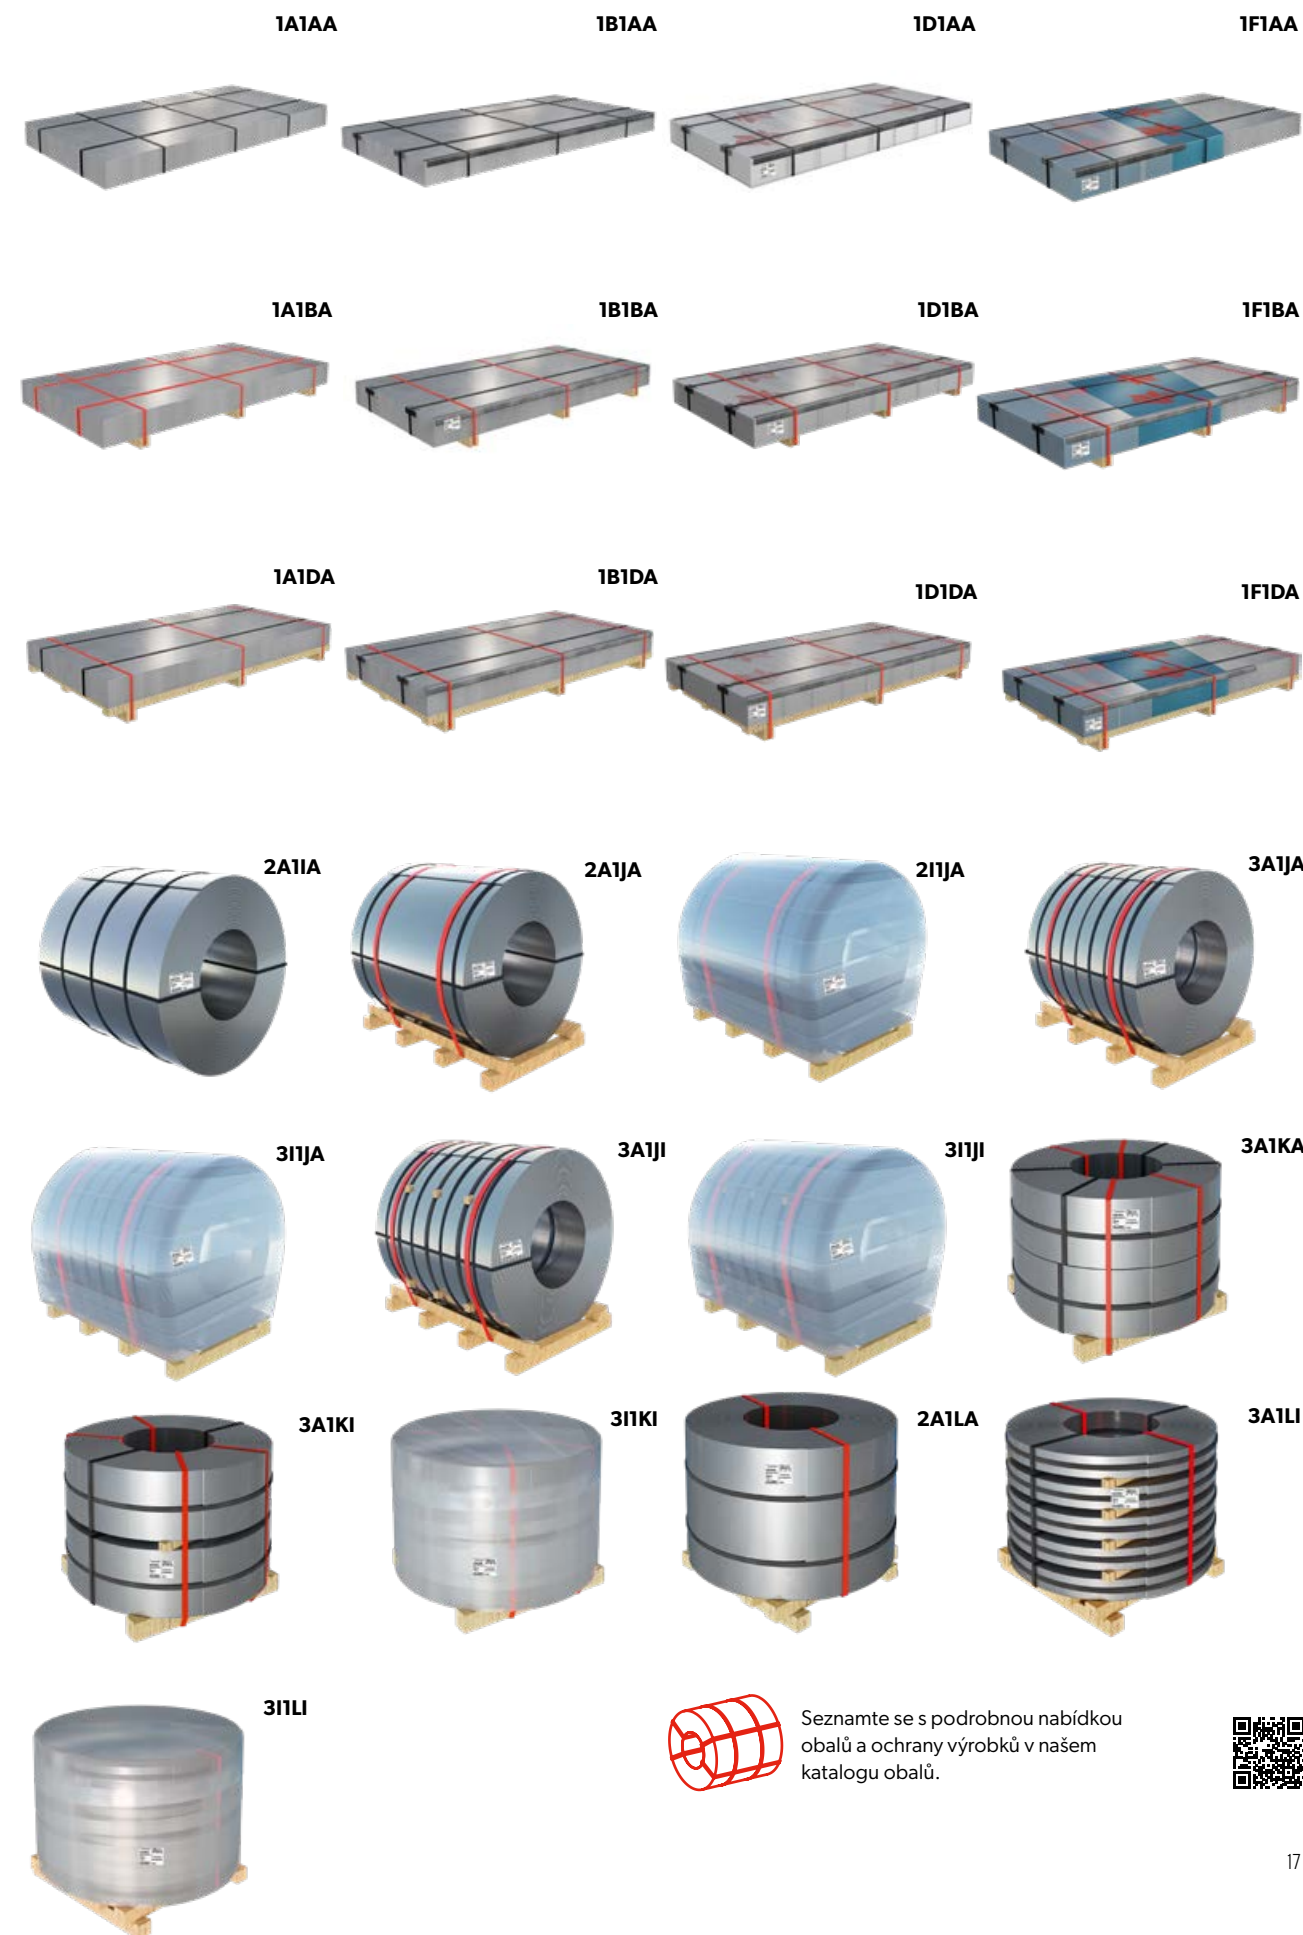


Seznamte se s podrobnou nabídkou obalů a ochrany výrobků v našem katalogu obalů.



Perforace plechů


Perforované plechy jsou široko používané s cílem dosáhnutí požadovaného stylistického efektu ve vnější i vnitřní architektuře. Perforace plechů se výborně osvědčuje ve větracích systémech zavěšených fasád, nebo je používána s cílem podsvícení fasády ze vnitř. Perforované plechy jsou používány jako prvky nábytku, nebo vybavení domácích spotřebičů. Perforace rovněž zajišťuje odhlučnění a absorpce zvuku v případě výrobních a průmyslových objektů.

Nabízíme perforaci plechů metalickými a organickými povlaky z naší stálé nabídky.* Perforované plechy mohou být námi reprofilované s cílem provedení plechové krytiny a konstrukčních prvků, jakými jsou: vlnité a trapézové plechy, stěnové kazety, fasádní kazety SKRIN, fasádní panely LINEA.

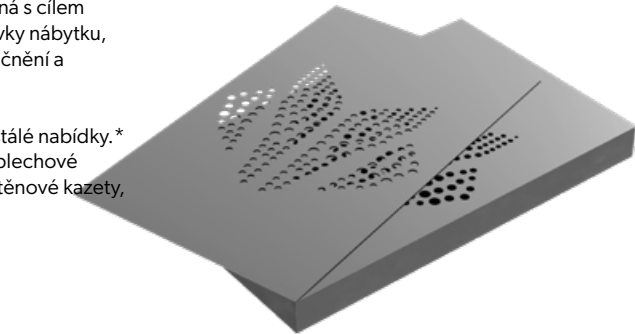

Provádíme perforaci v širokém rozsahu velikostí a tvarů:

- kulaté,
- podélné (tzv. fazolky),
- obdélníkové,
- šestihranné,
- hvězdičky,
- nepravidelné.

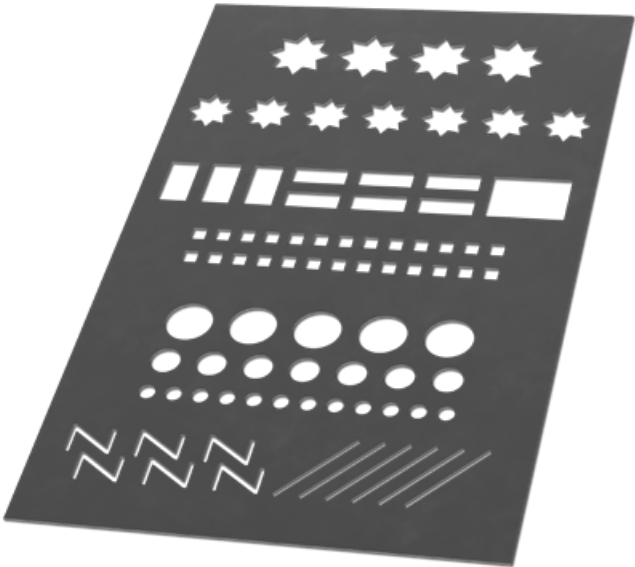

Technické parametry	
Maximální šířka pásu	1500 mm
Tloušťka plechu	0,4–2,0 mm



Výhody produktu

*Dodatečně nabízíme perforaci pověřeného materiálu. Podrobnosti jsou dohadované individuálně s obchodním oddělením.

Různé tvary



Široky rozsah tlouštěk



Vysoká přesnost a opakovatelnost





2.

Druhy materiálu

22. XCarb® ArcelorMittal

24. Plechy válcované za tepla

28. Plechy válcované za studena

34. Žárově zinkované plechy

40. Elektrolyticky zinkované plechy

44. Plechy automotive

54. Aluzinc, pozinkované plechy a Magnelis®

55. Potahované plechy

57. Vlastnosti materiálu


GREENSTEEL



BP2 podporuje a formuje proces přechodu na ekologickou výrobu oceli. Ocelářský průmysl v současné době prochází komplexní transformací směrem k ekologicky neutrální výrobě surové oceli. Je velmi pravděpodobné, že výroba oceli bude v budoucnosti založena na houbovitém železe vznikajícím v procesu přímé redukce (DR) za použití vodíku. Toto houbovitě železo lze použít k dalšímu zpracování v elektrické obloukové peci (EAF) nebo k výrobě surové oceli po roztavení v kyslíkovém konvertoru. Další fáze rafinace zůstávají oproti současnému stavu technologie nezměněny. Předpokladem úspěšné redukce CO₂ je výroba zeleného vodíku a dostatečné zásoby obnovitelné energie.

Cílem je kompletní redukce CO₂ nebo jeho další využití / řízení koloběhu CO₂. Budování a vytvoření nezbytného technického zázemí a infrastruktury je již v plném proudu. Naším zákazníkům rádi dodáme dostupné druhy oceli a povrchové úpravy pro ocel se sníženým obsahem emisí CO₂ ze zavedených výrobních závodů a osvědčených technologií z našeho produktového portfolia v poměru 1:1. Společnost BP2 je a zůstane plně nezávislá na korporacích a ocelárnách, protože díky tomu můžeme nakoupit ocel kdekoli na světovém trhu podle individuálních požadavků a potřeb. Nakupujeme ekologické ocelové výrobky na míru přímo od oceláren, takže dokážeme garantovat, že procento redukce emisí CO₂ odpovídá vašim individuálním požadavkům. Na objednané výrobky následně obdržíte certifikát ověřující úsporu emisí CO₂, samozřejmě v závislosti na jejich dostupnosti u ocelárnách.

Naším cílem je nyní dosáhnout klimatické neutrality do roku 2030.

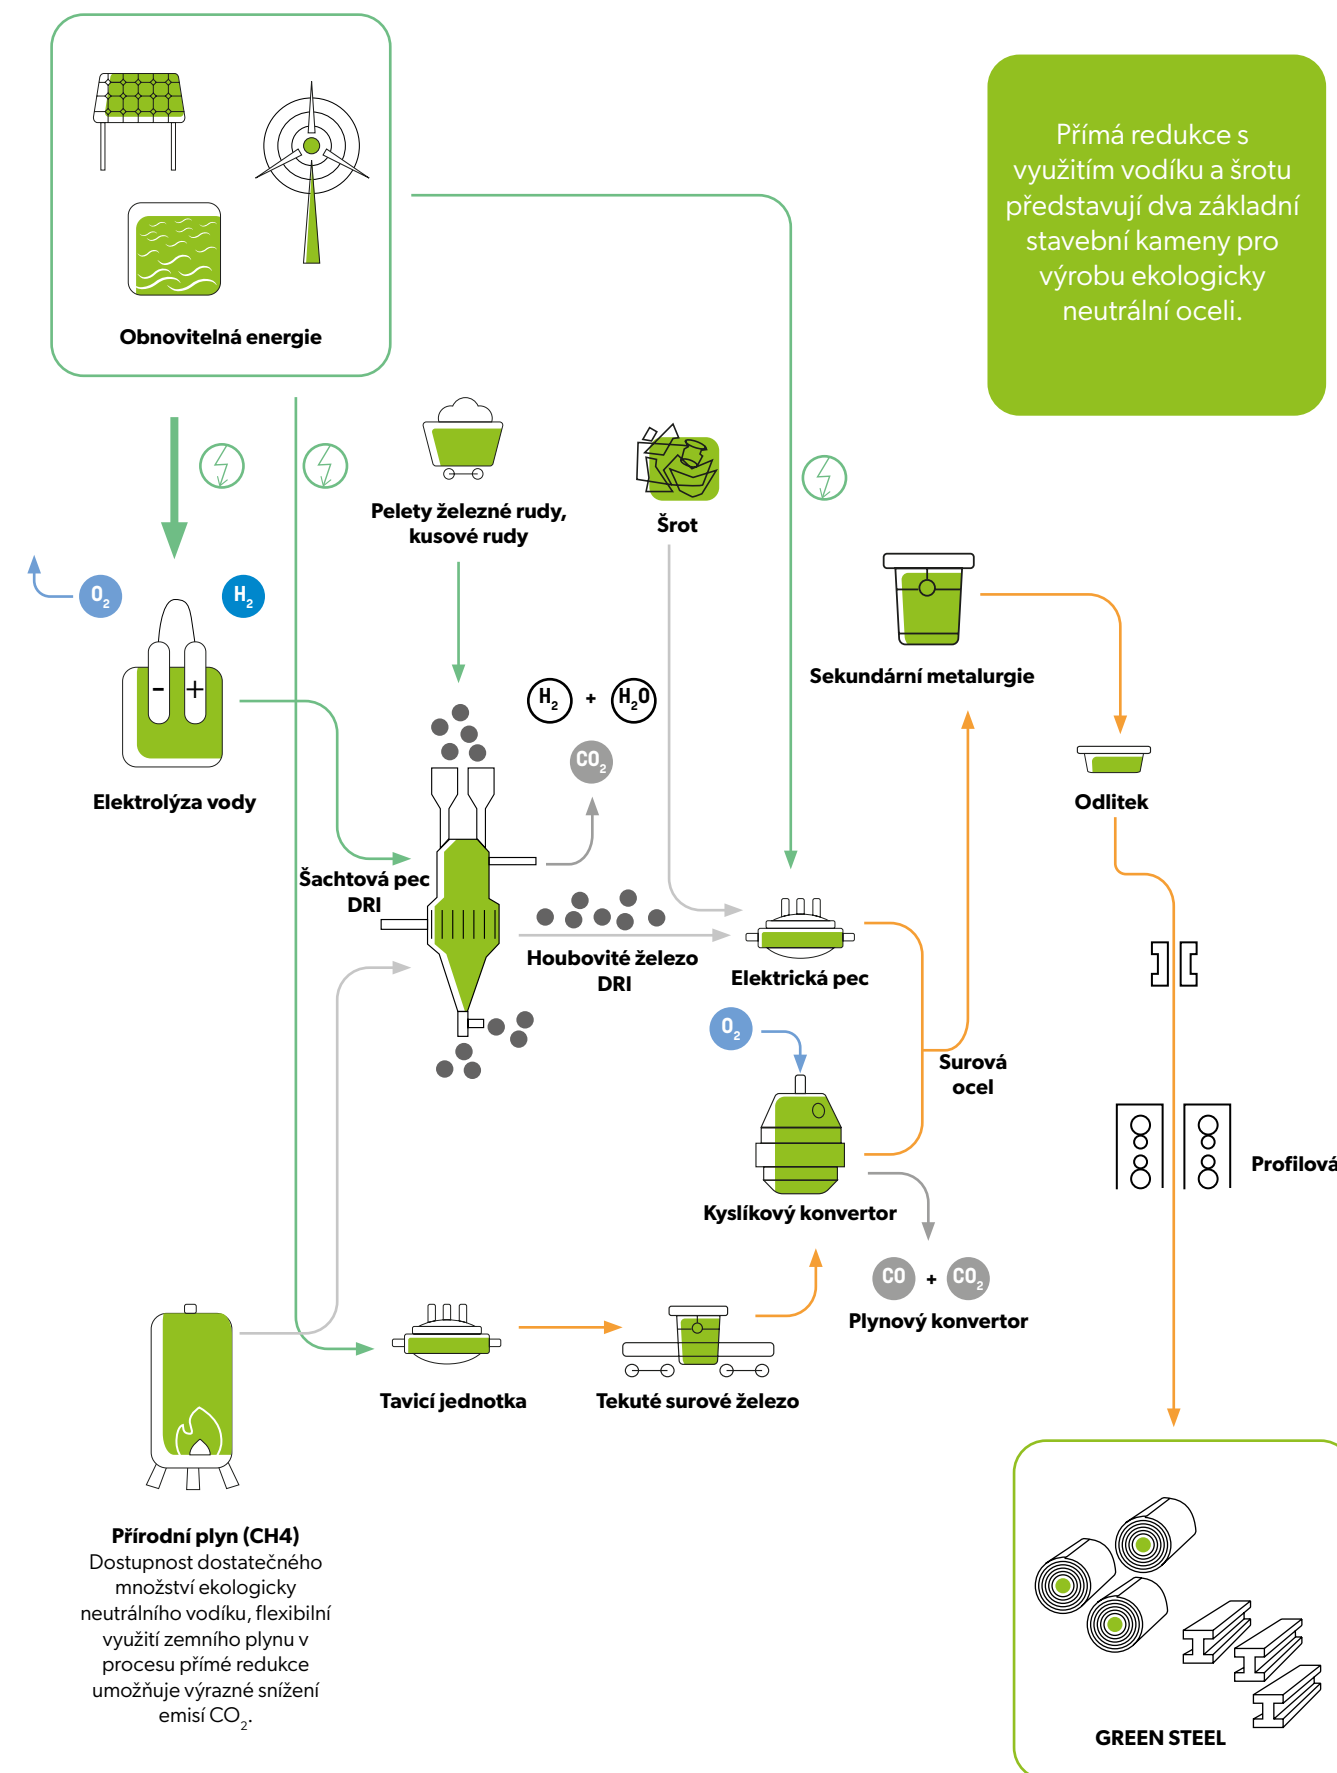

Plechý válcované za tepla

Rozsah materiálu [v mm]	Svitky	Pásky	Tabule
			
Tloušťka	1,5 - 4	1,5 - 4	1,5 - 4
Šířka	400 - 1650	25 - 1650	200 - 1650
Délka	N/A	N/A	220 - 6000

Tolerance pro pásky a listy: EN 10051. Jiné tolerance a speciální tvarování hran lze zhotovit po dohodě.

Plechý válcované za tepla

Rozsah materiálu [v mm]	Svitky	Pásky	Tabule
			
Tloušťka	1,5 - 4	1,5 - 4	1,5 - 4
Šířka	400 - 1650	25 - 1650	200 - 1650
Délka	N/A	N/A	220 - 6000

Tolerance pro pásky a listy: EN 10051. Jiné tolerance a speciální tvarování hran lze zhotovit po dohodě.

 **Měkké typy - Pásky a plechy z měkké oceli válcované za tepla pro tváření za studena dle normy EN 10111 : 2008**


Chemické složení (analýza slitiny)					
Druh/typ oceli		C	Mn	P	S
Kód	Č. materiálu	max. %	max. %	max. %	max. %
DD11	1.0332	0.12	0.60	0.045	0.045
DD12	1.0398	0.10	0.45	0.035	0.035
DD13	1.0335	0.08	0.40	0.030	0.030
DD14	1.0389	0.08	0.35	0.025	0.025

 **Konstrukční oceli - Výrobky válcované za tepla z nelegovaných konstrukčních ocelí s hodnotami pevnosti v rázu dle EN 10025 : 2019**

Chemické složení po provedení analýzy taveniny pro ploché a dlouhé výrobky z ocelí s hodnotami rázové pevnosti drážek								
Druh/typ oceli		C	Si	Mn	P	S	N _i	Cu
Kód	Č. materiálu	% max.	% max.	% max.	% max.	% max.	% max.	% max.
S235JR	1.0038	0.17	–	1.40	0.035	0.035	0.012	0.55
S235J0	1.0114	0.17	–	1.40	0.030	0.030	0.012	0.55
S235J2	1.0117	0.17	–	1.40	0.025	0.025	–	0.55
S275JR	1.0044	0.21	–	1.50	0.035	0.035	0.012	0.55
S275J0	1.0143	0.18	–	1.50	0.030	0.030	0.012	0.55
S275J2	1.0145	0.18	–	1.50	0.025	0.025	–	0.55
S355JR	1.0045	0.24	0.55	1.60	0.035	0.035	0.012	0.55
S355J0	1.0553	0.20	0.55	1.60	0.030	0.030	0.012	0.55
S355J2	1.0577	0.20	0.55	1.60	0.025	0.025	–	0.55
S355K2	1.0596	0.20	0.55	1.60	0.025	0.025	–	0.55

Mechanické vlastnosti (lat.)								
Druh/typ oceli		R _{el} ¹⁾		R _m	Min. tažnost při přetržení			
					l ₀ = 80 mm		l ₀ = 5,65 √SO	
		1,0 mm ≤ e	2,0 mm ≤ e			1,0 mm ≤ e	1,5 mm ≤ e	2,0 mm ≤ e
		e < 2,0 mm	e < 4,5 mm	max.	e < 1,5 mm	e < 2,0 mm	e < 3,0 mm	e < 4,5 mm
Kód	Č. materiálu	N/mm²	N/mm²	N/mm²	%	%	%	%
DD11	1.0332	170 – 360	170 – 340	440	22	23	24	28
DD12	1.0398	170 – 340	170 – 320	420	24	25	26	30
DD13	1.0335	170 – 330	170 – 310	400	27	28	29	33
DD14	1.0389	170 – 310	170 – 290	380	30	31	32	36

¹⁾ Pokud produkt nemá jednoznačnou mez kluzu, je třeba místo R_{el} použít R_{p0,2}

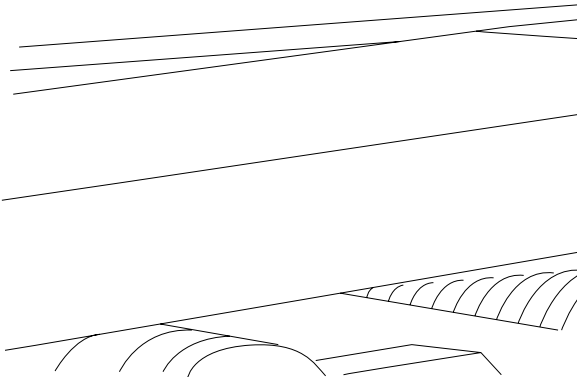

Plechý válcované za tepla

Rozsah materiálu [v mm]	Svitky	Pásky	Tabule
			
Tloušťka	1,5 - 4	1,5 - 4	1,5 - 4
Šířka	400 - 1650	25 - 1650	200 - 1650
Délka	N/A	N/A	220 - 6000

Tolerance pro pásky a listy: EN 10051. Jiné tolerance a speciální tvarování hran lze zhotovit po dohodě.

Plechý válcované za tepla

Rozsah materiálu [v mm]	Svitky	Pásky	Tabule
			
Tloušťka	1,5 - 4	1,5 - 4	1,5 - 4
Šířka	400 - 1650	25 - 1650	200 - 1650
Délka	N/A	N/A	220 - 6000

Tolerance pro pásky a listy: EN 10051. Jiné tolerance a speciální tvarování hran lze zhotovit po dohodě.

Mechanické vlastnosti																
Druh/typ oceli		Bod minimální kapacity $R_{eh}^{1)}$ N/mm ² Jmenovitá tloušťka mm	Pevnost v tahu $R_m^{1)}$ N/mm ²			Poloha vzorku ¹⁾	Min. tažnost při přetržení ¹⁾									
							$L_0 = 80$ mm Jmenovitá tloušťka mm					$L_0 = 5,65 \sqrt{S_0}$ Jmenovitá tloušťka mm				
							≤ 1	> 1.0 ≤ 1.5	> 1.5 ≤ 2.0	> 2.0 ≤ 2.5	> 2.5 ≤ 3.0	≥ 30 ≤ 40	> 40 ≤ 63	> 63 ≤ 100	> 100 ≤ 150	> 150 ≤ 250
Kód	Č. mate-riálu	≤ 4	< 3	≥ 3 – ≤ 4												
S235JR	1.0038	235	390 – 510	360 – 510	l	17	18	19	20	21	26	25	24	22	21	21
S235J0	1.0114	235	390 – 510	360 – 510	t	15	16	17	18	19	24	23	22	22	21	21
S235J2	1.0117	235	390 – 510	360 – 510	–	15	16	17	18	19	24	23	22	22	21	21
S275JR	1.0044	275	430 – 580	410 – 560	–	15	16	17	18	19	23	22	21	19	18	18
S275J0	1.0143	275	430 – 580	410 – 560	l	13	14	15	16	17	21	20	19	19	18	18
S275J2	1.0145	275	430 – 580	410 – 560	t	13	14	15	16	17	21	20	19	19	18	18
S355JR	1.0045	355	510 – 680	470 – 630	–	14	15	16	17	18	22	21	20	18	17	17
S355J0	1.0553	355	510 – 680	470 – 630	–	12	13	14	15	16	20	19	18	18	17	17
S355J2	1.0577	355	510 – 680	470 – 630	l											
S355K2	1.0596	355	510 – 680	470 – 630	t											

¹⁾ U listů, pásů a širokých ploch o šířce > 600 mm se příčným směrem (t) rozumí směr příčný ke směru válce. U všech ostatních výrobků se hodnoty vztahují ke směru válce (l).



Mikrolegované typy - ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vysokou mezí kluzu pro tváření za studena
dle EN 10149 : 2013

Chemické složení (analýza slitiny) termomechanicky válcovaných ocelí													
Druh/typ oceli		C	Mn	Si	P	S	Al _{gesamt}	Nb	V	Ti	Mo	B	
Kód	Č. mate-riálu	% max.	% max.	% max.	% max.	% max.	% max.	% max.	% max.	% max.	% max.	% max.	
S315MC	1.0972	0.12	1.30	0.50	0.025	0.020	0.015	0.09 ²⁾	0.20 ²⁾	0.15 ²⁾	—	—	
S355MC	1.0976	0.12	1.50	0.50	0.025	0.020	0.015	0.09 ²⁾	0.20 ²⁾	0.15 ²⁾	—	—	
S420MC	1.0980	0.12	1.60	0.50	0.025	0.015	0.015	0.09 ²⁾	0.20 ²⁾	0.15 ²⁾	—	—	
S460MC	1.0982	0.12	1.60	0.50	0.025	0.015	0.015	0.09 ²⁾	0.20 ²⁾	0.15 ²⁾	—	—	
S500MC	1.0984	0.12	1.70	0.50	0.025	0.015	0.015	0.09 ²⁾	0.20 ²⁾	0.15 ²⁾	—	—	
S550MC	1.0986	0.12	1.80	0.50	0.025	0.015	0.015	0.09 ²⁾	0.20 ²⁾	0.15 ²⁾	—	—	
S600MC	1.8969	0.12	1.90	0.50	0.025	0.015	0.015	0.09 ²⁾	0.20 ²⁾	0.22 ²⁾	0.50	0.005	
S650MC	1.8976	0.12	2.00	0.60	0.025	0.015	0.015	0.09 ²⁾	0.20 ²⁾	0.22 ²⁾	0.50	0.005	
S700MC	1.8974	0.12	2.10	0.60	0.025	0.015	0.015	0.09 ²⁾	0.20 ²⁾	0.22 ²⁾	0.50	0.005	
S900MC	1.8798	0.20	2.20	0.60	0.025	0.010	0.015	0.09 ²⁾	0.20 ²⁾	0.25 ²⁾	1.00	0.005	
S960MC	1.8799	0.20	2.20	0.60	0.025	0.010	0.015	0.09 ²⁾	0.20 ²⁾	0.25 ²⁾	1.00	0.005	

¹⁾ Hodnoty pro tahovou zkoušku jsou uvedeny pro podélné vzorky.

²⁾ Součet Nb, V a Ti nesmí překročit 0,22 %

Mechanické vlastnosti / Chemical composition														
Druh/typ oceli		Bod minimální kapacity R ¹⁾ _{eh} N/mm ² Jmenovitá tloušťka mm	Wytrzymalność na rozciąganie R ¹⁾ _m N/mm ² Jmenovitá tloušťka mm		Poloha vzorku ¹⁾	Min. tažnost při přetržení ¹⁾								
						L ₀ = 80 mm Jmenovitá tloušťka mm						L ₀ = 5,65 √S ₀		
Kód	Č. materiálu					≤ 4.5	< 3	≥ 3 – ≤ 4.5	≤ 1	> 1.0 ≤ 1.5	> 1.5 ≤ 2.0	> 2.0 ≤ 2.5	> 2.5 ≤ 3.0	≥ 3.0 ≤ 4.0
S 185	1.0035	185	310 – 540	290 – 510	l t	10 8	11 9	12 10	13 11	14 12	18 16	–	–	–
E 295	1.0050	295	490 – 660	470 – 610	l t	12 10	13 11	14 12	15 13	16 14	20 18	0.045	0.045	0.012
E 335	1.0060	335	590 – 770	570 – 710	l t	8 6	9 7	10 8	11 9	12 10	16 14	0.045	0.045	0.012
E 360	1.0070	360	690 – 900	670 – 830	l t	4 3	5 4	6 5	7 6	8 7	11 10	0.045	0.045	0.012

Mechanické vlastnosti Chemické složení (analýza slitiny) termomechanicky válcovaných ocelí					
Druh/typ oceli		Horní mez kluzu $R_{eh}^{1)}$ N/mm ² min	Pevnost v tahu $R_m^{1)}$ N/mm ²	Tažnost při lomu, A ¹⁾ % min. Jmenovitá tloušťka w mm	
Kód	Č. materiálu			< 3 $L_0 = 80$ mm	≥ 3 $L_0 = 5,65 \sqrt{S_0}$
S315MC	1.0972	315	390 – 510	20	24
S355MC	1.0976	355	430 – 550	19	23
S420MC	1.0980	420	480 – 620	16	19
S460MC	1.0982	460	520 – 670	14	17
S500MC	1.0984	500	550 – 700	12	14
S550MC	1.0986	550	600 – 760	12	14
S600MC	1.8969	600	650 – 820	11	13
S650MC	1.8976	650 ³⁾	700 – 880	10	12
S700MC	1.8974	700 ³⁾	750 – 950	10	12
S900MC	1.8798	900	930 – 1.200	7	8
S960MC	1.8799	960	980 – 1.250	6	7

¹⁾ U plechů, pásů a širokých ploch o šířce < 600 mm se příčným směrem (t) rozumí směr příčný ke směru válce. U všech ostatních výrobků se hodnoty vztahují ke směru válce (l).
V případě listů určených k výrobě za tepla válcovaných vzorovaných listů se prodloužení vztahuje pouze na základní list, nikoli na konečné za tepla válcované vzorované listy.

Plechý válcované za studena

Rozsah materiálu [v mm]	Svitky	Pásky	Tabule
			
Tloušťka	0,4 - 3	0,4 - 3	0,4 - 3
Šířka	400 - 1650	25 - 1650	200 - 1650
Délka	N/A	N/A	220 - 6000

Tolerance dle: EN 10131 Jiné tolerance a speciální tvarování hran jsou k dispozici po dohodě.

 **Měkké typy - Ploché výrobky válcované za studena z měkkých ocelí pro tváření za studena EN 10130 : 2007**

Chemické složení (analýza slitiny)						
Druh/typ oceli		C max. %	P max. %	S max. %	Mn max. %	Ti max. %
Kód	Č. materiálu					
DC01	1.0330	0.12	0.045	0.045	0.60	–
DC03	1.0347	0.10	0.035	0.035	0.45	–
DC04	1.0338	0.08	0.030	0.030	0.40	–
DC05	1.0312	0.06	0.025	0.025	0.35	–
DC06	1.0873	0.02	0.020	0.020	0.25	0.3
DC07	1.0898	0.01	0.020	0.020	0.20	0.2

Mechanické vlastnosti (zkoušky v příčném směru)						
Druh/typ oceli		R _e ¹⁾ N/mm ²	R _m N/mm ²	A ₉₀ ²⁾ min. %	r ₉₀ ^{3) 4)} min.	n ₉₀ ³⁾ min.
Kód	Č. materiálu					
DC01	1.0330	-/280	270 – 410	28	–	–
DC03	1.0347	-/240	270 – 370	34	1.3	–
DC04	1.0338	-/210	270 – 350	38	1.6	0.180
DC05	1.0312	-/180	270 – 330	40	1.9	0.200
DC06	1.0873	-/170	270 – 330	41	2.1	0.220
DC07	1.0898	-/150	250 – 310	44	2.5	0.230

1) U výrobků bez výrazné meze kluzu se za hodnoty meze kluzu považují hodnoty pro 0,2 % mezní tažnost (R_{e0,2}).
Pro ostatní výrobky platí hodnoty pro dolní mez kluzu (R_{eL}). Pro tloušťky ≤ 0,70 mm, ale > 0,50 mm je přípustná o 20 MPa vyšší hodnota maximální meze kluzu.
Pro tloušťky ≤ 0,50 mm je přípustná vyšší hodnota maximální meze kluzu 40 MPa.
2) Pro tloušťky ≤ 0,70 mm, ale > 0,50 mm se minimální hodnoty pro Tažnost při lomu snižují o 2 jednotky, pro tloušťky ≤ 0,50 mm o 4 jednotky.
3) Hodnoty r90 a n90 platí pouze pro výrobky o tloušťce > 0,50 mm.
4) Pro tloušťky > 2 mm se hodnota r₉₀ snižuje o 0,2.

Plechý válcované za studena

Rozsah materiálu [v mm]	Svitky	Pásky	Tabule
			
Tloušťka	0,4 - 3	0,4 - 3	0,4 - 3
Šířka	400 - 1650	25 - 1650	200 - 1650
Délka	N/A	N/A	220 - 6000

Tolerance dle: EN 10131 Jiné tolerance a speciální tvarování hran jsou k dispozici po dohodě.

 **Třídy smaltování - Ploché výrobky z měkké oceli válcované za studena pro tváření za studena EN 10209 : 2013**

Chemické složení (analýza slitiny)						
Druh/typ oceli		C	Ti	Mn	P	S
Kód	Č. materiálu					
DC01EK	1.0390	0.08	–	0.60	0.045	0.050
DC04EK	1.0392	0.08	–	0.50	0.030	0.050
DC05EK	1.0386	0.08	–	0.50	0.025	0.050
DC06EK	1.0869	0.02	0.30	0.50	0.020	0.050
DC03ED	1.0399	5)	–	0.40	0.035	0.050
DC04ED	1.0394	5)	–	0.40	0.030	0.050
DC06ED	1.0872	0.02	0.30	0.35	0.020	0.050

Mechanické vlastnosti (lat.)					
Druh/typ oceli		R _e ¹⁾	R _m	A ₈₀ ²⁾	r ₉₀ ³⁾⁴⁾
Kód	Č. materiálu	N/mm ² ¹⁾	N/mm ²	min.	min.
DC01EK	1.0390	270	270 – 390	30	–
DC04EK	1.0392	220 ⁶⁾	270 – 350	36	–
DC05EK	1.0386	220	270 – 350	36	1.5
DC06EK	1.0869	190	270 – 350	38	1.6
DC03ED	1.0399	240	270 – 370	34	–
DC04ED	1.0394	220 ⁴⁾	250 – 350	38	–
DC06ED	1.0872	190	250 – 350	38	1.6

1) Pokud není mez kluzu výrazná, platí hodnoty pro mezní tažnost 0,2 % (R_{e0,2}), pokud je výrazná, platí hodnoty pro dolní mez kluzu (R_{eL}).
Pro tloušťky ≤ 0,70 mm, ale > 0,50 mm, je přípustná minimální hodnota pro mezní tažnost při lomu o 2 jednotky nižší a o 4 jednotky nižší pro tloušťky ≤ 0,50 mm.
2) Pro tloušťky ≤ 0,70 mm, ale > 0,50 mm, je přípustná minimální hodnota pro Tažnost při lomu o 2 jednotky nižší a o 4 jednotky nižší pro tloušťky ≤ 0,50 mm.
3) Hodnoty r platí pouze pro výrobky s tloušťkami > 0,50 mm. Pro tloušťky > 2 mm se hodnota r snižuje o 0,2.
4) Pro tloušťky > 0,50 mm může mez kluzu dosáhnout maximálně 225 N/mm².
5) Ocel třídy DC03ED a DC04ED je obvykle v pevné fázi oduhlícena. Po oduhlícení musí analýza prokázat maximální obsah uhlíku 0,004 %.
6) Na přání zákazníka lze ocel třídy DC04EK dodat v tloušťkách od 0,7 mm do 1,5 mm s Re < 210 N/mm² a A80 ≥ 38 %.
Výrobce volí hodnotu drsnosti povrchu, aby bylo dosaženo matného povrchu.

Plechý válcované za studena

Rozsah materiálu [v mm]	Svitky	Pásky	Tabule
			
Tloušťka	0,4 - 3	0,4 - 3	0,4 - 3
Šířka	400 - 1650	25 - 1650	200 - 1650
Délka	N/A	N/A	220 - 6000

Tolerance dle: EN 10131 Jiné tolerance a speciální tvarování hran jsou k dispozici po dohodě.

 **Mikrolegované typy - ploché výrobky válcované za studena z ocelí s vysokou mezí kluzu pro tváření za studena z mikrolegované oceli dle EN 10268 : 2013**

Chemické složení (analýza slitiny)									
Druh/typ oceli		C max. %	Si max. %	Mn max. %	P max. %	S max. %	Al max. %	Ti max. %	Nb max. %
Kód	Č. materiálu								
HC180Y	1.0922	0.01	0.3	0.7	0.06	0.025	0.01	0.12	0.09
HC180B	1.0395	0.06	0.5	0.7	0.06	0.030	0.015		
HC220Y	1.0925	0.01	0.3	0.9	0.08	0.025	0.01	0.12	0.09
HC220I	1.0346	0.07	0.5	0.6	0.05	0.025	0.015	0.05	
HC220B	1.0396	0.08	0.5	0.7	0.085	0.030	0.015		
HC260Y	1.0928	0.01	0.3	1.6	0.1	0.025	0.01	0.12	0.09
HC260I	1.0349	0.07	0.5	1.2	0.05	0.025	0.015	0.05	
HC260B	1.0400	0.10	0.5	1.0	0.1	0.030	0.015		
HC260LA	1.0480	0.10	0.5	1.0	0.030	0.025	0.015	0.15	0.09
HC300I	1.0447	0.08	0.5	0.7	0.08	0.025	0.015	0.05	
HC300B	1.0444	0.10	0.5	1.0	0.12	0.030	0.015		
HC300LA	1.0489	0.12	0.5	1.4	0.030	0.025	0.015	0.15	0.09
HC340LA	1.0548	0.12	0.5	1.5	0.030	0.025	0.015	0.15	0.09
HC380LA	1.0550	0.12	0.5	1.6	0.030	0.025	0.015	0.15	0.09
HC420LA	1.0556	0.14	0.5	1.6	0.030	0.025	0.015	0.15	0.09
HC460LA	1.0574	0.14	0.6	1.8	0.030	0.025	0.015	0.15	
HC500LA	1.0573	0.14	0.6	1.8	0.030	0.025	0.015	0.15	

1) Pokud není mez kluzu výrazná, platí hodnoty pro mezní tažnost 0,2 % ($R_{p0.2}$), pokud je výrazná, platí hodnoty pro dolní mez kluzu (R_{el}).
Pro tloušťky $\leq 0,70$ mm, ale $> 0,50$ mm, je přípustná minimální hodnota pro mezní tažnost při lomu o 2 jednotky nižší a o 4 jednotky nižší pro tloušťky $\leq 0,50$ mm.
2) Pro tloušťky $\leq 0,70$ mm, ale $> 0,50$ mm, je přípustná minimální hodnota pro Tažnost při lomu o 2 jednotky nižší a o 4 jednotky nižší pro tloušťky $\leq 0,50$ mm.
3) Hodnoty r platí pouze pro výrobky s tloušťkami $> 0,50$ mm. Pro tloušťky > 2 mm se hodnota r snižuje o 0,2.
4) Pro tloušťky $> 0,50$ mm může mez kluzu dosáhnout maximálně 225 N/mm².
5) Ocel třídy DC03ED a DC04ED je obvykle v pevné fázi oduhličená. Po oduhličení musí analýza prokázat maximální obsah uhlíku 0,004 %.
6) Na přání zákazníka lze ocel třídy DC04EK dodat v tloušťkách od 0,7 mm do 1,5 mm s $Re < 210$ N/mm² a $A80 \geq 38$ %. Výrobce volí hodnotu drsnosti povrchu, aby bylo dosaženo matného povrchu.

Plechý válcované za studena

Rozsah materiálu [v mm]	Svitky	Pásky	Tabule
			
Tloušťka	0,4 - 3	0,4 - 3	0,4 - 3
Šířka	400 - 1650	25 - 1650	200 - 1650
Délka	N/A	N/A	220 - 6000

Tolerance dle: EN 10131 Jiné tolerance a speciální tvarování hran jsou k dispozici po dohodě.

Mechanické vlastnosti termomechanicky válcovaných (dlouhých) ocelí.								
Druh/typ oceli		0,2 % Mezní hodnota tažnosti ¹⁾	Výšší mez kluzu v důsledku tepel- ného zpracování ²⁾ BH ₂ N/mm ²	Pevnost v tahu	Tažnost při lomu ³⁾	Vertikální anizo- tropie	Vertikální anizo- tropie ^{2) 3) 4)}	Exponent kalení během provozu ⁴
Kód	Č. materiálu	R _{p0.2} ¹⁾ N/mm ²		R _m N/mm ²	A ₈₀ min. quer %	r max. quer	r min. quer	r min. quer
HC180Y	1.0922	180 – 230	35	330 – 400	35	1.4	1.7	0.19
HC180B	1.0395	180 – 230		290 – 360	34		1.6	0.17
HC220Y	1.0925	220 – 270		340 – 420	33		1.6	0.18
HC220I	1.0346	220 – 270	35	300 – 380	34	1.4		0.18
HC220B	1.0396	220 – 270		320 – 400	32		1.5	0.16
HC260Y	1.0928	260 – 320		380 – 440	31		1.4	0.17
HC260I	1.0349	260 – 310	35	320 – 400	32	1.4		0.17
HC260B	1.0400	260 – 320		360 – 440	29			
HC260LA	1.0480	260 – 330		350 – 430	26			
HC300I	1.0447	300 – 350	35	340 – 440	30			0.16
HC300B	1.0444	300 – 360		390 – 480	26			
HC300LA	1.0489	300 – 380		380 – 480	23			
HC340LA	1.0548	340 – 420		410 – 510	21			
HC380LA	1.0550	380 – 480		440 – 580	19			
HC420LA	1.0556	420 – 520		470 – 600	17			
HC460LA	1.0574	460 – 580		510 – 660	13			
HC500LA	1.0573	500 – 620		550 – 710	12			

1) U výrazné meze kluzu platí hodnoty pro nižší mez kluzu (R_{el}).
2) U tloušťky $> 1,2$ mm je třeba přijmout zvláštní opatření.
3) Pro tloušťky $\leq 0,7$ mm, ale $> 0,5$ mm jsou přípustné hodnoty minimálního tažení při přetržení o dvě jednotky nižší.
Pro tloušťky $\leq 0,5$ mm jsou přípustné minimální hodnoty až o čtyři jednotky nižší.
4) Minimální hodnoty r (šířka) a n (šířka) platí pouze pro tloušťky výrobků $> 0,5$ mm.
5) Pro tloušťky výrobků > 2 mm se hodnota r_{90} snižuje o 0,2.

Plechý válcované za studena

Rozsah materiálu [v mm]	Svitky	Pásky	Tabule
			
Tloušťka	0,4 - 3	0,4 - 3	0,4 - 3
Šířka	400 - 1650	25 - 1650	200 - 1650
Délka	N/A	N/A	220 - 6000

Tolerance dle: EN 10131 Jiné tolerance a speciální tvarování hran jsou k dispozici po dohodě.

Plechý válcované za studena


Rozsah materiálu [v mm]	Svitky	Pásky	Tabule
			
Tloušťka	0,4 - 3	0,4 - 3	0,4 - 3
Šířka	400 - 1650	25 - 1650	200 - 1650
Délka	N/A	N/A	220 - 6000

Tolerance dle: EN 10131 Jiné tolerance a speciální tvarování hran jsou k dispozici po dohodě.

 **Vícefázové oceli - Výrobky válcované za studena z vícefázových ocelí pro tváření za studena EN 10338 : 2015**

Chemické složení (analýza slitiny)											
Druh/typ oceli		C max.	Si max.	Mn max.	P max.	S max.	Al _{total}	Cr + Mo max.	Nb + Ti max.	V max.	B max.
Kód	Č. materiálu										
DP-steels											
HCT450X	1.0937	0.14	0.75	2.00	0.080	0.015	0.015 – 1	1.00	0.15	0.15	0.005
HCT490X	1.0939	0.14	0.75	2.00	0.080	0.015	0.015 – 1	1.00	0.15	0.15	0.005
HCT590X	1.0941	0.15	0.75	2.50	0.080	0.015	0.015 – 1.5	1.40	0.15		0.005
HCT780X	1.0943	0.18	0.80	2.50	0.080	0.015	0.015 – 2.0	1.40	0.15	0.20	0.005
HCT980X	1.0944	0.20	1.00	2.90	0.080	0.015	0.015 – 2.0	1.40	0.15		0.005
HCT980XG	1.0997	0.23	1.00	2.90	0.080	0.015	0.015 – 2.0	1.40	0.15	0.22	0.005
TRIP-steels											
HCT690T	1.0947	0.24	2.00	2.20	0.080	0.015	0.015 – 2.0	0.60	0.20	0.20	0.005
HCT780T	1.0948	0.25	2.00	2.20	0.080	0.015	0.015 – 2.0	0.60	0.20		0.005
CP-steels											
HCT600C	1.0953	0.18	0.80	2.20	0.080	0.015	0.015 – 2.0	1.00	0.15		0.005
HCT780C	1.0954	0.18	1.00	2.50	0.080	0.015	0.015 – 2.0	1.00	0.15		0.005
HCT980C	1.0955	0.23	1.00	2.70	0.080	0.015	0.015 – 2.0	1.00	0.15		0.005
MP-steels											
HCT1180G2	1.0969	0.23	1.20	2.90	0.080	0.015	0.015 – 1.4	1.20	0.15		0.005

Mechanické vlastnosti (lat.)						
Druh/typ oceli		Mezní hodnota tažnosti max. R _{p0.2} N/mm ² min.	Pevnost v tahu max. R _m N/mm ² min.	Tažnost max. A ₈₀ % min.	Exponent kalení během provozu n _{10-UE} min.	Index vytvrzování v peci BH ₂ N/mm ² min.
Kód	Č. materiálu					
DP-steels						
HCT450X	1.0937	260 – 340	450	27	0.16	30
HCT490X	1.0939	290 – 380	490	24	0.15	30
HCT590X	1.0941	330 – 430	590	24	0.14	30
HCT780X	1.0943	440 – 550	780	14	–	30
HCT980X	1.0944	590 – 740	980	10	–	30
HCT980XG	1.0997	700 – 850	980	8	–	30
TRIP-steels						
HCT690T	1.0947	400 – 520	690	23	0.19	40
HCT780T	1.0948	450 – 570	780	21	0.16	40
CP-steels						
HCT600C	1.0953	350 – 500	600	16	–	30
HCT780C	1.0954	570 – 720	780	10	–	30
HCT980C	1.0955	780 – 950	980	6	–	30
MP-steels						
HCT1180G2	1.0969	900 – 1,150	1180	4	–	30

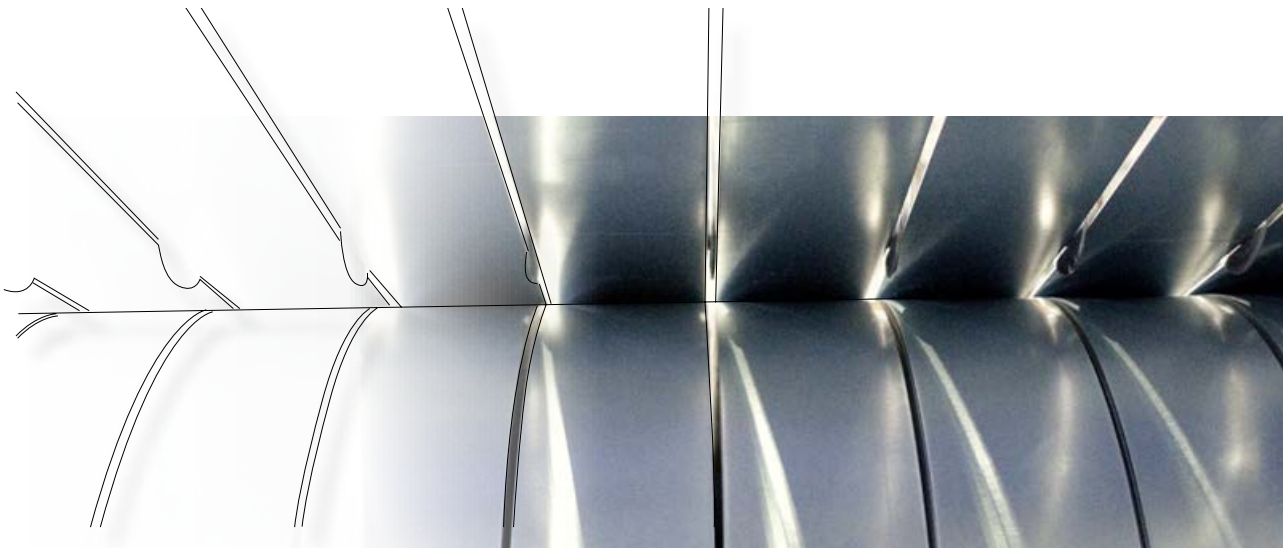

Žárově zinkované plechy

Rozsah materiálu [v mm]	Svitky	Pásy	Tabule
			
Tloušťka	0,4 - 4	0,4 - 4	0,4 - 4
Šířka	400 - 1650	25 - 1650	200 - 1650
Délka	N/A	N/A	220 - 6000

Tolerance pro pásy a listy: EN 10143. Jiné tolerance a speciální tvarování hran jsou k dispozici po dohodě.



Měkké typy - Pásy a plechy z měkké oceli pro tváření za studena, kontinuálně žárově povlakované EN 10346 : 2015

Chemické složení (analýza slitiny)								
Druh/typ oceli		Symbol pro označení typu povrchové úpravy	Chemické složení Procento hmotnosti					
Kód	Č. materiálu		C max. %	Si max. %	Mn max. %	P max. %	S max. %	Ti max. %
DX51D	1.0917	+Z, +ZF, +ZA, +AZ, +AS, +ZM	0.18	0.5	1.20	0.12	0.045	0.30
DX52D	1.0918	+Z, +ZF, +ZA, +AZ, +AS, +ZM	0.12	0.5	0.60	0.10	0.045	0.30
DX53D	1.0951	+Z, +ZF, +ZA, +AZ, +AS, +ZM	0.12	0.5	0.60	0.10	0.045	0.30
DX54D	1.0952	+Z, +ZF, +ZA, +AZ, +AS, +ZM	0.12	0.5	0.60	0.10	0.045	0.30
DX55D	1.0962	+AS	0.12	0.5	0.60	0.10	0.045	0.30
DX56D	1.0963	+Z, +ZF, +ZA, +AS, +ZM	0.12	0.5	0.60	0.10	0.045	0.30
DX57D	1.0853	+Z, +ZF, +ZA, +AS, +ZM	0.12	0.5	0.60	0.10	0.045	0.30

Z = Žárově zinkované ZF = Galvanizované ZA = Galfan AZ = Galvalume AS = Žárově pohlinikované ZM = Zinek Hořčík

Mechanické vlastnosti (lat.)							
Druh/typ oceli		Symbol pro označení typu povrchové úpravy	Mezní hodnota tažnosti	Pevnost v tahu	Tažnost při lomu	Vertikální anizotropie	Exponent kalení během provozu
Kód	Č. materiálu		Re ¹⁾ MPa	R _m MPa	A ₈₀ ²⁾ % min.	r ₉₀ min	n ₉₀ min.
DX51D	1.0917	+Z, +ZF, +ZA, +AZ, +AS, +ZM	–	270 – 500	22	–	–
DX52D	1.0918	+Z, +ZF, +ZA, +AZ, +AS, +ZM	140 – 300 3)	270 – 420	26	–	–
DX53D	1.0951	+Z, +ZF, +ZA, +AZ, +AS, +ZM	140 – 260	270 – 380	30	–	–
DX54D	1.0952	+Z, +ZA	120 – 220	260 – 350	36	1.6 ⁴⁾	0.18
DX54D	1.0952	+ZF, +ZM	120 – 220	260 – 350	34	1.4 ⁴⁾	0.18
DX54D	1.0952	+AZ	120 – 220	260 – 350	36	–	–
DX54D	1.0952	+AS	120 – 220	260 – 350	34	1.4 ^{4) 5)}	0.18 ⁵⁾
DX55D ⁶⁾	1.0962	+AS	140 – 240	270 – 370	30	–	–
DX56D	1.0963	+Z, +ZA	120 – 180	260 – 350	39	1.9 ⁴⁾	0.21
DX56D	1.0963	+ZF, +ZM	120 – 180	260 – 350	37	1.7 ^{4) 5)}	0.20 ⁵⁾
DX56D	1.0963	+AS, +AZ	120 – 180	260 – 350	39	1.7 ^{4) 5)}	0.20 ⁵⁾
DX57D	1.0853	+Z, +ZA	120 – 170	260 – 350	41	2.1 ⁴⁾	0.22
DX57D	1.0853	+ZF, +ZM	120 – 170	260 – 350	39	1.9 ^{4) 5)}	0.21 ⁴⁾
DX57D	1.0853	380 – 480	120 – 170	260 – 350	41	1.9 ^{4) 5)}	0.21 ⁴⁾

1) Pokud není mez kluzu výrazná, platí hodnoty pro 0,2% mezní prodloužení (R_{0,2}), pokud je výrazná, platí hodnoty pro dolní mez kluzu (R_{el}).
2) Snížené minimální hodnoty pro tažnost při lomu platí pro tloušťku výrobku: 0,50 mm < t ≤ 0,70 mm (o 2 jednotky méně); 0,35 mm < t ≤ 0,50 mm (minus 4 jednotky) a t ≤ 0,35 mm (minus 7 jednotek).
3) Pro povrchy třídy A je maximální mez kluzu Re = 360 MPa.
4) Pro 1,5 mm < t < 2 mm se minimální hodnota r90 snižuje o 0,2. Pro t ≥ 2 mm se minimální hodnota r90 snižuje o 0,4.
5) Minimální hodnota r90 se snižuje pro tloušťky výrobku: 0,50 mm < t ≤ 0,70 mm o 0,2; 0,35 mm < t ≤ 0,50 mm o 0,4 a t ≤ 0,35 mm o 0,6. Minimální hodnota n90 je snížena pro tloušťky výrobku: 0,50 mm < t ≤ 0,70 mm o 0,01; 0,35 mm < t ≤ 0,50 mm o 0,03 a t ≤ 0,35 mm um 0,04.
6) Všimněte si minimální hodnoty tažnosti při lomu pro výrobky DX55D +S, které nejsou kompatibilní s obvyklým systémem. Výrobky DX55D + AS jsou označeny podle nejlepší tepelné odolnosti. (1 MPa = 1 N/mm²).

Žárově zinkované plechy

Rozsah materiálu [v mm]	Svitky	Pásy	Tabule
			
Tloušťka	0,4 - 4	0,4 - 4	0,4 - 4
Šířka	400 - 1650	25 - 1650	200 - 1650
Délka	N/A	N/A	220 - 6000

Tolerance pro pásy a listy: EN 10143. Jiné tolerance a speciální tvarování hran jsou k dispozici po dohodě.



Konstrukční ocele - Pásy a plechy z konstrukčních ocelí kontinuálně žárově povlakované EN 10346 : 2015

Chemické složení (analýza slitiny)						
Druh/typ oceli		Symbol pro označení typu povrchové úpravy	C max. %	Si max. %	Mn max. %	P max. %
Kód	Č. materiálu					
S220GD	1.0241	+Z, +ZF, +ZA, +AZ, +ZM	0.20	0.60	1.70	0.10
S250GD	1.0242	+Z, +ZF, +ZA, +AZ, +AS, +ZM	0.20	0.60	1.70	0.10
S280GD	1.0244	+Z, +ZF, +ZA, +AZ, +AS, +ZM	0.20	0.60	1.70	0.10
S320GD	1.0250	+Z, +ZF, +ZA, +AZ, +AS, +ZM	0.20	0.60	1.70	0.10
S350GD	1.0529	+Z, +ZF, +ZA, +AZ, +AS, +ZM	0.20	0.60	1.70	0.10
S390GD	1.0238	+Z, +ZF, +ZA, +ZM, +AZ	0.20	0.60	1.70	0.10
S420GD	1.0239	+Z, +ZF, +ZA, +ZM, +AZ	0.20	0.60	1.70	0.10
S450GD	1.0233	+Z, +ZF, +ZA, +ZM, +AZ	0.20	0.60	1.70	0.10
S550GD	1.0531	+Z, +ZF, +ZA, +AZ, +ZM	0.20	0.60	1.70	0.10

Mechanické vlastnosti (long.)					
Druh/typ oceli		Symbol pro označení typu povrchové úpravy	Mezní hodnota tažnosti	Pevnost v tahu	Tažnost při lomu
Kód	Č. materiálu		R _{p0,2} ¹⁾ MPa	R _m ²⁾ MPa	A ₈₀ ³⁾ % min.
S220GD	1.0241	+Z, +ZF, +ZA, +AZ, +ZM	220	300	20
S250GD	1.0242	+Z, +ZF, +ZA, +AZ, +AS, +ZM	250	330	19
S280GD	1.0244	+Z, +ZF, +ZA, +AZ, +AS, +ZM	280	360	18
S320GD	1.0250	+Z, +ZF, +ZA, +AZ, +AS, +ZM	320	390	17
S350GD	1.0529	+Z, +ZF, +ZA, +AZ, +AS, +ZM	350	420	16
S390GD	1.0238	+Z, +ZF, +ZA, +ZM, +AZ	390	460	16
S420GD	1.0239	+Z, +ZF, +ZA, +ZM, +AZ	420	480	15
S450GD	1.0233	+Z, +ZF, +ZA, +ZM, +AZ	450	510	14
S550GD	1.0531	+Z, +ZF, +ZA, +AZ, +ZM	550	560	–

1) Pokud je mez kluzu výrazná, platí hodnoty pro horní mez kluzu (R_u).
2) U všech ocelí, s výjimkou S550GD, lze očekávat rozsah 140 MPa pro pevnost v tahu.
3) Snížené minimální hodnoty pro Tažnost při lomu platí pro tloušťky výrobku t > 0,50 mm (o 4 jednotky méně) a pro 0,50 mm < t ≤ 0,70 mm (o 2 jednotky méně).

Žárově zinkované plechy

Rozsah materiálu [v mm]	Svitky	Pásy	Tabule
			
Tloušťka	0,4 - 4	0,4 - 4	0,4 - 4
Šířka	400 - 1650	25 - 1650	200 - 1650
Délka	N/A	N/A	220 - 6000

Tolerance pro pásy a listy: EN 10143. Jiné tolerance a speciální tvarování hran jsou k dispozici po dohodě.



Mikrolegované typy - Pásy a plechy kontinuálně žárově povlakované z oceli s vysokou mezí kluzu pro tváření za studena dle normy EN 10346 : 2015

Chemické složení (analýza slitiny)										
Druh/type oceli		Symbol pro označení typu povrchové úpravy	Chemické složení Procento hmotnosti							
Kód	Č. materiálu		C max. %	Si max. %	Mn max. %	P max. %	S max. %	Al _{total} min. %	Nb max. %	Ti max. %
HX160YD	1.0910	+Z, +ZF, +ZA, +AZ, +AS, +ZM	0.01	0.30	0.60	0.06	0.025	≥ 0.010	0.09	0.12
HX180YD	1.0921		0.01	0.30	0.70	0.06	0.025	≥ 0.010	0.09	0.12
HX180BD	1.0914		0.06	0.30	0.70	0.06	0.025	≥ 0.015	0.09	0.12
HX220YD	1.0923		0.01	0.30	0.90	0.08	0.025	≥ 0.010	0.09	0.12
HX220BD	1.0919		0.08	0.50	0.70	0.08	0.025	≥ 0.015	0.09	0.12
HX260YD	1.0926		0.01	0.50	1.60	0.10	0.025	≥ 0.010	0.09	0.12
HX260BD	1.0924		0.10	0.50	1.00	0.10	0.025	≥ 0.010	0.09	0.12
HX260LAD	1.0929		0.11	0.50	1.00	0.030	0.025	≥ 0.015	0.09	0.15
HX300YD	1.0927		0.015	0.30	1.60	0.10	0.025	≥ 0.010	0.09	0.12
HX300BD	1.0930		0.11	0.30	0.80	0.12	0.025	≥ 0.010	0.09	0.12
HX300LAD	1.0932		0.12	0.50	1.40	0.030	0.025	≥ 0.015	0.09	0.15
HX340BD	1.0945		0.11	0.50	0.80	0.12	0.025	≥ 0.010	0.09	0.12
HX340LAD	1.0933		0.12	0.50	1.40	0.030	0.025	≥ 0.015	0.09	0.15
HX380LAD	1.0934		0.12	0.50	1.50	0.030	0.025	≥ 0.015	0.09	0.15
HX420LAD	1.0935		0.12	0.50	1.60	0.030	0.025	≥ 0.015	0.09	0.15
HX460LAD	1.0990		0.15	0.50	1.70	0.030	0.025	≥ 0.015	0.09	0.15
HX500LAD	1.0991		0.15	0.50	1.70	0.030	0.025	≥ 0.015	0.09	0.15

Žárově zinkované plechy

Rozsah materiálu [v mm]	Svitky	Pásy	Tabule
			
Tloušťka	0,4 - 4	0,4 - 4	0,4 - 4
Šířka	400 - 1650	25 - 1650	200 - 1650
Délka	N/A	N/A	220 - 6000

Tolerance pro pásy a listy: EN 10143. Jiné tolerance a speciální tvarování hran jsou k dispozici po dohodě.

Mechanické vlastnosti (lat.)								
Druh/typ oceli		Symbol pro označení typu povrchové úpravy	Mezní hodnota tažnosti 0.2 %	Index vytvrzování v peci	Pevnost v tahu	Rozšíření trhliny	Vertikální anizotropie	Exponent kalení během provozu
Kód	Č. materiálu		R _{p0.2} ¹⁾ N/mm ²	BH ₂ MPa min. N/mm ²	R _m MPa N/mm ²	A ₈₀ ^{2) 3)} % min. quer	r ₉₀ ^{3) 4)} min.	n ₉₀ min.
HX160YD	1.0910	+Z, +ZF, +ZA, +AZ, +AS, +ZM	160 – 220	–	300 – 360	37	1.9	0.20
HX180YD	1.0921		180 – 240	–	330 – 390	34	1.7	0.18
HX180BD	1.0914		180 – 240	30	290 – 360	34	1.5	0.16
HX220YD	1.0923		220 – 280	–	340 – 420	32	1.5	0.17
HX220BD	1.0919		220 – 280	30	320 – 400	32	1.2	0.15
HX260YD	1.0926		260 – 320	–	380 – 440	30	1.4	0.16
HX260BD	1.0924		260 – 320	30	360 – 440	28	–	–
HX260LAD	1.0929		260 – 320	–	350 – 430	26	–	–
HX300YD	1.0927		300 – 360	–	390 – 470	27	1.3	0.15
HX300BD	1.0930		300 – 360	30	400 – 480	26	–	–
HX300LAD	1.0932		300 – 380	–	380 – 480	23	–	–
HX340BD	1.0945		340 – 400	30	440 – 520	24	–	–
HX340LAD	1.0933		340 – 420	–	410 – 510	21	–	–
HX380LAD	1.0934		380 – 480	–	440 – 560	19	–	–
HX420LAD	1.0935		420 – 520	–	470 – 590	17	–	–
HX460LAD	1.0990		460 – 560	–	500 – 640	15	–	–
HX500LAD	1.0991		500 – 620	–	530 – 690	13	–	–

1) Pokud je mez kluzu výrazná, platí hodnoty pro dolní mez kluzu (R_{el}).
2) Snížené minimální hodnoty pro tažnost při lomu platí pro tloušťky výrobků: 0,50 mm < t ≤ 0,70 mm (minus 2 jednotky) 0,35 mm < t ≤ 0,50 mm (minus 4 jednotky) a t ≤ 0,35 mm (minus 7 jednotek).
3) Pro povlaky AS, AZ, ZF a ZM se minimální hodnoty A80 snižují o 2 jednotky a minimální hodnoty r₉₀ o 0,2.
4) Pro tloušťku výrobku 1,5 mm < t < 1,99 mm jsou minimální hodnoty r₉₀ sniženy o 0,2. Pro tloušťku výrobku ≥ 2 mm jsou minimální hodnoty r₉₀ sniženy o 0,4.
5) Minimální hodnota r₉₀ je snížena pro tloušťky výrobku: 0,50 mm < t ≤ 0,70 mm o 0,2; 0,35 mm < t ≤ 0,50 mm o 0,4 a t ≤ 0,35 mm o 0,6. Minimální hodnota n₉₀ je snížena pro tloušťky výrobku: 0,50 mm < t ≤ 0,70 mm o 0,01; 0,35 mm < t ≤ 0,50 mm o 0,03 a t ≤ 0,35 mm o 0,04 (1 MPa = 1 N/mm²).
B = vytvrzování LA = nízkolegovaná (mikrolegovaná) Y = bezešvá (IF ocel)



Žárově zinkované plechy

Rozsah materiálu [v mm]	Svitky	Pásky	Tabule
			
Tloušťka	0,4 - 4	0,4 - 4	0,4 - 4
Šířka	400 - 1650	25 - 1650	200 - 1650
Délka	N/A	N/A	220 - 6000
Tolerance pro pásky a listy: EN 10143. Jiné tolerance a speciální tvarování hran jsou k dispozici po dohodě.			



Vysvětlení a nabídka povlaků a povrchových úprav

Hmotnost povlaku					
Kód povlaku č.	Min. objem povlaku po obou stranách (g/m²)		Teoretická referenční hodnota tloušťky povlaku na stranu v µm		Hustota g/cm³
	Vzorek se třemi povrcho- vými úpravami	Vzorek s jednou povrcho- vou úpravou	Typická hodnota ¹)	Oblast ²)	
35					
Objem zinkového povlaku (Z)					
Z100	100	85	7	5 – 12	7,1
Z140	140	120	10	7 – 15	7,1
Z200	200	170	14	10 – 20	7,1
Z225	225	195	16	11 – 22	7,1
Z275	275	235	20	13 – 27	7,1
Z350	350	300	25	17 – 33	7,1
Z450	450	385	32	22 – 42	7,1
Z600	600	510	42	29 – 55	7,1
Objem povlaku slitiny zinku a železa (ZF)					
ZF100	100	85	7	5 – 12	7,1
ZF120	120	100	8	6 – 13	7,1
Objem povlaku slitiny zinku a hliníku (ZA)					
ZA095	95	80	7	5 – 12	6.6
ZA130	130	110	10	7 – 15	6.6
ZA185	185	155	14	10 – 20	6.6
ZA200	200	170	15	11 – 21	6.6
ZA255	255	215	20	15 – 27	6.6
ZA300	300	255	23	17 – 31	6.6
Objem povlaku slitiny zinku a hliníku (AZ) se nevztahuje na vícefázové oceli					
AZ100	100	85	13	9 – 19	3.8
AZ150	150	130	20	15 – 27	3.8
AZ185	185	160	25	19 – 33	3.8
Objem povlaku slitiny hliníku a křemíku (AS) se nevztahuje na vícefázové oceli					
AS060	60	45	10	7 – 15	3.0
AS080	80	60	14	10 – 20	3.0
AS100	100	75	17	12 – 23	3.0
AS120	120	90	20	15 – 27	3.0
AS150	150	115	25	19 – 33	3.0

Žárově zinkované plechy

Rozsah materiálu [v mm]	Svitky	Pásky	Tabule
			
Tloušťka	0,4 - 4	0,4 - 4	0,4 - 4
Šířka	400 - 1650	25 - 1650	200 - 1650
Délka	N/A	N/A	220 - 6000
Tolerance pro pásky a listy: EN 10143. Jiné tolerance a speciální tvarování hran jsou k dispozici po dohodě.			

Hmotnost povlaku					
Kód povlaku č..	Min. objem povlaku po obou stranách (g/m²)		Teoretická referenční hodnota tloušťky povlaku na stranu v µm		Hustota g/cm³
	Vzorek se třemi povrcho- vými úpravami	Vzorek s jednou povrcho- vou úpravou	Typická hodnota ¹⁾	Oblast ²⁾	
Coating volume of zinc-magnesium alloy (ZM) 3)					
ZM060	60	50	4,5	4 – 8	6.2 – 6.6
ZM070	70	60	5,5	4 – 8	6.2 – 6.6
ZM080	80	70	6	4 – 10	6.2 – 6.6
ZM090	90	75	7	5 – 10	6.2 – 6.6
ZM100	100	85	8	5 – 11	6.2 – 6.6
ZM120	120	100	9	6 – 14	6.2 – 6.6
ZM130	130	110	10	7 – 15	6.2 – 6.6
ZM140	140	120	11	8 – 16	6.2 – 6.6
ZM150	150	130	11,5	8 – 17	6.2 – 6.6
ZM160	160	130	12	8 – 17	6.2 – 6.6
ZM175	175	145	13	9 – 18	6.2 – 6.6
ZM190	190	160	15	10 – 20	6.2 – 6.6
ZM200	200	170	15	10 – 20	6.2 – 6.6
ZM250	250	215	19	13 – 25	6.2 – 6.6
ZM300	300	255	23	17 – 30	6.2 – 6.6
ZM310	310	265	24	18 – 31	6.2 – 6.6
ZM350	350	300	27	19 – 33	6.2 – 6.6
ZM430	430	365	35	26 – 46	6.2 – 6.6

1) Tloušťku vrstvy lze vypočítat z objemu povlaku.
2) Uživatelé mohou předpokládat, že tyto meze budou zachovány na horní i spodní straně.
3) Další povlaky ZM je možno dodat na základě poptávky.

Povrchové úpravy

Typ povrchové úpravy
NA = Běžné praskliny různé velikosti a normálního povrchová úprava
MA = Malé praskliny s normálním povrchovou úpravou
MB = Opětovně válcovaný se zlepšenou povrchovou úpravou
MC = Opětovně válcovaný s nejlepší povrchovou úpravou
A = Běžná povrchová úprava
B = Vylepšená povrchová úprava
C = Nejlepší povrchová úprava

Zpracování povrchové úpravy
C = chemická pasivace (Cr-frei + Cr3+)
O = olejování
CO = chemická pasivace s olejováním
P = fosfátování
PO = fosfátování s olejováním
S = utěsnění
U = neošetřeno

Typy povlaků
+Z = Galvanizované (99% Zn)
+ZF = Slitina zinku a železa (Galvanizované)
+ZA = Zinek a hliník (Galfan, Zn + 5 % Al)
+AZ = Hliník a zinek (Galvalume 55 % Al + 1,6 % Si + Zn)
+AS = Hliníkovo-křemité povlaky (11 % Si + Al)
+ZM = Zinek a hořčík (1 - 2 % Mg + 1 - 2 % Al + Zn)

Elektrolyticky zinkované plechy

Rozsah materiálu [v mm]	Svitky	Pásky	Tabule
			
Tloušťka	0,4 - 4	0,4 - 4	0,4 - 4
Šířka	400 - 1650	25 - 1650	200 - 1650
Délka	N/A	N/A	220 - 6000

Tolerance pro pásy a listy: EN 10131. Jiné tolerance a speciální tvarování hran jsou k dispozici po dohodě



Měkké typy - Elektrolyticky pozinkované ploché výrobky válcované za studena EN 10152: 2017

Chemické složení (analýza slitiny)							
Druh/typ oceli		Symbol pro označení typu povrchové úpravy	C max. %	P max. %	S max. %	Mn max. %	Ti max. %
Kód	Č. materiálu						
DC01	1.0330	+ZE	0.12	0.045	0.045	0.60	–
DC03	1.0347	+ZE	0.10	0.035	0.035	0.45	–
DC04	1.0338	+ZE	0.08	0.030	0.030	0.40	–
DC05	1.0312	+ZE	0.06	0.025	0.025	0.35	–
DC06	1.0873	+ZE	0.02	0.020	0.020	0.25	0.3
DC07	1.0898	+ZE	0.01	0.020	0.020	0.20	0.2

Mechanické vlastnosti							
Druh/typ oceli		Symbol pro označení typu povrchové úpravy	R _e ¹⁾	R _m	A ₈₀ ²⁾	r ₉₀ ³⁾⁴⁾	n ₉₀ ³⁾
Kód	Č. materiálu						
DC01	1.0330	+ZE	-/280	270 – 410	28	–	–
DC03	1.0347	+ZE	-/240	270 – 370	34	1.3	–
DC04	1.0338	+ZE	-/220	270 – 350	37	1.6	0.170
DC05	1.0312	+ZE	-/200	270 – 330	39	1.9	0.190
DC06	1.0873	+ZE	-/180	270 – 350	41	2.1	0.210
DC07	1.0898	+ZE	-/160	250 – 310	43	2.5	0.220

1) U výrobků bez výrazné meze kluzu se za hodnoty meze kluzu považují hodnoty pro 0,2% mezní tažnost (R_{e0.2}). Pro ostatní výrobky platí hodnoty pro dolní mez kluzu (R_{eL}).
Pro tloušťky ≤ 0,70 mm, ale > 0,50 mm, je povolena o 20 MPa vyšší hodnota maximální meze kluzu. Pro tloušťky ≤ 0,50 mm je přípustná vyšší hodnota maximální meze kluzu 40 MPa.
2) Pro tloušťky ≤ 0,70 mm, ale > 0,50 mm se minimální hodnoty pro Tažnost při lomu snižují o 2 jednotky, pro tloušťky ≤ 0,50 mm o 4 jednotky.
3) Hodnoty pro r₉₀ a n₉₀ stanovené podle 7.5.2.3 platí pouze pro výrobky o tloušťkách > 0,50 mm.
4) Pro tloušťky > 2 mm se hodnota r₉₀ snižuje o 0,2.

Elektrolyticky zinkované plechy

Rozsah materiálu [v mm]	Svitky	Pásky	Tabule
			
Tloušťka	0,4 - 4	0,4 - 4	0,4 - 4
Šířka	400 - 1650	25 - 1650	200 - 1650
Délka	N/A	N/A	220 - 6000

Tolerance pro pásy a listy: EN 10131. Jiné tolerance a speciální tvarování hran jsou k dispozici po dohodě



Mikrolegované typy - Ploché výrobky válcované za studena s vysokou mezí kluzu pro tváření za studena z mikrolegovaných ocelí EN 10268 : 2013. S dodatečnými specifikacemi povlaku se tato norma vztahuje také na elektrolyticky zinkované ploché výrobky, např. H240LA + ZE 75/75.

Chemické složení (analýza slitiny)									
Druh/typ oceli		Chemické složení Procento hmotnosti							
Kód	Č. materiálu	C max. %	Si max. %	Mn max. %	P max. %	S max. %	Al _{total} min. %	Ti max. %	Nb max. %
HC180Y	1.0922	0.01	0.3	0.7	0.06	0.025	0.01	0.12	0.09
HC180B	1.0395	0.06	0.5	0.7	0.06	0.030	0.015		
HC220Y	1.0925	0.01	0.3	0.9	0.08	0.025	0.01	0.12	0.09
HC220I	1.0346	0.07	0.5	0.6	0.05	0.025	0.015	0.05	
HC220B	1.0396	0.08	0.5	0.7	0.085	0.030	0.015		
HC260Y	1.0928	0.01	0.3	1.6	0.1	0.025	0.01	0.12	0.09
HC260I	1.0349	0.07	0.5	1.2	0.05	0.025	0.015	0.05	
HC260B	1.0400	0.10	0.5	1.0	0.1	0.030	0.015		
HC260LA	1.0480	0.10	0.5	1.0	0.030	0.025	0.015	0.15	0.09
HC300I	1.0447	0.08	0.5	0.7	0.08	0.025	0.015	0.05	
HC300B	1.0444	0.10	0.5	1.0	0.12	0.030	0.015		
HC300LA	1.0489	0.12	0.5	1.4	0.030	0.025	0.015	0.15	0.09
HC340LA	1.0548	0.12	0.5	1.5	0.030	0.025	0.015	0.15	0.09
HC380LA	1.0550	0.12	0.5	1.6	0.030	0.025	0.015	0.15	0.09
HC420LA	1.0556	0.14	0.5	1.6	0.030	0.025	0.015	0.15	0.09
HC460LA	1.0574	0.14	0.6	1.8	0.030	0.025	0.015	0.15	0.05
HC500LA	1.0573	0.14	0.6	1.8	0.030	0.025	0.015	0.15	0.09



Elektrolyticky zinkované plechy

Rozsah materiálu [v mm]	Svitky	Pásy	Tabule
Tloušťka	0,4 - 4	0,4 - 4	0,4 - 4
Šířka	400 - 1650	25 - 1650	200 - 1650
Délka	N/A	N/A	220 - 6000

Tolerance dla taśm i arkuszy: EN 10131. Inne tolerancje i specjalne ukształtowanie krawędzi dostępne po uzgodnieniu.

Rozsah materiálu [v mm]	Svitky 	Pásy 	Tabule 
Tloušťka	0,4 - 4	0,4 - 4	0,4 - 4
Šířka	400 - 1650	25 - 1650	200 - 1650
Délka	N/A	N/A	220 - 6000

Tolerance pro pásy a listy: EN 10131. Jiné tolerance a speciální tvarování hran jsou k dispozici po dohodě



Vysvětlení a nabídka povlaků a povrchových úprav

Mechanické vlastnosti (lat.)								
Druh/typ oceli		Mezní hodnota tažnosti 0,2 % R _{p0,2} ¹⁾ N/mm ²	Vyšší mez kluzu v důsledku tepelného zpracování ²⁾ BH ₂ N/mm ²	Pevnost v tahu R _m N/mm ²	Tažnost při lomu ³⁾ A ₈₀ min. lat %	Vertikální anizo- tropie r max. lat	Vertikální anizo- tropie ^{1) 2) 4)} r max. lat	Exponent kalení během provozu ⁴⁾ n min. lat
Kód	Č. materiálu							
HC180Y	1.0922	180 – 230	35	330 – 400	35		1.7	0.19
HC180B	1.0395	180 – 230		290 – 360	34		1.6	0.17
HC220Y	1.0925	220 – 270		340 – 420	33		1.6	0.18
HC220I	1.0346	220 – 270	35	300 – 380	34	1.4		0.18
HC220B	1.0396	220 – 270		320 – 400	32		1.5	0.16
HC260Y	1.0928	260 – 320		380 – 440	31		1.4	0.17
HC260I	1.0349	260 – 310	35	320 – 400	32	1.4	–	0.17
HC260B	1.0400	260 – 320		360 – 440	29		–	
HC260LA	1.0480	260 – 330		350 – 430	26		0.15	
HC300I	1.0447	300 – 350	35	340 – 440	30	1.4	–	0.16
HC300B	1.0444	300 – 360	–	390 – 480	26		–	
HC300LA	1.0489	300 – 380	30	380 – 480	23		–	
HC340LA	1.0548	340 – 420	–	410 – 510	21		–	
HC380LA	1.0550	380 – 480	–	440 – 580	19		–	
HC420LA	1.0556	420 – 520	–	470 – 600	17		–	
HC460LA	1.0574	460 – 580	–	510 – 660	13		–	
HC500LA	1.0573	500 – 620	–	550 – 710	12		–	


Povlaky		
03	Běžná povrchová úprava	A
05	Nejlepší povrchová úprava	B

P = fosfátované
PC = fosfátované a chemicky pasivované
PCO = fosfátované, chemicky pasivované a olejované
PO = fosfátované a olejované
S = utěsněné
C = chemicky pasivované
CO = chemicky pasivované a olejované
O = olejované

Povlaky				
Galvanický povlak, zinek	Nominální vrstva zinku z každé strany		Minimální vrstva zinku z každé strany	
Charakteristika				
oboustranně	Ploušťka μm	Hmotnost g/m ²	Ploušťka μm	Hmotnost g/m ²
ZE 25/25	2.5	18	1.7	12
ZE 50/50	5.0	36	4.1	29
ZE 75/75	7.5	54	6.6	47
ZE 100/100	10.0	72	9.1	65
jednostranně				
ZE 25/0	2.5	18	1.7	12
ZE 50/0	5.0	36	4.1	29
ZE 75/0	7.5	54	6.6	47
ZE 100/0	10.0	72	9.1	65

Typ povlaku (AA)	Strana listu A	Strana listu B
.51	5 µm zinek s organickým povlakem*	jako strana listu A
.68	7,5 µm zinek s organickým povlakem*	7,5 µm zinek bez organického povlaku a předfosfátování

* Organické povlaky: GRANO COAT ZE, GARDO PROTECT

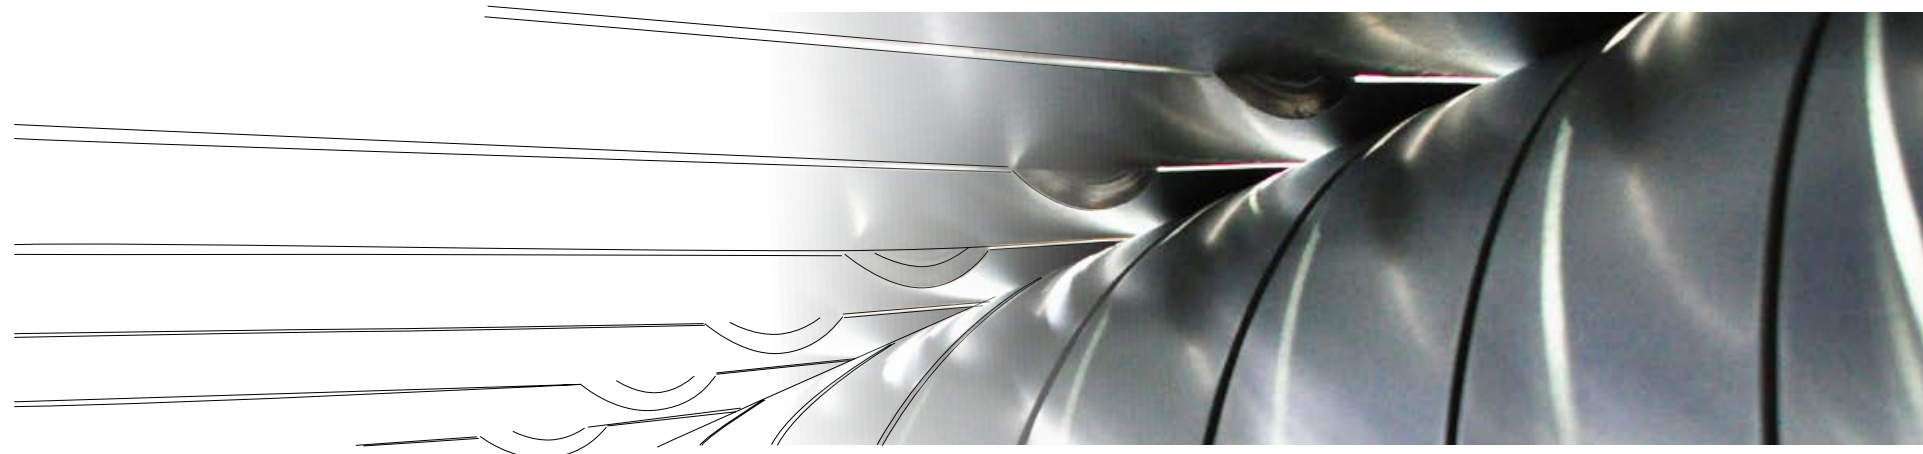

- 1) Pro výraznou mez kluzu platí hodnoty pro nižší mez kluzu (R_{α}).
- 2) Pro tloušťky $> 1,2$ mm je třeba přijmout zvláštní opatření.
- 3) Pro tloušťky $\leq 0,7$ mm, ale $> 0,5$ mm jsou přípustné minimální hodnoty pro prodloužení při přetřetí o dvě jednotky nižší.
- 4) Minimální hodnoty pro r (šířka) a n (šířka) platí pouze pro tloušťky výrobků $> 0,5$ mm.
- 5) Pro tloušťky výrobků > 2 mm se hodnota r_{α} snižuje o 0,2.

Plechys AUTOMOTIVE - válcované za tepla, mořené

Rozsah materiálu [v mm]	Svitky	Pásky	Tabule
			
Tloušťka	1,5 - 4	1,5 - 4	1,5 - 4
Šířka	400 - 1650	25 - 1650	200 - 1650
Délka	N/A	N/A	220 - 6000

Tolerance: válcované za tepla, mořené dle EN 10051, nepotahované nebo elektricky zinkované dle EN 10131, žárově zinkované dle EN 10143. Jiné tolerance a speciální tvarování hran jsou k dispozici po dohodě.

Ve snaze ujasnit si terminologii vydal Svaz automobilového průmyslu (Verband der Automobilindustrie / VDA) doporučení pro ploché ocelové výrobky pro tváření za studena. Uvedené doporučení je zohledněno v materiálovém listu VDA 239-100 a týká se mimo jiné nízkolegovaných a mikrolegovaných ocelí.

Měkké typy - Ploché ocelové výrobky pro tváření za studena dle normy VDA 239-100 : 2016

Chemické složení měkkých ocelí válcovaných za tepla								
Druh oceli	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Al %	Ti %	Cu %
HR0	≤ 0.13	≤ 0.50	≤ 0.60	≤ 0.035	≤ 0.030	≤ 0.015	≤ 0.30	≤ 0.20
HR2	≤ 0.10	≤ 0.50	≤ 0.50	≤ 0.025	≤ 0.030	≤ 0.015	≤ 0.30	≤ 0.20

Mechanické vlastnosti měkkých ocelí válcovaných za tepla (příčná zkouška)				
Druh oceli	Bod výtěžnosti R _{p0.2} MPa	Pevnost v tahu R _m MPa	Tažnost při lomu	
			A %	Typ 1 ^A _{50mm} %
HR0	240 – 350	310 – 460	≥ 28	≥ 26
HR2	180 – 290	270 – 400	≥ 34	≥ 32



Plechys AUTOMOTIVE - válcované za tepla, mořené

Rozsah materiálu [v mm]	Svitky	Pásky	Tabule
			
Tloušťka	1,5 - 4	1,5 - 4	1,5 - 4
Šířka	400 - 1650	25 - 1650	200 - 1650
Délka	N/A	N/A	220 - 6000

Tolerance: válcované za tepla, mořené dle EN 10051, nepotahované nebo elektricky zinkované dle EN 10131, žárově zinkované dle EN 10143. Jiné tolerance a speciální tvarování hran jsou k dispozici po dohodě.

Mikrolegované typy - Ploché ocelové výrobky pro tváření za studena dle normy VDA 239-100 : 2016

Chemické vlastnosti měkkých ocelí válcovaných za tepla									
Druh oceli	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Al %	Ti %	Nb %	Cu %
HR300LA	≤ 12	≤ 50	≤ 1.30	≤ 0.030	≤ 0.025	≤ 0.015	≥ 0.15	≤ 0.10	≤ 0.20
HR340LA	≤ 12	≤ 50	≤ 1.50	≤ 0.030	≤ 0.025	≤ 0.015	≥ 0.15	≤ 0.10	≤ 0.20
HR380LA	≤ 12	≤ 50	≤ 1.50	≤ 0.030	≤ 0.025	≤ 0.015	≥ 0.15	≤ 0.10	≤ 0.20
HR420LA	≤ 12	≤ 50	≤ 1.60	≤ 0.030	≤ 0.025	≤ 0.015	≥ 0.15	≤ 0.10	≤ 0.20
HR460LA	≤ 12	≤ 50	≤ 1.65	≤ 0.030	≤ 0.025	≤ 0.015	≥ 0.15	≤ 0.10	≤ 0.20
HR500LA	≤ 12	≤ 50	≤ 1.70	≤ 0.030	≤ 0.025	≤ 0.015	≥ 0.15	≤ 0.10	≤ 0.20
HR550LA	≤ 12	≤ 60	≤ 1.80	≤ 0.030	≤ 0.025	≤ 0.015	≥ 0.15	≤ 0.10	≤ 0.20
HR700LA	≤ 12	≤ 60	≤ 2.10	≤ 0.030	≤ 0.025	≤ 0.015	≥ 0.20	≤ 0.10	≤ 0.20

Mechanické vlastnosti ocelí válcovaných termomechanicky (zkoušky v příčném směru)							
Druh/typ oceli	Bod výtěžnosti R _{p0.2} MPa	Pevnost v tahu R _m MPa	Tažnost při lomu				n 3.0 mm ≤ e n10-20/Ag
			A %	Typ 1 ^A _{50mm} %	Typ 2 ^A _{80mm} %	Typ 3 ^A _{50mm} %	
HR300LA	300 – 380	380 – 500	≥ 28	≥ 26	≥ 24	≥ 26	≥ 0.14
HR340LA	340 – 440	420 – 540	≥ 26	≥ 24	≥ 22	≥ 24	≥ 0.13
HR380LA	380 – 480	450 – 570	≥ 24	≥ 22	≥ 20	≥ 22	
HR420LA	420 – 520	480 – 600	≥ 22	≥ 20	≥ 18	≥ 19	
HR460LA	460 – 560	520 – 640	≥ 20	≥ 18	≥ 16	≥ 17	
HR500LA	500 – 620	560 – 700	≥ 17	≥ 16	≥ 14	≥ 15	
HR550LA	550 – 670	610 – 750	≥ 16	≥ 14	≥ 12	≥ 13	
HR700LA	700 – 850	750 – 950	≥ 13	≥ 12	≥ 10	≥ 11	

Plechys AUTOMOTIVE - válcované za tepla, mořené

Rozsah materiálu [v mm]	Svitky	Pásky	Tabule
			
Tloušťka	1,5 - 4	1,5 - 4	1,5 - 4
Šířka	400 - 1650	25 - 1650	200 - 1650
Délka	N/A	N/A	220 - 6000
Tolerance: válcované za tepla, mořené dle EN 10051, nepotahované nebo elektricky zinkované dle EN 10131, žárově zinkované dle EN 10143. Jiné tolerance a speciální tvarování hran jsou k dispozici po dohodě.			

Chemické vlastnosti dvoufázových ocelí válcovaných za tepla										
Druh oceli	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Al %	Ti + Nb %	Cr + Mo %	B %	Cu %
HR330Y580T-DP	≤ 0.14	≤ 1.00	≤ 2.20	≤ 0.060	≤ 0.010	0.015 – 0.1	≤ 0.15	≤ 1.40	≤ 0.005	≤ 0.20

Mechanické vlastnosti dvoufázových ocelí válcovaných za tepla (zkoušky v podélném směru)									
Druh oceli	Bod výtěžnosti R _{p02} MPa	Pevnost v tahu R _m MPa	Tažnost při lomu				n		BH ₂ MPa
			A %	Typ 1 A _{50mm} %	Typ 2 A _{80mm} %	Typ 3 A _{50mm} %	n ₄₋₆	r _{m/20}	
HR330Y580T-DP	330 – 450	580 – 680	≥ 23	≥ 21	≥ 19	≥ 20	≥ 0.16	≥ 0.13	≥ 30

Mechanické vlastnosti vícefázových ocelí válcovaných za tepla (zkoušky v podélném směru)							
Druh oceli	Bod výtěžnosti R _{p0.2} MPa	Pevnost v tahu R _m MPa	Tažnost při lomu				BH ₂ MPa
			A %	Typ 1 A _{50mm} %	Typ 2 A _{80mm} %	Typ 3 A _{50mm} %	
HR660Y760T-CP	660 – 820	760 – 960	≥ 13	≥ 11	≥ 10	≥ 11	≥ 30

Chemické vlastnosti komplexních ocelí válcovaných za tepla										
Druh oceli	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Al %	Ti + Nb %	Cr + Mo %	B %	Cu %
HR660Y760T-CP	≤ 0.18	≤ 1.00	≤ 2.20	≤ 0.050	≤ 0.010	0.015 – 0.12	≤ 0.25	≤ 1.00	≤ 0.005	≤ 0.20

Mechanické vlastnosti martenzitických ocelí válcovaných za tepla (zkoušky v podélném směru)							
Druh oceli	Bod výtěžnosti R _{p0.2} MPa	Pevnost v tahu R _m MPa	Tažnost při lomu				BH ₂ MPa
			A %	Typ 1 A _{50mm} %	Typ 2 A _{80mm} %	Typ 3 A _{50mm} %	
HR900Y1180T-MS	900 – 1150	1180 – 1400	≥ 8	≥ 6	≥ 5	≥ 6	≥ 30

Chemické vlastnosti martenzitických ocelí válcovaných za tepla										
Druh oceli	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Al %	Ti + Nb %	Cr + Mo %	B %	Cu %
HR900Y1180T-MS	≤ 0.25	≤ 0.80	≤ 2.50	≤ 0.050	≤ 0.010	0.015 – 2.0	≤ 0.25	≤ 1.20	≤ 0.005	≤ 0.20

Plechys AUTOMOTIVE - válcované za tepla, mořené

Rozsah materiálu [v mm]	Svitky	Pásky	Tabule
			
Tloušťka	1,5 - 4	1,5 - 4	1,5 - 4
Šířka	400 - 1650	25 - 1650	200 - 1650
Délka	N/A	N/A	220 - 6000
Tolerance: válcované za tepla, mořené dle EN 10051, nepotahované nebo elektricky zinkované dle EN 10131, žárově zinkované dle EN 10143. Jiné tolerance a speciální tvarování hran jsou k dispozici po dohodě.			

Mechanické vlastnosti dvoufázových ocelí válcovaných za tepla (zkoušky v podélném směru)							
Druh oceli	Bod výtěžnosti R _{p0.2} MPa	Pevnost v tahu R _m MPa	Tažnost při lomu				BH ₂ MPa
			A %	Typ 1 A _{50mm} %	Typ 2 A _{80mm} %	Typ 3 A _{50mm} %	
HR300Y450T-FB	300 – 400	450 – 550	≥ 27	≥ 25	≥ 24	≥ 26	≥ 30
HR440Y580T-FB	440 – 600	580 – 700	≥ 17	≥ 16	≥ 15	≥ 16	≥ 30
HR600Y780T-FB	600 – 760	780 – 920	≥ 15	≥ 13	≥ 12	≥ 13	≥ 30

Chemické vlastnosti feriticko-bainitických ocelí válcovaných za tepla										
Druh oceli	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Al %	Ti + Nb %	Cr + Mo %	B %	Cu %
HR300Y450T-FB	≤ 0.18	≤ 0.50	≤ 2.00	≤ 0.050	≤ 0.010	0.015 – 2.0	≤ 0.15	≤ 1.00	≤ 0.005	≤ 0.20
HR440Y580T-FB	≤ 0.18	≤ 0.50	≤ 2.00	≤ 0.050	≤ 0.010	0.015 – 2.0	≤ 0.15	≤ 1.00	≤ 0.010	≤ 0.20
HR600Y780T-FB	≤ 0.18	≤ 0.50	≤ 2.00	≤ 0.050	≤ 0.010	0.015 – 2.0	≤ 0.15	≤ 1.00	≤ 0.010	≤ 0.20

Plechys AUTOMOTIVE - válcované za studena (potahované nebo nepotahované)



Smišené třídy - Ploché výrobky z ocelí tvářené za studena dle normy VDA 239-100 : 2016

Chemické vlastnosti měkkých ocelí válcovaných za studena								
Druh oceli	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Al %	Ti %	Cu %
CR1	≤ 0.12	≤ 0.50	≤ 0.60	≤ 0.055	≤ 0.035	≥ 0.010	≤ 0.30	≤ 0.20
CR2	≤ 0.10	≤ 0.50	≤ 0.50	≤ 0.025	≤ 0.020	≥ 0.010	≤ 0.30	≤ 0.20
CR3	≤ 0.08	≤ 0.50	≤ 0.50	≤ 0.025	≤ 0.020	≥ 0.010	≤ 0.30	≤ 0.20
CR4	≤ 0.06	≤ 0.50	≤ 0.40	≤ 0.025	≤ 0.020	≥ 0.010	≤ 0.30	≤ 0.20
CR5	≤ 0.02	≤ 0.50	≤ 0.30	≤ 0.020	≤ 0.020	≥ 0.010	≤ 0.30	≤ 0.20

Mechanické vlastnosti ocelí válcovaných za studena (zkoušky v příčném směru)								
Druh oceli	Bod výtěžnosti R _{p0.2} MPa	Pevnost v tahu R _m MPa	Tažnost při lomu			r		n
			Typ 1 A _{50mm} %	Typ 2 A _{80mm} %	Typ 3 A _{50mm} %	r _{90/20}	r _{m/20}	n _{10-20/Ag}
CR1	140 – 300	140 – 300	≥ 30	≥ 28	≥ 30	–	–	–
CR2	140 – 240	140 – 240	≥ 34	≥ 34	≥ 37	≥ 1.3	≥ 1.2	≥ 0.16
CR3	140 – 210	140 – 210	≥ 38	≥ 38	≥ 41	≥ 1.8	≥ 1.5	≥ 0.18
CR4	140 – 180	140 – 180	≥ 40	≥ 39	≥ 42	≥ 1.9	≥ 1.6	≥ 0.20
CR5	110 – 170	110 – 170	≥ 42	≥ 41	≥ 45	≥ 2.1	≥ 1.8	≥ 0.22

Plechys AUTOMOTIVE - válcované za studena (potahované nebo nepotahované)

Rozsah materiálu [v mm]	Svitky	Pásky	Tabule
			
Tloušťka	0,4 - 4	0,4 - 4	0,4 - 4
Šířka	400 - 1650	25 - 1650	200 - 1650
Délka	N/A	N/A	220 - 6000
Tolerance: válcované za tepla, mořené dle EN 10051, nepotahované nebo elektricky zinkované dle EN 10131, žárově zinkované dle EN 10143. Jiné tolerance a speciální tvarování hran jsou k dispozici po dohodě.			



Mikrolegované typy - Ploché výrobky z oceli tvářené za studena dle normy VDA 239-100 : 2016

Chemické složení vysoce odolných ocelí IF válcovaných za studena									
Druh oceli	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Al %	Ti %	Nb %	Cu %
CR160IF	≤ 0.01	≤ 0.30	≤ 0.60	≤ 0.060	≤ 0.025	≥ 0.010	≤ 0.12	≤ 0.09	≤ 0.20
CR180IF	≤ 0.01	≤ 0.30	≤ 0.70	≤ 0.060	≤ 0.025	≥ 0.010	≤ 0.12	≤ 0.09	≤ 0.20
CR210IF	≤ 0.01	≤ 0.30	≤ 0.90	≤ 0.080	≤ 0.025	≥ 0.010	≤ 0.12	≤ 0.09	≤ 0.20
CR240IF	≤ 0.01	≤ 0.30	≤ 1.60	≤ 0.100	≤ 0.025	≥ 0.010	≤ 0.12	≤ 0.09	≤ 0.20

Mechanické vlastnosti vysoce odolných ocelí IF válcovaných za studena (zkoušky v podélném směru)								
Druh oceli	Mezní hodnota tažnosti R _{p0.2} MPa	Pevnost v tahu R _m MPa	Tažnost při lomu			r		n
			Typ 1 A 50mm %	Typ 2 A 80mm %	Typ 3 A 50mm %	r _{90/20}	r _{m/20}	n _{10-20/Ag}
CR160IF	160 – 210	280 – 340	≥ 40	≥ 38	≥ 41	≥ 1.4	≥ 1.5	≥ 0.20
CR180IF	180 – 240	320 – 400	≥ 38	≥ 35	≥ 38	≥ 1.2	≥ 1.3	≥ 0.19
CR210IF	210 – 270	340 – 420	≥ 36	≥ 33	≥ 36	≥ 1.1	≥ 1.3	≥ 0.18
CR240IF	240 – 300	360 – 440	≥ 34	≥ 31	≥ 34	≥ 1.0	≥ 1.2	≥ 0.27

Tažnost při přetržení vzorku s tvarem 3 je čistě informativní.

Chemické vlastnosti vytvrzených ocelí válcovaných za studena							
Druh oceli	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Al %	Cu %
CR180BH	≤ 0.06	≤ 0.50	≤ 0.70	≤ 0.060	≤ 0.025	≥ 0.015	≤ 0.20
CR210BH	≤ 0.08	≤ 0.50	≤ 0.70	≤ 0.085	≤ 0.025	≥ 0.015	≤ 0.20
CR240BH	≤ 0.10	≤ 0.50	≤ 1.00	≤ 0.100	≤ 0.030	≥ 0.015	≤ 0.20
CR270BH	≤ 0.11	≤ 0.50	≤ 1.00	≤ 0.110	≤ 0.030	≥ 0.015	≤ 0.20

Plechys AUTOMOTIVE - válcované za studena (potahované nebo nepotahované)

Rozsah materiálu [v mm]	Svitky	Pásky	Tabule
			
Tloušťka	0,4 - 4	0,4 - 4	0,4 - 4
Šířka	400 - 1650	25 - 1650	200 - 1650
Délka	N/A	N/A	220 - 6000
Tolerance: válcované za tepla, mořené dle EN 10051, nepotahované nebo elektricky zinkované dle EN 10131, žárově zinkované dle EN 10143. Jiné tolerance a speciální tvarování hran jsou k dispozici po dohodě.			

Mechanické vlastnosti ocelí válcovaných za studena (zkoušky v podélném směru)								
Druh oceli	Mezní hodnota tažnosti R _{p0.2} MPa	Pevnost v tahu R _m MPa	Tažnost při lomu			r		n
			Typ 1 A 50mm %	Typ 2 A 80mm %	Typ 3 A 50mm %	r _{90/20}	r _{m/20}	n _{10-20/Ag}
CR180BH	180 – 240	290 – 370	≥ 35	≥ 34	≥ 37	≥ 1.1	≥ 0.17	
CR210BH	210 – 270	320 – 400	≥ 34	≥ 32	≥ 35	≥ 1.1	≥ 0.16	≥ 20 / ≥ 30
CR240BH	240 – 300	340 – 440	≥ 31	≥ 29	≥ 31	≥ 1.0	≥ 0.15	
CR270BH	270 – 330	360 – 460	≥ 29	≥ 27	≥ 29	–	≥ 0.13	

Tažnost při přetržení vzorku s tvarem 3 je čistě informativní.

Chemické složení vysoce odolných ocelí nízkolegovaných/mikrolegovaných válcovaných za studena									
Druh oceli	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Al %	Ti %	Nb %	Cu %
CR210LA	≤ 0.10	≤ 0.50	≤ 1.00	≤ 0.080	≤ 0.030	≥ 0.015	≤ 0.15	≤ 0.10	≤ 0.20
CR240LA	≤ 0.10	≤ 0.50	≤ 1.00	≤ 0.030	≤ 0.025	≥ 0.015	≤ 0.15	≤ 0.09	≤ 0.20
CR270LA	≤ 0.12	≤ 0.50	≤ 1.00	≤ 0.030	≤ 0.025	≥ 0.015	≤ 0.15	≤ 0.09	≤ 0.20
CR300LA	≤ 0.12	≤ 0.50	≤ 1.40	≤ 0.030	≤ 0.025	≥ 0.015	≤ 0.15	≤ 0.09	≤ 0.20
CR340LA	≤ 0.12	≤ 0.50	≤ 1.50	≤ 0.030	≤ 0.025	≥ 0.015	≤ 0.15	≤ 0.09	≤ 0.20
CR380LA	≤ 0.12	≤ 0.50	≤ 1.60	≤ 0.030	≤ 0.025	≥ 0.015	≤ 0.15	≤ 0.09	≤ 0.20
CR420LA	≤ 0.12	≤ 0.50	≤ 1.65	≤ 0.030	≤ 0.025	≥ 0.015	≤ 0.15	≤ 0.09	≤ 0.20
CR460LA	≤ 0.13	≤ 0.60	≤ 1.70	≤ 0.030	≤ 0.025	≥ 0.015	≤ 0.15	≤ 0.10	≤ 0.20

Mechanické vlastnosti vysoce odolných ocelí nízkolegovaných/mikrolegovaných válcovaných za studena (zkoušky v podélném směru)								
Druh oceli	Mezní hodnota tažnosti R _{p0.2} MPa	Pevnost v tahu R _m MPa	Tažnost při lomu			r		n
			Typ 1 A 50mm %	Typ 2 A 80mm %	Typ 3 A 50mm %	r _{90/20}	r _{m/20}	n _{10-20/Ag}
CR210LA	210 – 300	310 – 410	≥ 31	≥ 29	≥ 31	≥ 1.0	≥ 1.1	≥ 0.15
CR240LA	240 – 320	320 – 430	≥ 29	≥ 27	≥ 29	–	–	≥ 0.15
CR270LA	270 – 350	350 – 460	≥ 27	≥ 25	≥ 27	–	–	≥ 0.14
CR300LA	300 – 380	380 – 490	≥ 25	≥ 23	≥ 25	–	–	≥ 0.14
CR340LA	340 – 430	410 – 530	≥ 23	≥ 21	≥ 23	–	–	≥ 0.12
CR380LA	380 – 470	450 – 570	≥ 21	≥ 19	≥ 20	–	–	≥ 0.12
CR420LA	420 – 520	480 – 600	≥ 19	≥ 17	≥ 18	–	–	≥ 0.11
CR460LA	460 – 580	520 – 680	≥ 17	≥ 15	≥ 16	–	–	≥ 0.10

Plechys AUTOMOTIVE - válcované za studena (potahované nebo nepotahované)

Rozsah materiálu [v mm]	Svitky	Pásky	Tabule
			
Tloušťka	0,4 - 4	0,4 - 4	0,4 - 4
Šířka	400 - 1650	25 - 1650	200 - 1650
Délka	N/A	N/A	220 - 6000
Tolerance: válcované za tepla, mořené dle EN 10051, nepotahované nebo elektricky zinkované dle EN 10131, žárově zinkované dle EN 10143. Jiné tolerance a speciální tvarování hran jsou k dispozici po dohodě.			



Vícefázové ocele - Ploché výrobky z oceli tvářené za studena dle normy VDA 239-100 : 2016

Chemické složení dvoufázových ocelí válcovaných za studena										
Druh oceli	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Al %	Ti + Nb %	Cr + Mo %	B %	Cu %
CR290Y490T-DP	≤ 0.14	≤ 0.50	≤ 1.80	≤ 0.050	≤ 0.010	0.015 – 1.0	≤ 0.15	≤ 1.00	≤ 0.005	≤ 0.20
CR330Y590T-DP	≤ 0.15	≤ 0.80	≤ 2.50	≤ 0.050	≤ 0.010	0.015 – 1.5	≤ 0.15	≤ 1.40	≤ 0.005	≤ 0.20
CR440Y780T-DP	≤ 0.18	≤ 0.80	≤ 2.50	≤ 0.050	≤ 0.010	0.015 – 1.0	≤ 0.15	≤ 1.40	≤ 0.005	≤ 0.20
CR590Y980T-DP	≤ 0.20	≤ 1.00	≤ 2.90	≤ 0.050	≤ 0.010	0.015 – 1.0	≤ 0.15	≤ 1.40	≤ 0.005	≤ 0.20
CR700Y980T-DP	≤ 0.23	≤ 1.00	≤ 2.90	≤ 0.050	≤ 0.010	0.015 – 1.0	≤ 0.15	≤ 1.40	≤ 0.005	≤ 0.20

Mechanické vlastnosti dvoufázových ocelí válcovaných za studena (zkoušky v podélném směru)								
Druh oceli	Mezní hodnota tažnosti R _{p0.2} MPa	Pevnost v tahu R _m MPa	Tažnost při lomu			n		BH ₂ MPa
			Typ 1 A _{50mm} %	Typ 2 A _{80mm} %	Typ 3 A _{50mm} %	n ₄₋₆	n _{10-20/Ag}	
CR290Y490T-DP	290 – 380	490 – 600	≥ 26	≥ 24	≥ 26	≥ 0.19	≥ 0.15	≥ 30
CR330Y590T-DP	330 – 430	590 – 700	≥ 21	≥ 20	≥ 22	≥ 0.18	≥ 0.14	≥ 30
CR440Y780T-DP	440 – 550	780 – 900	≥ 15	≥ 14	≥ 15	≥ 0.15	≥ 0.11	≥ 30
CR590Y980T-DP	590 – 740	980 – 1130	≥ 11	≥ 10	≥ 11	–	–	≥ 30
CR700Y980T-DP	700 – 850	980 – 1130	≥ 9	≥ 8	≥ 9	–	–	≥ 30

Tažnost při přetržení vzorku s tvarem 3 je čistě informativní.

Chemické složení ocelí TRIP válcovaných za studena										
Druh oceli	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Al %	Ti + Nb %	Cr + Mo %	B %	Cu %
CR400Y690T-TR	≤ 0.24	≤ 2.00	≤ 2.20	≤ 0.050	≤ 0.010	0.015 – 2.0	≤ 0.20	≤ 0.60	≤ 0.005	≤ 0.20
CR450Y780T-TR	≤ 0.25	≤ 2.20	≤ 2.50	≤ 0.050	≤ 0.010	0.015 – 2.0	≤ 0.20	≤ 0.60	≤ 0.005	≤ 0.20

Mechanické vlastnosti ocelí TRIP válcovaných za studena (zkoušky v podélném směru)							
Druh oceli	Mezní hodnota tažnosti R _{p0.2} MPa	Pevnost v tahu R _m MPa	Tažnost při lomu			n _{10-20/Ag}	BH ₂ MPa
			Typ 1 A _{50mm} %	Typ 2 A _{80mm} %	Typ 3 A _{50mm} %		
CR400Y690T-TR	400 – 520	690 – 800	≥ 25	≥ 24	≥ 26	≥ 0.19	≥ 40
CR450Y780T-TR	450 – 570	780 – 910	≥ 22	≥ 21	≥ 23	≥ 0.16	≥ 40

Plechys AUTOMOTIVE - válcované za studena (potahované nebo nepotahované)

Rozsah materiálu [v mm]	Svitky	Pásky	Tabule
			
Tloušťka	0,4 - 4	0,4 - 4	0,4 - 4
Šířka	400 - 1650	25 - 1650	200 - 1650
Délka	N/A	N/A	220 - 6000
Tolerance: válcované za tepla, mořené dle EN 10051, nepotahované nebo elektricky zinkované dle EN 10131, žárově zinkované dle EN 10143. Jiné tolerance a speciální tvarování hran jsou k dispozici po dohodě.			

Chemické složení vícefázových ocelí válcovaných za studena										
Druh oceli	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Al %	Ti + Nb %	Cr + Mo %	B %	Cu %
CR570Y780T-CP	≤ 0.18	≤ 1.00	≤ 2.50	≤ 0.050	≤ 0.010	0.015 – 1.0	≤ 0.15	≤ 1.00	≤ 0.005	≤ 0.20
CR780Y980T-CP	≤ 0.23	≤ 1.00	≤ 2.70	≤ 0.050	≤ 0.010	0.015 – 1.0	≤ 0.15	≤ 1.00	≤ 0.005	≤ 0.20
CR900Y1180T-CP	≤ 0.23	≤ 1.00	≤ 2.90	≤ 0.050	≤ 0.010	0.015 – 1.0	≤ 0.15	≤ 1.00	≤ 0.005	≤ 0.20

Mechanické vlastnosti vícefázových ocelí válcovaných za studena (zkoušky v podélném směru)						
Druh oceli	Mezní hodnota tažnosti R _{p0.2} MPa	Pevnost v tahu R _m MPa	Tažnost při lomu			BH ₂ MPa
			Typ 1 A _{50mm} %	Typ 2 A _{80mm} %	Typ 3 A _{50mm} %	
CR570Y780T-CP	570 – 720	780 – 920	≥ 11	≥ 10	≥ 11	≥ 30
CR780Y980T-CP	780 – 950	980 – 1140	≥ 7	≥ 6	≥ 7	≥ 30
CR900Y1180T-CP	900 – 1100	1180 – 1350	≥ 6	≥ 5	≥ 8	≥ 30

Tažnost při přetržení vzorku s tvarem 3 je čistě informativní.

Chemické složení dvoufázových ocelí se zlepšenou tvářitelností válcovaných za studena										
Druh oceli	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Al %	Ti + Nb %	Cr + Mo %	B %	Cu %
CR440Y780T-DH	≤ 0.18	≤ 0.80	≤ 2.50	≤ 0.050	≤ 0.010	0.015 – 1.0	≤ 0.15	≤ 1.40	≤ 0.005	≤ 0.20
CR700Y980T-DH	≤ 0.23	≤ 1.80	≤ 2.90	≤ 0.050	≤ 0.010	0.015 – 1.0	≤ 0.15	≤ 1.40	≤ 0.005	≤ 0.20

Mechanické vlastnosti dvoufázových ocelí se zvýšeným kluzem válcovaných za studena (zkoušky v podélném směru)								
Druh oceli	Mezní hodnota tažnosti R _{p0.2} MPa	Pevnost v tahu R _m MPa	Tažnost při lomu			n		BH ₂ MPa
			Typ 1 A _{50mm} %	Typ 2 A _{80mm} %	Typ 3 A _{50mm} %	n ₄₋₆	n _{10-20/Ag}	
CR440Y780T-DH	440 – 550	780 – 900	≥ 19	≥ 18	≥ 19	≥ 0.18	≥ 0.13	≥ 30
CR700Y980T-DH	700 – 850	980 – 1180	≥ 14	≥ 13	≥ 14	–	–	≥ 30

Tažnost při přetržení vzorku s tvarem 3 je čistě informativní.

Plechys AUTOMOTIVE - válcované za studena (potahované nebo nepotahované)

Rozsah materiálu [v mm]	Svitky	Pásky	Tabule
			
Tloušťka	0,4 - 4	0,4 - 4	0,4 - 4
Šířka	400 - 1650	25 - 1650	200 - 1650
Délka	N/A	N/A	220 - 6000

Tolerance: válcované za tepla, mořené dle EN 10051, nepotahované nebo elektricky zinkované dle EN 10131, žárově zinkované dle EN 10143. Jiné tolerance a speciální tvarování hran jsou k dispozici po dohodě.

Plechys AUTOMOTIVE

Rozsah materiálu [v mm]	Svitky	Pásky	Tabule
			
Tloušťka	0,4 - 4	0,4 - 4	0,4 - 4
Šířka	400 - 1650	25 - 1650	200 - 1650
Délka	N/A	N/A	220 - 6000

Tolerance: válcované za tepla, mořené dle EN 10051, nepotahované nebo elektricky zinkované dle EN 10131, žárově zinkované dle EN 10143. Jiné tolerance a speciální tvarování hran jsou k dispozici po dohodě..

Chemické složení martenzitických ocelí válcovaných za studena										
Druh oceli	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Al %	Ti + Nb %	Cr + Mo %	B %	Cu %
CR860Y1100T-MS	≤ 0.13	≤ 0.50	≤ 1.20	≤ 0.020	≤ 0.025	≤ 0.010	≤ 0.15	≤ 1.00	≤ 0.010	≤ 0.20
CR1030Y1300T-MS	≤ 0.28	≤ 1.00	≤ 2.00	≤ 0.020	≤ 0.025	≤ 0.010	≤ 0.15	≤ 1.00	≤ 0.010	≤ 0.20
CR1220Y1500T-MS	≤ 0.28	≤ 1.00	≤ 2.00	≤ 0.020	≤ 0.025	≤ 0.010	≤ 0.15	≤ 1.00	≤ 0.010	≤ 0.20
CR1350Y1700T-MS	≤ 0.35	≤ 1.00	≤ 3.00	≤ 0.020	≤ 0.025	≤ 0.010	≤ 0.15	≤ 1.00	≤ 0.010	≤ 0.20

Mechanické vlastnosti martenziticko-fázových ocelí válcovaných za studena (zkoušky v podélném směru)						
Druh oceli	Mezní hodnota tažnosti R _{p0.2} MPa	Pevnost v tahu R _m MPa	Tažnost při lomu			BH ₂ MPa
			Typ 1 A _{50mm} %	Typ 2 A _{80mm} %	Typ 3 A _{50mm} %	
CR860Y1100T-MS	860 – 1120	1100 – 1320	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 30
CR1030Y1300T-MS	1030 – 1330	1300 – 1550	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 30
CR1220Y1500T-MS	1220 – 1520	1500 – 1750	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 30
CR1350Y1700T-MS	1350 – 1700	1700 – 2000	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 30



Vysvětlení a nabídka povlaků a povrchových úprav

Typ	Třída povlaku	Hmotnost povlaku na stranu (g/m²)	Podpis na EN	Tloušťka na stranu	Hustota (g /m³)
EG	12	12 - 32 *	ZE25/25	1,7 - 4,5	7,1
	18	18 - 38*		2,5 - 5,4	
	29	29-49*	ZE50/50	4,1 - 6,9	
	47	47 - 61*	ZE75/75	6,6 - 8,6	
	50	50 - 70*		7,0 - 9,9	
	53	53 - 73*		7,5 - 10,3	
	60	60 - 80*		8,5 - 11,3	
	65	65 -85*	ZE100/100	9,2 - 12,0	
	70	70 - 90*		9,9 - 12,7	
GI	40	40 - 60*	Z100	5,6 - 8,5	7,1
	50	50 - 70*		7,0 - 9,9	
	60	60 - 90	Z140	8,5 - 12,7	
	70	70 - 100		9,9 - 14,1	
	85	85 - 115		12,0 - 16,2	
GA	115	115 - 155	Z275	16,2 - 21,8	7,1
	40	40 - 60*	ZF100	5,6 - 8,5	
AS	50	50 - 80	ZF120	7,0 - 11,3	3,0
	30	30 - 65	AS80	10 - 20	
ZM	45	45 - 85	AS120	15 - 28	6,4 - 6,8
	30	30 - 55*	ZM70	4,4 - 8,6	
	40	50 - 65*	ZM90	5,9 - 10,2	
	50	50 - 80	ZM120	7,4 - 12,5	

Typ povlaku	Hmotnost povlaku	Kvalita povrchové úpravy	Povrchová úprava (volitelná)
EG - Elektrolyticky pozinkovaný povlak	nn/mm nn = g / m² Strana 1 mm = g / m² Strana 2	U - Nepřiznaná	P - Předfosátována
GI - Zinkovaný ponorný povlak		E - Přiznaná	
GA - žárový zinko-železný povlak		-/- - Pro materiály válcované za tepla bez speciálních požadavků na kvalitu povrchové úpravy	
AS - ohnivzdorný povlak ze slitiny hliníku a křemíku			
ZM - žárový zinko-hořčíkový povlak			
UC - bez povlaku			

* U typů válcovaných za tepla (GI, GA, AS, ZM) a martenzitických typů (ms) s povlakem EG, je hmotnost povlaku navýšena o 30 g/m2 díky zvýšení horní mezní hodnoty.

Povlaky ALUZINC, POZINK a MAGNELIS®

POZINKOVANÉ PLECHY [ZN]

Plechys jsou oboustranně žárově pozinkované v plynulém procesu, což chrání ocelové jádro proti korozi. Vyznačují se hladkým a jednolitým povrchem splňujícím nejvyšší estetické požadavky.



ALUZINC [AZ]

Je to ocelový plech oboustranně potažený slitinou hliníku a zinku v procesu blízkém žárovému zinkování. Díky tomu splňuje nejpřísnější požadavky na odolnost plechů proti atmosférické korozi a korozi ve vlhkém prostředí. Navíc má ochranný polymerový povlak Easyfilm, který chrání rovněž ocelové hrany v svitcích a zvyšuje estetiku povrchu.




MAGNELIS® [ZM]

Magnelis® je plochá uhlíková ocel oboustranně potažená slitinou zinku, hliníku a hořčíku. Vyznačuje se vynikající odolností proti korozi, proto je ideální pro venkovní použití. Je minimálně třikrát lepší než pozinkovaná ocel a díky samoregeneračním vlastnostem zajišťuje plnou ochranu řezaných hran. Magnelis® se používá mimo jiné ve stavebnictví na výrobu konstrukčních prvků, elektrických zařízení a v zemědělské a dopravní infrastruktuře. Hodí se také k výrobě solárních konstrukcí a je hojně používán v průmyslu.



Průřez plechu

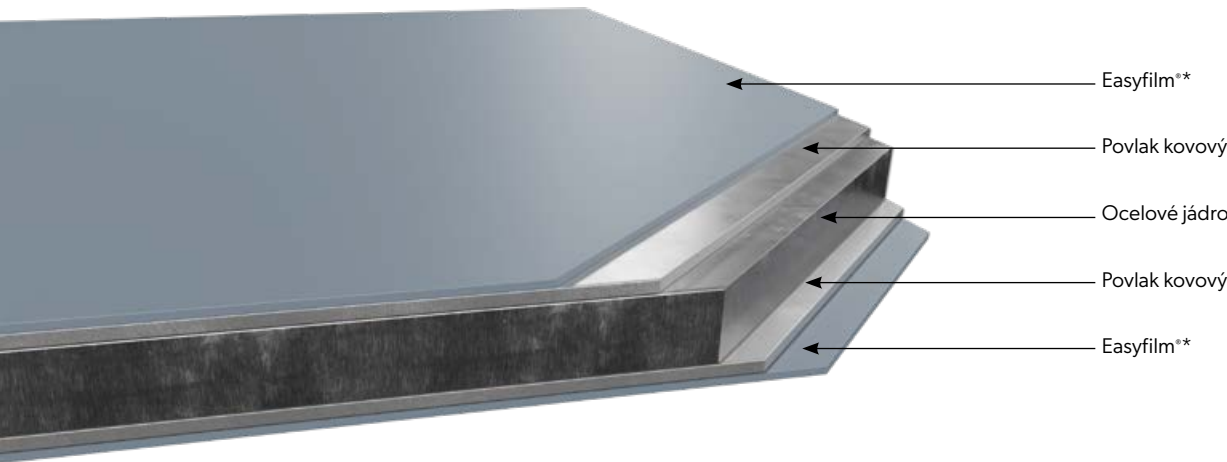

* pouze Aluzinc.

Povlakované plechy

PLECHY S POVLAKEM [HC, UTK, INT, RAL]


Plechys s povlakem jsou vyráběné na základě vsázky žárově zinkované nebo s nanesenou určenou slitinou (zinek, zinek hořčík, zinek hliník). Tento materiál je během přípravného chemického zpracování očištěný a prochází pasivačními procesy, dále následuje vícevrstvé povlékání jedním z mnoha dostupných povlaků. Je to zajištění dokonalé ochrany metalických vrstev a ocelového jádra před povětrnostními vlivy. Povlaky mohou mít různou tloušťku, barvu a povrchovou texturu.

PLECHY TYPU MULTILAYER, TABULOVÉ PLECHY

MULTILAYER 40 [MLT] má polyesterový lak o tloušťce 40 µm s vrstvou zinku Z275 nebo zinko-hořčíku ZM120. Má charakteristickou strukturu dřeva a chrání před korozi a UV zářením.

V naší stálé nabídce jsou kovové plechy pro výrobu tabulí s mokřým stíráním (**CHALKBOARD [C]**) i tabulí se suchým stíráním (**MARKERBOARD [M]**) s dodatečnou ochrannou fólií.

Průřez potaženého plechu

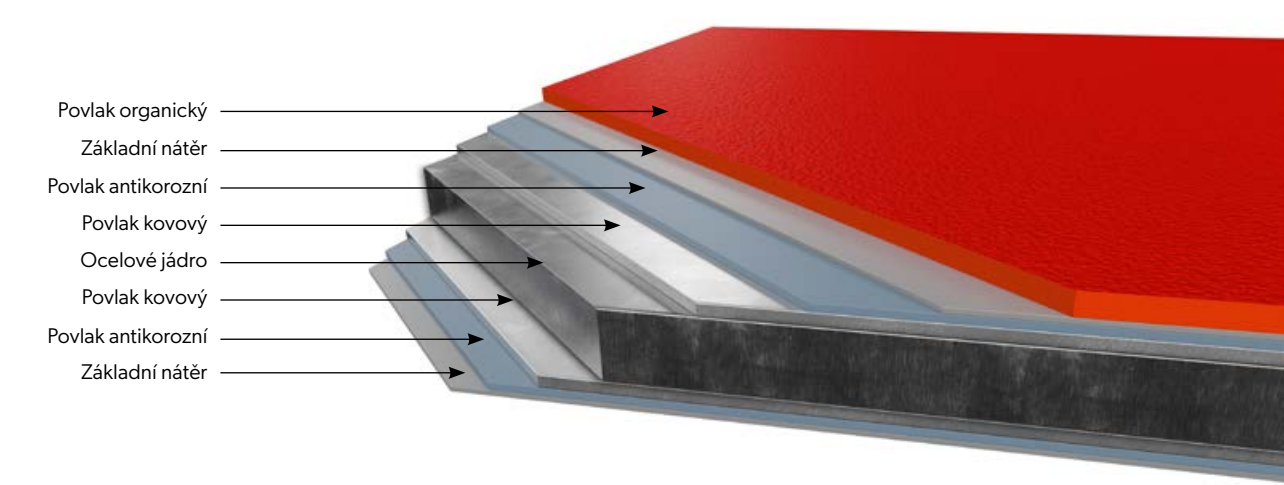


HERCULIT [HC]



POLIESTER Standard [RAL]



ULTIMAT [UTK]



POLIESTER Interior [INT]



MULTILAYER 40 [MLT]




MARKERBOARD [M]



CHALKBOARD [C]



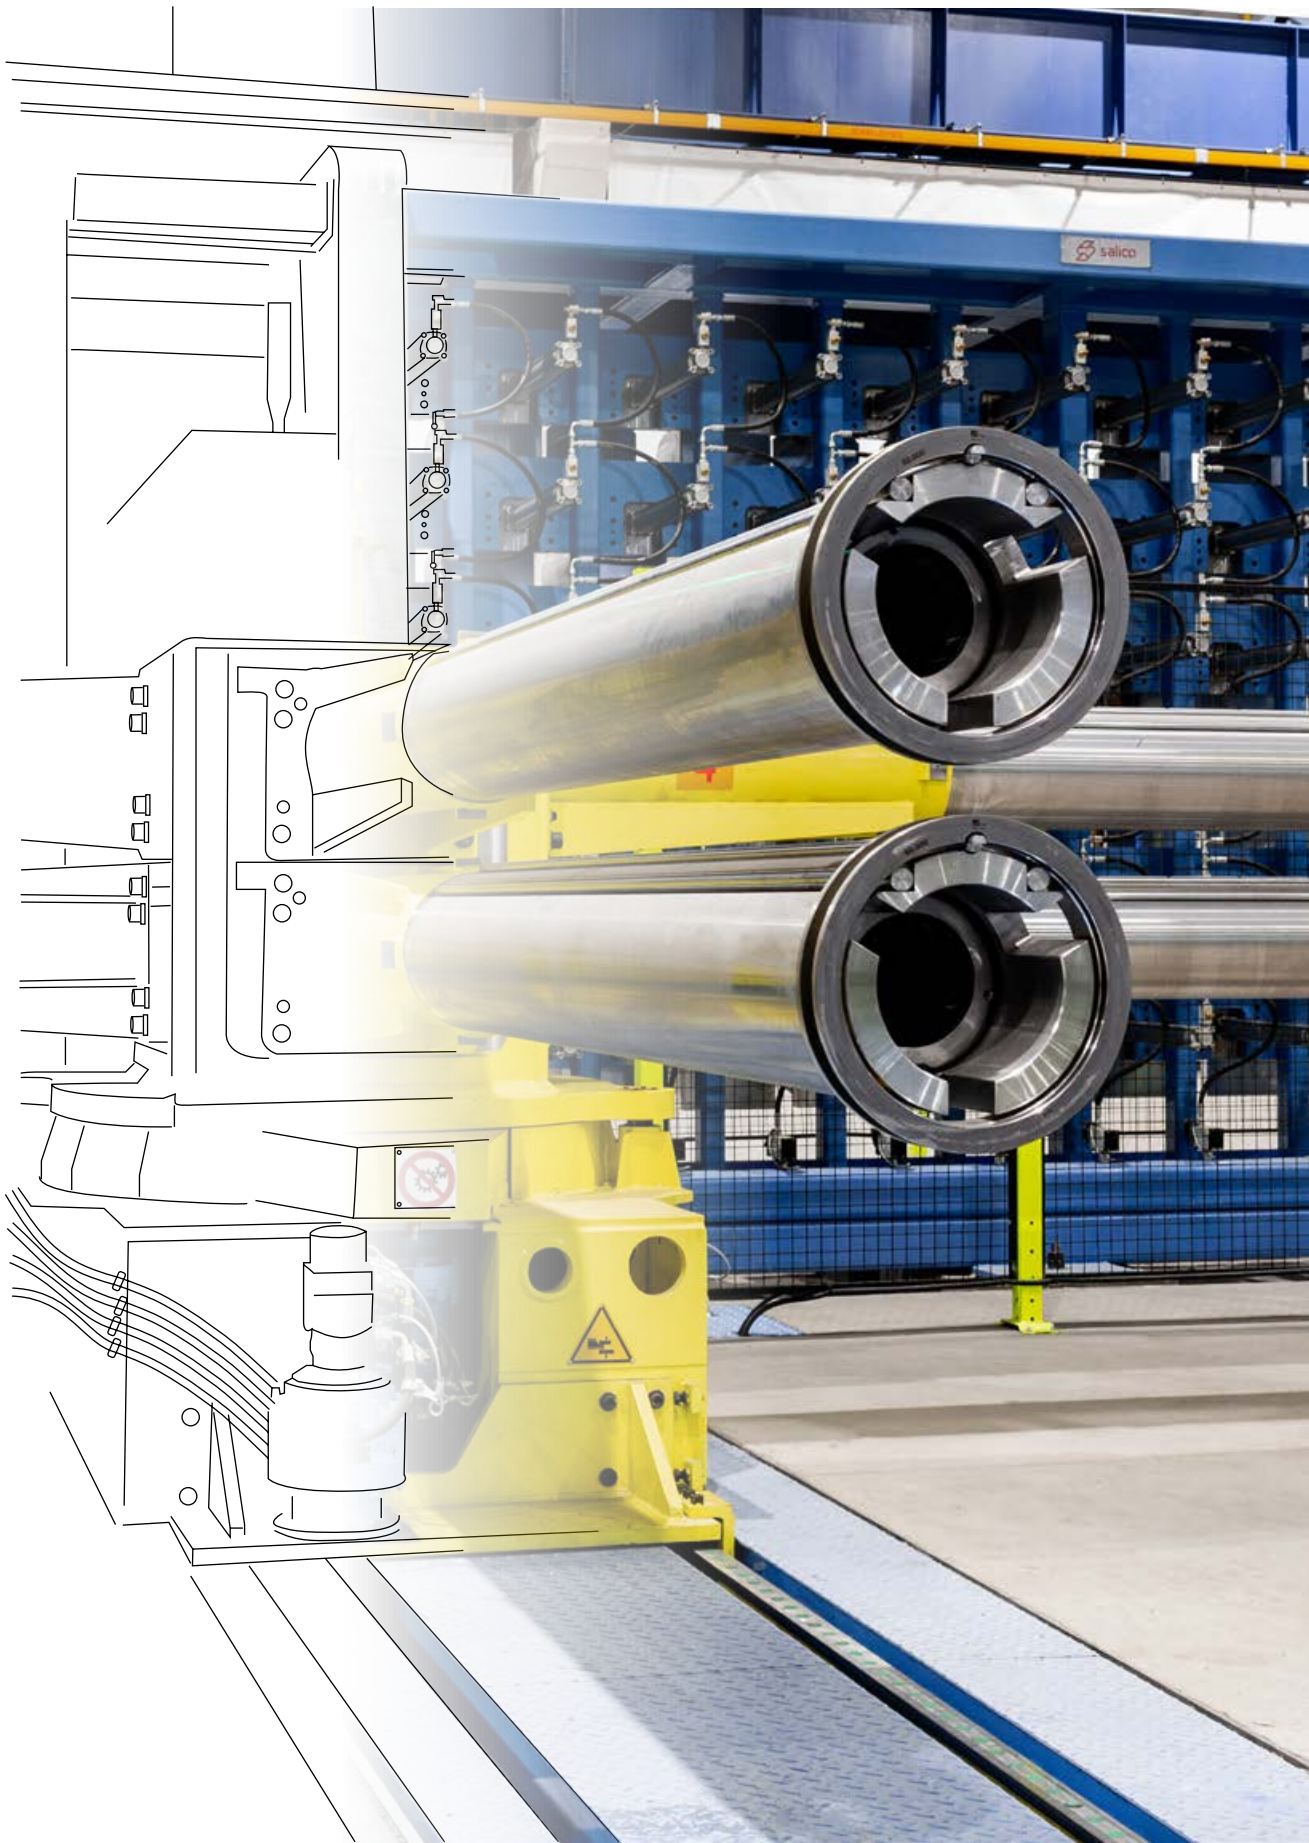

Vlastnosti povlaků

Níže uvedený přehled má orientační charakter.

Kód	Tloušťka Povlaky	Odolnost vůči korozi	Odolný vůči UV záření
Pozink [ZN]	200 g/m ² 275 g/m ²	RC2	N/A
Aluzinc [AZ 150]	150 g/m ²	RC2	N/A
Magnelis® [ZM]	70..620 g/m ²	C2-C5*	N/A
POLIESTER Interior [INT]	15 µm	RA2	N/A
POLIESTER Standard [RAL]	25 µm	RC3	RUV2
MULTILAYER 40 [MLT]	40 µm	RC3	RUV3
MAT 35 Standard [TK]	35 µm	C3	RUV3
ULTIMAT [UTK]	35 µm	RC4	RUV4
Aluzinc [AZ 185]	185 g/m ²	RC3	N/A
HERCULIT [HC]	35 µm	RC4	RUV4

*Podrobná charakteristika odolnosti proti korozi plechů Magnelis® je uvedena v tabulce

Předpokládaná trvanlivost povlaků Magnelis ZM310, ZM430 a ZM620 (25, 35 a 50 mikronů na stranu) vypočtená na základě provozních zkoušek společnosti ArcelorMittal.

Třída odolnosti proti korozi pro Zn plechy dle ISO 12994-2:2017	Předpokládaná trvanlivost povlaků (roky)		
	Magnelis® ZM310	Magnelis® ZM430	Magnelis® ZM620
C2	> 50	> 50	> 50
C3	30 do > 50	40 do > 50	> 50
C4	15 do 30	20 do > 40	30 do > 50
C5	8 do 15	10 do > 20	15 do 30


Předpokládaná konstrukční životnost povlaku odpovídá průměrné době opotřebení na povrchu 100% nepoškozeného povlaku, který je vystaven pouze povětrnostním vlivům. Poté již není zajištěna strukturální integrita povlakované části a je nutná celková oprava. Uvedené předpoklady platí jak pro exteriérové, tak pro interiérové aplikace, výjimkou jsou situace, kdy je povlak v trvalém kontaktu se zdrojem vlhkosti, jako je půda nebo beton. Uvedené doby trvání jsou orientační a nejsou závazné.

Barevné provedení


HERCULIT [HC]



ULTIMAT [UTK]

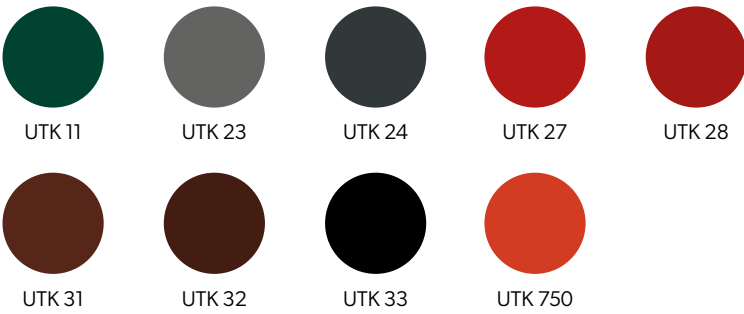

MAT 35 Standard [TK]




! Dodatečně, na individuální objednávku, jsou dostupné barvy a povlaky nestandardní, které nejsou v zobrazené v paletě.

! Technologie tisku neumožňuje věrné zobrazení barev, proto mají představené barvy orientační charakter a mohou se lišit od skutečných barev.

POLIESTER Standard [RAL]




MULTILAYER 40 [MLT]

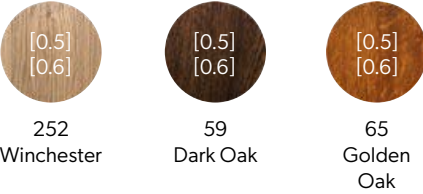

Povlak kovový



Tabulové listy



	Standardní tloušťka plechů činí 0.5 mm
[0.6]	Materiál je také dostupný v tloušťce 0.6 mm
[0.7]	Materiál je také dostupný v tloušťce 0.7 mm
[0.8]	Materiál je také dostupný v tloušťce 0.8 mm
[1.0]	Materiál je také dostupný v tloušťce 1.0 mm



3.

Vysoká kvalita

62. Vysoká kvalita

63. Laboratoř VSS

Nejvyšší kvalita

Kvalita

Naše výrobní haly jsou vybaveny nejnovější technologií a plně automatizovanými specializovanými výrobními linkami, které umožňují opakovatelné dosažení maximální kvality výrobků při optimálním využití surovin.

Náš jedinečný systém kontroly kvality zahrnuje celý výrobní proces: od identifikace vlastností surovin až do fáze vícestupňové kontroly hotového výrobku. Zpracováváme suroviny největších a nejlepších evropských a světových výrobců oceli. Díky tomu jsme schopni našim obchodním partnerům zaručit maximální přesnost řezání, a to nejen z hlediska přesnosti a opakovatelnosti rozměrů, ale i plochosti a řezných hran.



Inovace

Vzhledem k neustále se měnícím potřebám trhu, se zaměřujeme na nepřetržitý vývoj a zkvalitňování všech fází výroby, stejně jako na rozšiřování nabídky sortimentu. Skutečnou prioritou jsou pro nás inovace: Analyzujeme potřeby trhu, snažíme se je identifikovat a předběhnout aktuální trendy, investujeme do nákupu nejmodernějších strojů od renomovaných výrobců, plánujeme a zavádíme nejmodernější světové technologie, systematicky zlepšujeme postupy systému kontroly kvality a zachováváme vysoké standardy certifikovaného systému řízení kvality.

Laboratoř VSS

Klademe velký důraz na kvalitu produktů, které nabízíme. Zaměřujeme se nejen na celkovou estetiku, ale také na nesmírně důležité technické detaily. Vytvořili jsme vlastní profesionální laboratoře v Polsku, Rumunsku a na Slovensku, kde podrobujeme jak naše výrobky, tak materiály náročným testům. Kontrola kvality je prováděna s využitím současných znalostí a inovativních testovacích zařízení pod bedlivým dohledem našeho oddělení vývoje technologií. Zaměřujeme se na detailní studium procesů probíhajících v námi nabízených povrchových úpravách a oceli. V laboratorních testech jsme schopni věrně simulovat podmínky, které odrážejí několik desetiletí trvající působení různých atmosférických faktorů.



Laboratoř BP2
Naskenujte kód a zjistěte více.



4.

0 nás

66. Vítejte ve světě BP2

67. Proč my?

68. Historie firmy

69. Výrobní závody

Vítejte ve světě BP2

BP2 je od roku 1995 ceněným výrobcem kompletních řešení pro bytové a průmyslové stavitelství. Naše služby nabízíme také v rámci Ocelového servisního centra. Jsme tvůrci značky a výrobků SOLROOF – integrovaná fotovoltaická střecha.

BP2 má tři integrované výrobní závody v Polsku a na Slovensku, které jsou vzájemně logisticky a systémově propojeny a vytvářejí jednotnou strukturu výrobních závodů s vysokou produktovou specializací.



Proč my?

Věříme tomu, co děláme, a jsme věrní našim hodnotám.

Vyznačujeme se vědomostmi založenými na úctě a důvěře, a také přesvědčením, že každá součást velkého stroje do sebe musí dokonale zapadat. Naše firma je vybudována na čtyřech – jako ocel pevných – pilířích, které zaručují stabilitu a umožňují neustálý rozvoj. Fundamentální východiska zajišťují nejen vysokou efektivitu a kvalitu, ale především budují pocit solidarity, důvěry a umožňují soustředit se na realizaci společného cíle.




LIDÉ

Firmu a pozitivní atmosféru tvoří lidé. Chceme, aby se každý člověk, který patří do týmu BP2, cítil komfortně a měl nejlepší nástroje k výkonu své práce.

Za tímto účelem neustále zdokonalujeme proces řízení, pečujeme o transparentní rozhodování a jasný tok informací.

Stejně jako vlci jednáme týmově a společně pracujeme na dosažení úspěchu.




VZTAHY

V BP2 po dlouhá léta budujeme profesionální vztahy s našimi zákazníky, dodavateli a spolupracovníky. Orientujeme se na jasnou komunikaci a otevřený dialog.


Pečujeme o naše odběratele, když jim nabízíme moderní nástroje spolupráce a podporu v marketingových programech.

Víme, že se trh neustále mění, proto se pružně přizpůsobujeme potřebám zákazníků.



TECHNOLOGIE

Sázíme na inovativní řešení a moderní technologie, díky nimž můžeme neustále optimalizovat výrobu, rozšiřovat nabídku, zvyšovat kvalitu našich výrobků a služeb za zachování pravidel udržitelného rozvoje a bezpečnosti zaměstnanců.



KVALITA

JKvalita je naší prioritou. Všechny výrobní závody BP2 mají zavedenu úplnou kontrolu procesů a výrobků z hlediska zajištění nejvyšší kvality, proto se interní projekční aktivity naší firmy nacházejí pod neustálým dohledem německé instituce DVS ZERT GmbH se sídlem v Düsseldorfu.

Potvrzením naší neustálé péče o kvalitu výrobků je vydáný a každý rok obnovovaný certifikát, který potvrzuje perfektní chod závodní kontroly výroby.



Bytové stavitelství

BP2 vyrábí modulární a kompaktní plechové střešní krytiny a odpovídající produkty ve formě plechů nařezaných na daný rozměr. Pochlubit se můžeme také třemi inovativními modely střešních panelů a také širokou nabídkou trapézových a vlnitých plechů. Naš sortiment doplňují okapové systémy a určené klempířské prvky a střešní doplňky.



Průmyslové stavitelství

Naše nabídka zahrnuje širokou škálu produktů určených pro realizaci investičních záměrů, jako např. výrobních hal, hospodářských staveb, obchodních a sportovních objektů. Nabízíme komplexní řešení pro průmyslovou výstavbu, jako jsou konstrukční trapézové plechy a vlnité plechy SINUS, obklady stěn a fasádní kazety. V naší nabídce naleznete také sendvičové panely s výplní PIR, PUR a WOOL. Výrobky určené pro průmyslovou výstavbu jsou na přání zákazníka k dispozici také v perforovaném provedení. Dostupná řešení mají vysoké parametry, které umožňují použití i v těch nejnáročnějších průmyslových aplikacích.




Ocelové servisní centrum

Bylo vytvořeno pro zákazníky hledající materiály se specifickými vlastnostmi a stupni zpracování. Zajišťujeme stálou dostupnost a široký výběr jakostí, tloušťek a povrchových úprav oceli doporučené společností BP2. Individuální zakázky realizujeme s libovolnými parametry. Zpracování plechů zahrnuje převíjení, podélné a příčné řezání i ochranu ochrannými fóliemi. Umožňujeme řezání plechů na pásy nebo formáty o rozměrech uvedených zákazníkem. Nabízíme perforaci plechů s metalickými a organickými povlaky. Přijímáme také zakázky s použitím svěřeného materiálu a díky kvalitním výrobním procesům zajišťujeme optimální využití.

Historie firmy



Výrobní závody



BP2 má tři integrované výrobní závody v Polsku a na Slovensku, které jsou vzájemně logisticky a systémově propojeny a vytvářejí jednotnou strukturu výrobních závodů s vysokou produktovou specializací.



1

Výrobní závod v Krakově

Je to jeden z prvních výrobních závodů postavených společností BP2. K životu byl uveden v roce 2007. Jeho moderní vzhled a design interiéru se staly výchozím bodem pro následné investice BP2. Dobře situované umístění na dálnici A4 dělá z našeho závodu ideální logistické místo. Ve výrobním závodě se zaměřujeme na výrobu produktů pro bytovou výstavbu.



2

Výrobní závod v Dąbrowa Górnicza

Dynamický rozvoj nám otevřel nové možnosti. V roce 2015 byl zakoupen výrobní závod v Dąbrowa Górnicza. Tato část kapitálové skupiny začala rychlým tempem plnit důležitou roli v globální výrobě BP2. V Dąbrowa Górnicza je také školicí středisko BP2, kde vám v rámci Masters Academy – originálního praktického vzdělávacího programu vedeném certifikovaným mistrem pokrývačů Waldemarem Pielou, umožňujeme postupně optimalizovat vaši práci a zvyšovat si kvalifikaci.



3

Výrobní závod v Košicích

Vzhledem k našemu dynamickému růstu jsme v roce 2022 otevřeli další výrobní závod na Slovensku, který se nachází ve druhém největším městě našich sousedů. Závod o rozloze 21 000 m² představuje moderní ocelové centrum vybavené systémem Salico a linkami na výrobu střešních a nástěnných sendvičových panelů.





Co je SOLROOF?

SOLROOF je inovativní systém, který vznikl jako reakce na rostoucí poptávku po čisté energii. Jde o kompletní fotovoltaický systém, plně integrovaný s ocelovou střešní krytinou. Autorské řešení přináší jedinečný design střechy a použití různých forem a tvarů, jichž nelze dosáhnout v případě tradiční fotovoltaické instalace. Spojení střešních panelů FIT a integrovaných fotovoltaických panelů FIT VOLT vytváří konzistentní a harmonickou střechu.

Modulová integrovaná fotovoltaická střecha SOLROOF přináší novou kvalitu, která architektům nabízí neomezené projektové možnosti, pokrývačům snadnou a rychlou instalaci a investorovi jedinečný vizuální efekt, efektivitu a bezpečné používání. Dosáhli jsme toho použitím jednoho výrobku, jedné montáže, jedné záruky a jednoho servisu.

FOTOVOLTAIKA SKRYTÁ VE STŘEŠE



Naskenujte kód nebo se dozvíte
více na www.solroof.eu

THE POWER OF ROOFS





6.

Kontakt

76. Užitečné odkazy

78. Kontakt

VSS - Užitečné odkazy



Webová stránka VSS



Přihlášení k systému Eprofil



facebook.com/bp2eu



instagram.com/bp2_eu



linkedin.com/company/bp2eu



youtube.com/@BP2eu



Katalog balení



List zákazníka



Potvrzení o předání Materiálu



Webová stránka SOLROOF




Kontakt

**VSS s.r.o.**

Južná Trieda 1598/82
040 17 Košice, Slovensko

www.vss.sk



- **Obchodní zástupci**
- **Technické poradenství**



Všechny číselné hodnoty uvedené v katalogu, fyzikální a chemické vlastnosti výrobků jsou pouze orientační a informační. Vyhrazujeme si právo na omyly nebo chyby redakčního zpracování a tisku a na změny technických parametrů výrobků.



Tento katalog představuje výzvu k účasti v nabídkovém řízení ve smyslu
čl. 14 bod 2 Úmluvy Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
Copyright © 2025 VSS. Všechna práva vyhrazena.





Modular roofing tiles
MODULAR SERIES



Compact roofing tiles
COMPACT SERIES



Steel roofing tiles
CLASSIC SERIES



Retro roof tiles
RETRO SERIES



Roof panels
PANEL SERIES



INTEGRATED
PV PANELS



Steel roof gutter system
INGURI



TRAPEZOIDAL
SHEETS



FLAT METAL
SHEETS



FLASHINGS



ACCESORIES



Roof Sandwich
PANELS



Wall Sandwich
PANELS



Facade cladding
SKRIN, LINEA



Wall cassette &
PROSYSTHERM



Uncoiling and slitting
SERVICES



Flat sheets and cutting
SERVICES



PERFORATION
of sheets

