



Karta produktu -
**Płyta warstwowa
dachowa**

SPR CORE WOOL

THE POWER OF ROOFS



Karta produktu

Płyta warstwowa dachowa



Zeskanuj kod
i dowiedz się więcej
o produkcie!

Płyty warstwowe to nowoczesny produkt spełniający wymogi współczesnego rynku budowlanego.


Pozwala na wykonanie obudowy dachów budynków przemysłowych i użyteczności publicznej.

Dla inwestora jest to wysoka jakość w dobrej cenie, dla architekta wiele możliwości w stosunku do założeń projektowych, dla kierownika budowy szybki i prosty montaż, dla nadzoru budowlanego przyjazne i przejrzyste możliwości weryfikacji przebiegu całego procesu realizacji wykonania zabudowy od momentu dostawy aż po odbiór obiektu w celu jego użytkowania.


SPR CORE^{WOOL}




Informacje techniczne

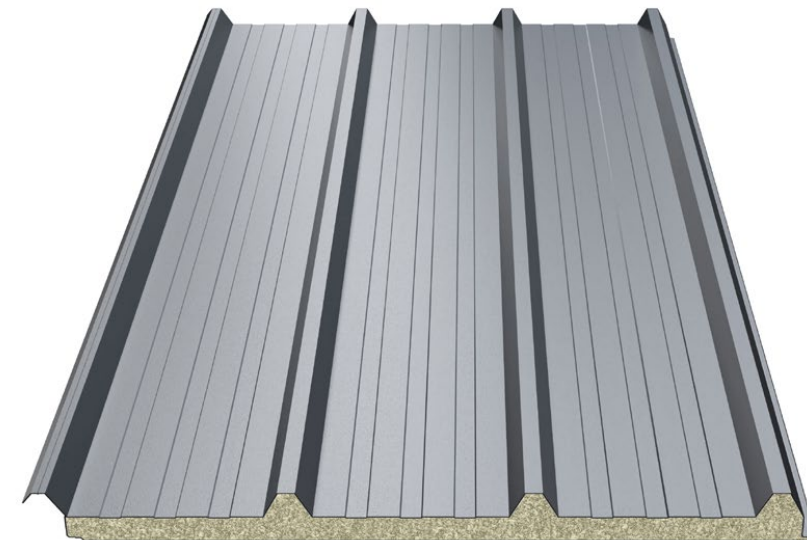

Przekrój płyty

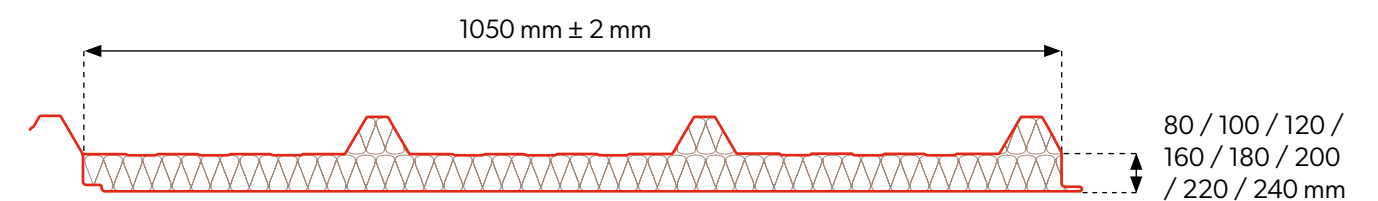

Łączenie płyt

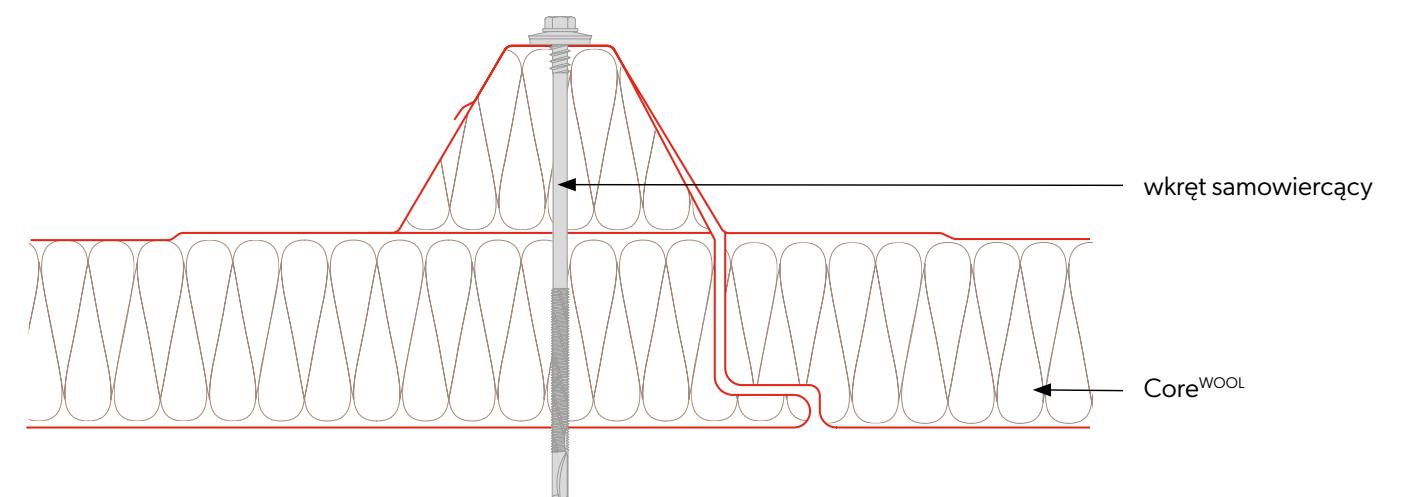


Parametry techniczne

Rdzeń	wełna							
Gęstość [kg/m³]	100 ± 10							
Grubość płyty WOOL [mm]	80	100	120	160	180	200	220	240
Waga [kg/m²]	17,8	19,8	21,8	25,8	27,8	29,8	31,8	33,8
Szerokość efektywna [mm]	1050							
Szerokość całkowita [mm]	1127							
Min. długość płyty [mb]	2,0							
Max. długość płyty [mb]	15,0							
Grubość blachy zew. / wew. [mm]	0,5-0,7 / 0,5-0,7							
Współczynnik U [W/m²K]	0,54	0,43	0,36	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18
Reakcja na działanie ognia zewnętrznego na dachu	B _{ROOF} (t2)							
Stopień rozprzestrzeniania ognia	NRO							
Rodzaj profilowania zew. / wew.	[T40] / [T1], [M], [F]							
Odporność korozyjna zew. / wew.	C1, C2, C3 (C4 ÷ C5) / A1 (A2 ÷ A5)							
Powłoki standardowe	Poliester Interior [INT], Poliester Standard [RAL], HERCULIT [HC], MULTILAYER 40 [MLT]							
Powłoki specjalne	PVDF, PUR, PVC (P), PVC (F) - FoodSafe							
Akcesoria	system mocowań, uszczelki, obróbki, świetlik połaciowy SPR-SKY							




UWAGA! Strzałki oznaczone symbolem ^INT^ na zamku płyty wskazują **wewnętrzną** stronę płyty warstwowej z powłoką **[INT] INTERIOR**.


Profilowanie zewnętrzne

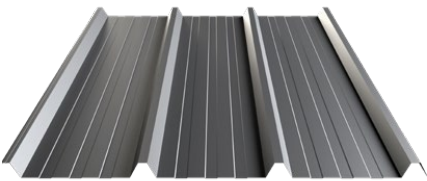



TRAPEZOIDAL 40 [T40]




Profilowanie wewnętrzne

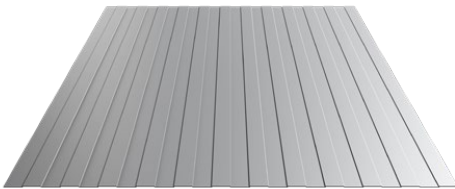

TRAPEZOIDAL [T1] 44,8 mm

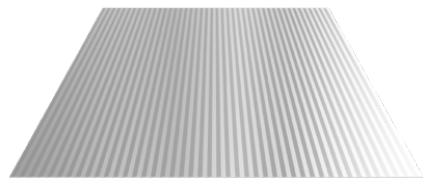

MICRO RIB [M] 23,65 mm



FLAT [F]




UWAGA! Ze względu na budowę płyt warstwowych o profilowaniu FLAT [F] możliwe jest wystąpienie efektu tzw. „falowania” blachy. Jest to zjawisko naturalne dla tego typu produktów. Zalecamy kontakt z działem technicznym w celu wybrania optymalnego rozwiązania.



Profilowania wewnętrzne i zewnętrzne dostępne są w dowolnej konfiguracji.

Powłoki i kolorystyka

POLIELSTER Interior [INT] - dostępne kolory dla okładzin wewnętrznych




POLIELSTER Standard [RAL] - dostępne kolory dla okładzin zewnętrznych



HERCULIT [HC]



MULTILAYER 40 [MLT] - dostępne kolory dla okładzin zewnętrznych

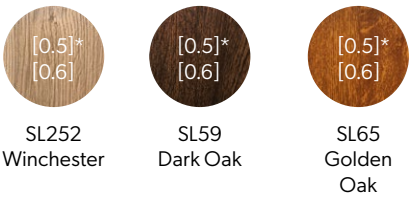


 Technologia druku nie pozwala na wierne oddanie barw, dlatego przedstawione kolory mają charakter orientacyjny i mogą odbiegać od rzeczywistych.

 Dodatkowo, na indywidualne zamówienie, dostępne są kolory i powłoki niestandardowe, spoza przedstawionej palety (PVDF, PUR, PVC (P), PVC (F) - FoodSafe).

Parametry powłok

Kod	Grubość powłoki	Odporność na korozję	Odporność na promieniowanie UV
POLIELSTER Interior [INT]	15 µm	RA2	nie dotyczy
POLIELSTER Standard [RAL]	25 µm	RC3	RUV2
HERCULIT [HC]	35 µm	RC4	RUV4
MULTILAYER 40 [MLT]	40 µm	RC3	RUV3

Notatki

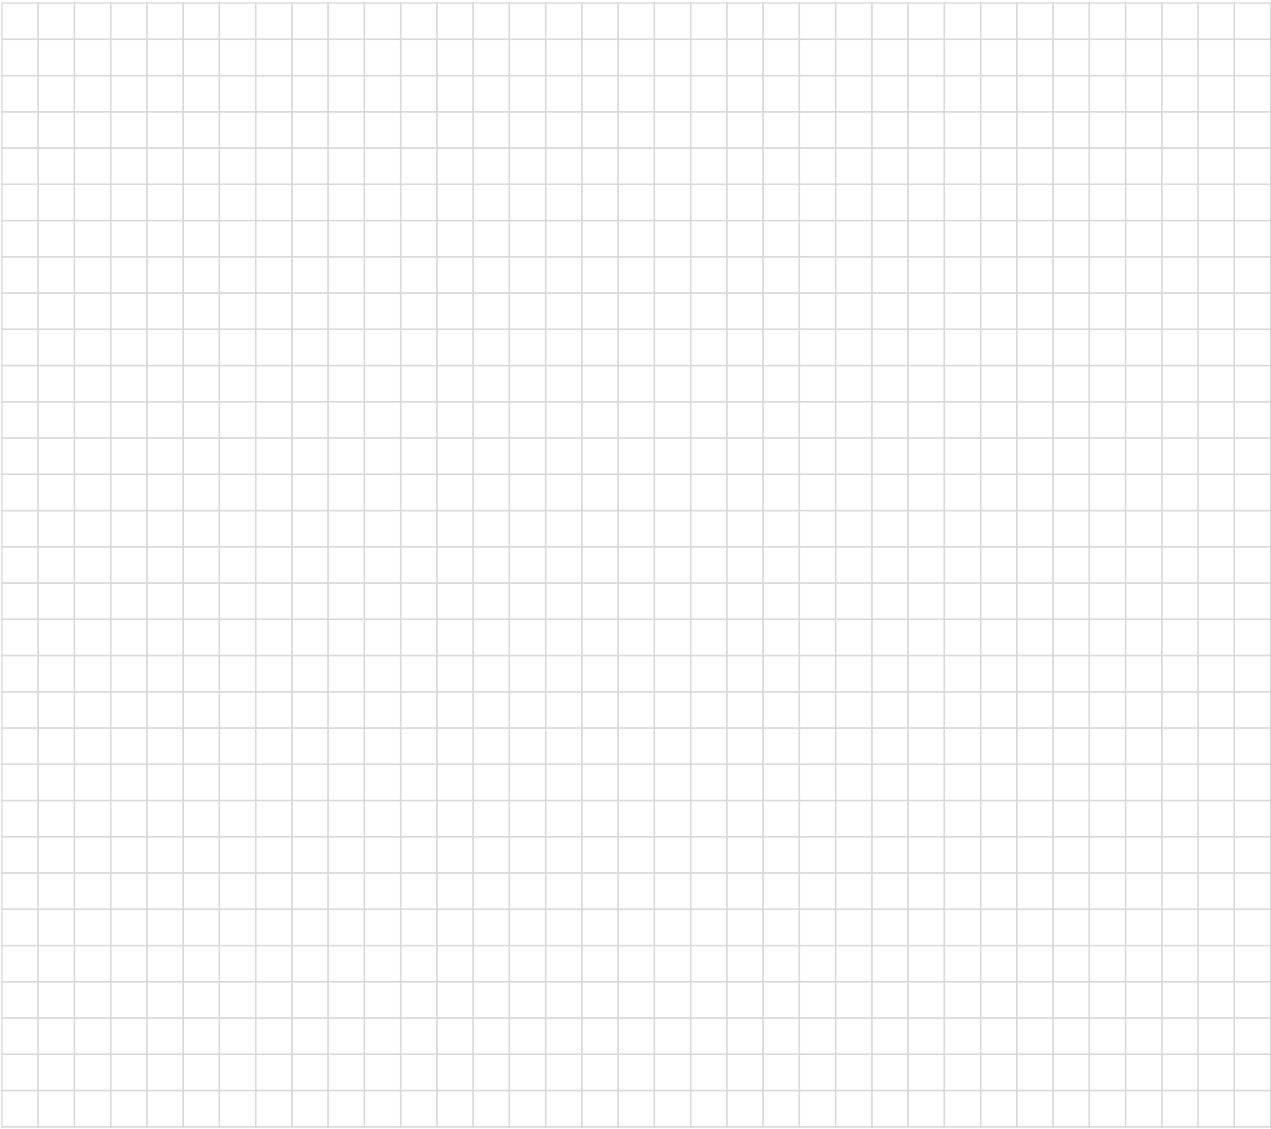



Modular roofing tiles
MODULAR SERIES



Compact roofing tiles
COMPACT SERIES



Steel roofing tiles
CLASSIC SERIES



Retro roof tiles
RETRO SERIES



Roof panels
PANEL SERIES



INTEGRATED
PV PANELS



Steel roof gutter system
INGURI



TRAPEZOIDAL
SHEETS



STRUCTURAL
PROFILES



FLAT METAL
SHEETS



FLASHINGS



ACCESORIES



Roof Sandwich
PANELS



Wall Sandwich
PANELS



Facade cladding
SKRIN, LINEA



Uncoiling and slitting
SERVICES



Flat sheets and cutting
SERVICES



PERFORATION
of sheets