

Karta produktu -
**Płyta warstwowa
ścienna z ukrytym
mocowaniem**

SPW-H CORE^{PIR}

THE POWER OF ROOFS



Karta produktu

Płyta warstwowa ścienna z ukrytym mocowaniem




Zeskanuj kod
i dowiedz się więcej
o produkcie!

Płyty warstwowe to nowoczesny produkt spełniający wymogi współczesnego rynku budowlanego.


Pozwala na wykonanie obudowy ścian zewnętrznych, wewnętrznych i sufitów w budynkach przemysłowych lub użyteczności publicznej.

Dla inwestora jest to wysoka jakość w dobrej cenie, dla architekta wiele możliwości w stosunku do założeń projektowych, dla kierownika budowy szybki i prosty montaż, dla nadzoru budowlanego przyjazne i przejrzyste możliwości weryfikacji przebiegu całego procesu realizacji wykonania zabudowy od momentu dostawy aż po odbiór obiektu w celu jego użytkowania.


Informacje techniczne

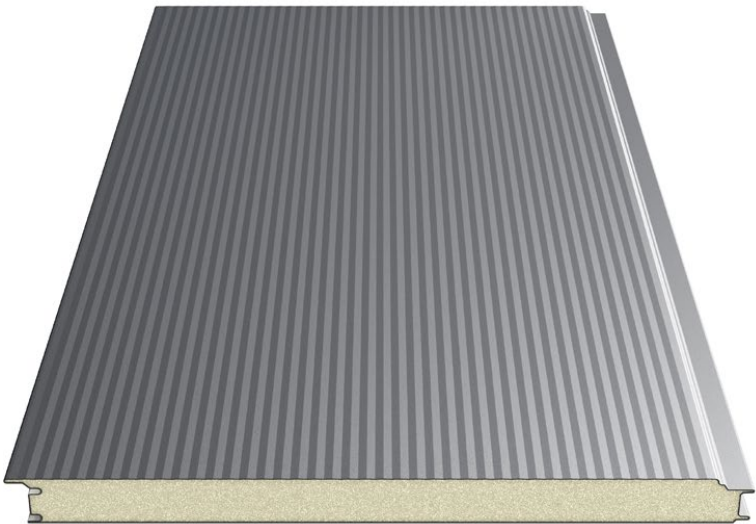

Przekrój płyty

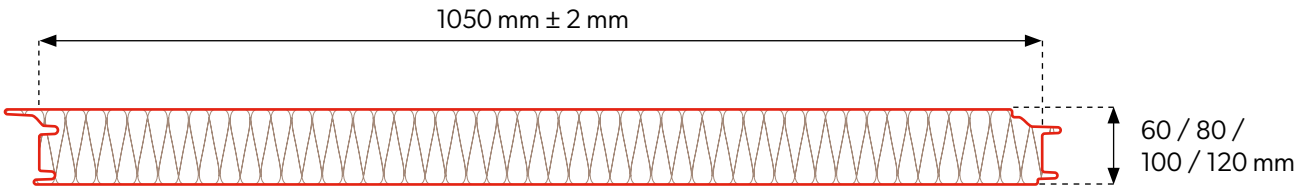

Łączenie płyt

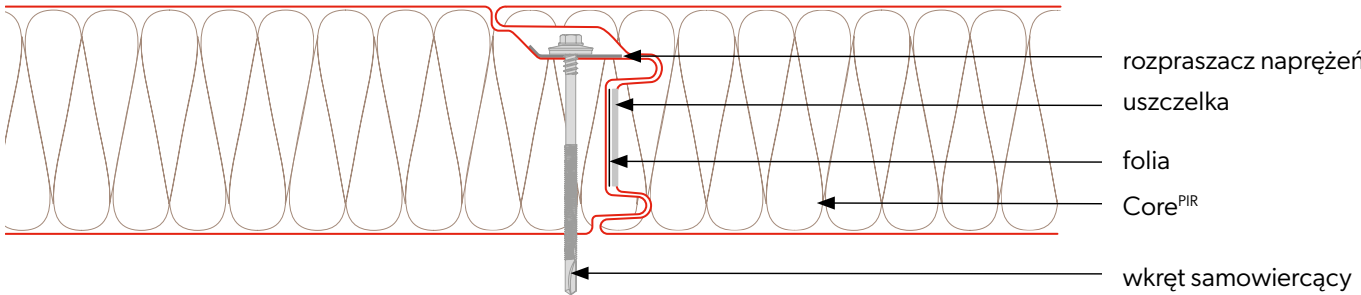

Parametry techniczne

Rdzeń	PIR			
Gęstość [kg/m³]	40 ± 3			
Grubość płyty PIR [mm]	60	80	100	120
Waga [kg/m²]	9,5	10,3	11,1	11,9
Szerokość efektywna [mm]	1050			
Szerokość całkowita [mm]	1102			
Min. długość płyty [mb]	2,0			
Max. długość płyty [mb]	15,0			
Grubość blachy zew. / wew. [mm]	0,3-0,7 / 0,3-0,7			
Współczynnik U [W/m²K]	0,37	0,28	0,22	0,18
Stopień rozprzestrzeniania ognia	NRO			
Rodzaj profilowania zew. / wew.	[M], [T1], [R], [F] / [T1], [M], [F]			
Odporność korozyjna zew. / wew.	C1, C2, C3 (C4 ÷ C5) / A1 (A2 ÷ A5)			
Powłoki standardowe	Poliester Interior [INT], Poliester Standard [RAL], HERCULIT [HC], MULTILAYER 40 [MLT]			
Powłoki specjalne	PVDF, PUR, PVC (P), PVC (F) - FoodSafe			
Akcesoria	system mocowań, uszczelki, obróbki, profile doświetleniowe			



Strona wewnętrzna
z powłoką [INT]


Strona zewnętrzna

UWAGA! Strzałki oznaczone symbolem ^INT^ na zamku płyty wskazują **wewnętrzną** stronę płyty warstwowej z powłoką **[INT] INTERIOR**.


Profilowanie zewnętrzne



MICRO RIB [M] 23,65 mm 0,4 mm

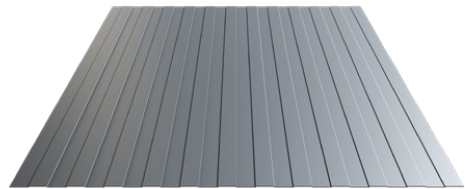

TRAPEZOIDAL [T1] 44,8 mm 1,0 mm

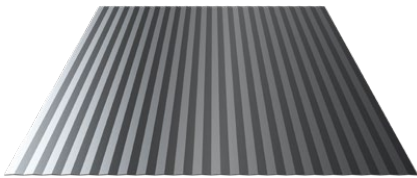


RIB [R] 47,29 mm 1,5 mm




FLAT [F]

Profilowanie wewnętrzne

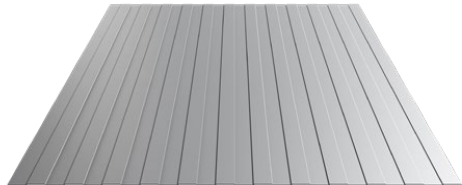

TRAPEZOIDAL [T1] 44,8 mm 1,0 mm

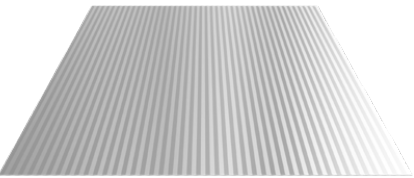

MICRO RIB [M] 23,65 mm 0,4 mm




FLAT [F]

UWAGA! Ze względu na budowę płyt warstwowych o profilowaniu FLAT [F] możliwe jest wystąpienie efektu tzw. „falowania” blachy. Jest to zjawisko naturalne dla tego typu produktów. Zalecamy kontakt z działem technicznym w celu wybrania optymalnego rozwiązania.

Profilowania wewnętrzne i zewnętrzne dostępne są w dowolnej konfiguracji.

Powłoki i kolorystyka

POLIELSTER Interior [INT] - dostępne kolory dla okładzin wewnętrznych




POLIELSTER Standard [RAL] - dostępne kolory dla okładzin zewnętrznych



HERCULIT [HC]



MULTILAYER 40 [MLT] - dostępne kolory dla okładzin zewnętrznych

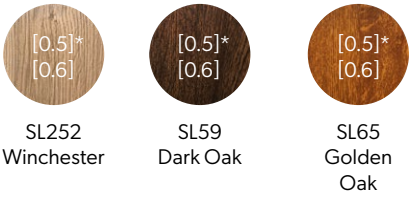


 Technologia druku nie pozwala na wierne oddanie barw, dlatego przedstawione kolory mają charakter orientacyjny i mogą odbiegać od rzeczywistych.

 Dodatkowo, na indywidualne zamówienie, dostępne są kolory i powłoki niestandardowe, spoza przedstawionej palety (PVDF, PUR, PVC (P), PVC (F) - FoodSafe).

Parametry powłok

Kod	Grubość powłoki	Odporność na korozję	Odporność na promieniowanie UV
POLIELSTER Interior [INT]	15 µm	RA2	nie dotyczy
POLIELSTER Standard [RAL]	25 µm	RC3	RUV2
HERCULIT [HC]	35 µm	RC4	RUV4
MULTILAYER 40 [MLT]	40 µm	RC3	RUV3

Notatki

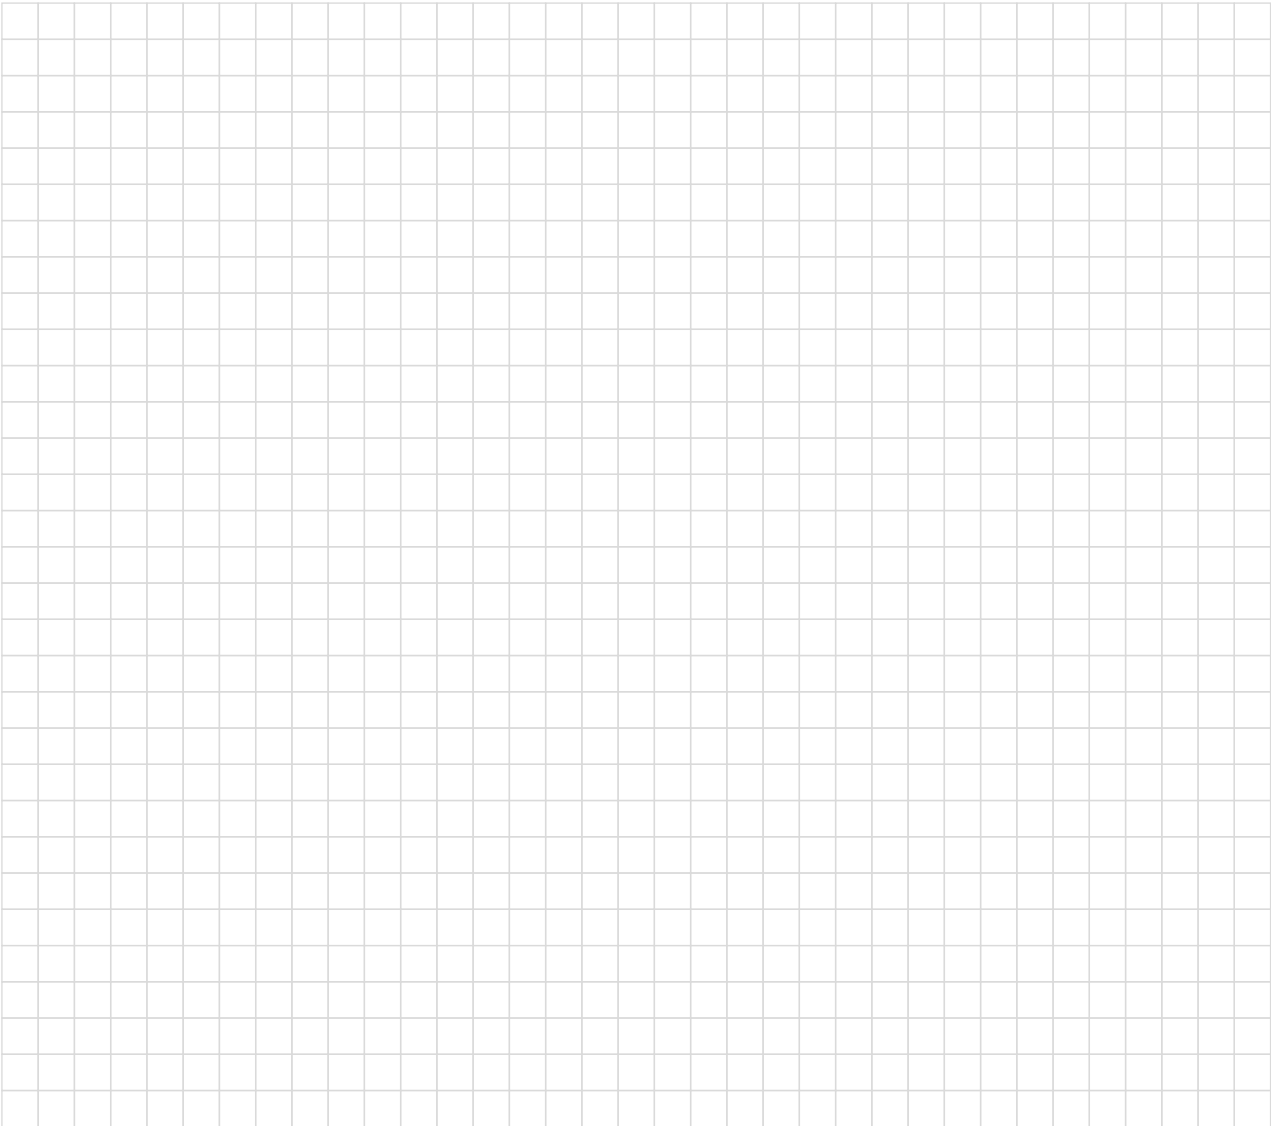



Modular roofing tiles
MODULAR SERIES



Compact roofing tiles
COMPACT SERIES



Steel roofing tiles
CLASSIC SERIES



Retro roof tiles
RETRO SERIES



Roof panels
PANEL SERIES



INTEGRATED
PV PANELS



Steel roof gutter system
INGURI



TRAPEZOIDAL
SHEETS



STRUCTURAL
PROFILES



FLAT METAL
SHEETS



FLASHINGS



ACCESORIES



Roof Sandwich
PANELS



Wall Sandwich
PANELS



Facade cladding
SKRIN, LINEA



Uncoiling and slitting
SERVICES



Flat sheets and cutting
SERVICES



PERFORATION
of sheets