

Fişa produsului -
Panouri sandwich
pentru depozite
frigorifice

SPW-C CORE^{PIR}

STEEL SERVICE CENTRE



Fișa produsului

Panouri sandwich pentru depozite frigorifice

SPW-C CORE^{PIR}




Scanează codul și
află mai multe despre
produs

Panourile tip sandwich sunt produse moderne care satisfac până și cele mai exigente cerințe ale pieței.


Aceste panouri permit montajul lor pe pereții și tavanul depozitelor frigorifice, clădirilor industriale și clădirilor rezidențiale.

Pentru client, livrăm un produs de o înaltă calitate la un preț redus; pentru arhitect înseamnă o gamă largă de posibilități în raport cu detaliile de proiectare; pentru dirigintele de șantier reprezintă un montaj rapid și simplu; șeful de șantier are o verificare transparentă și ușoară a întregului proces de construcție, de la livrare până la predarea clădirii.


Detalii tehnice

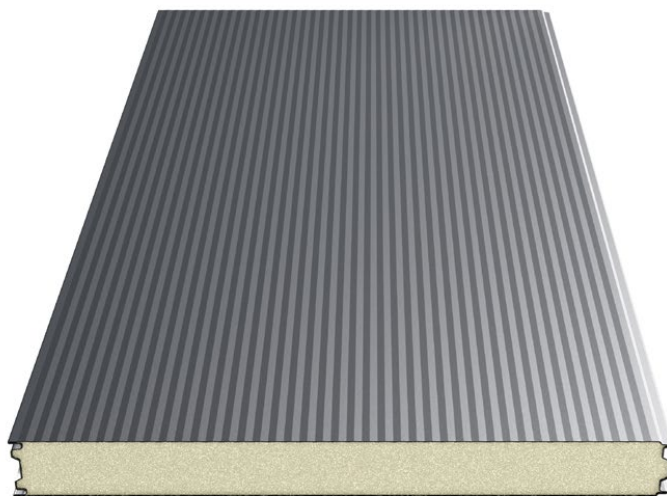

Secțiune transversală a plăcii

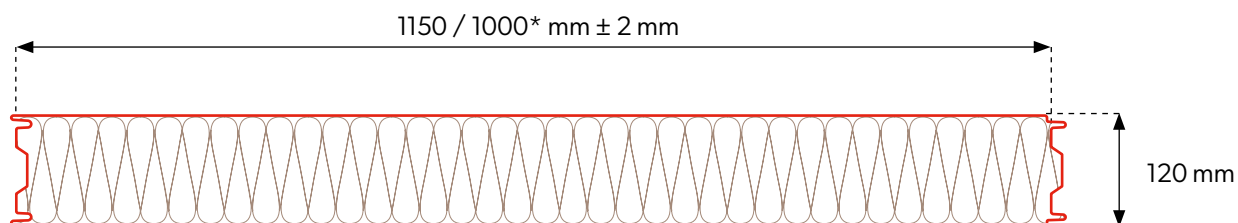


Conectarea plăcilor

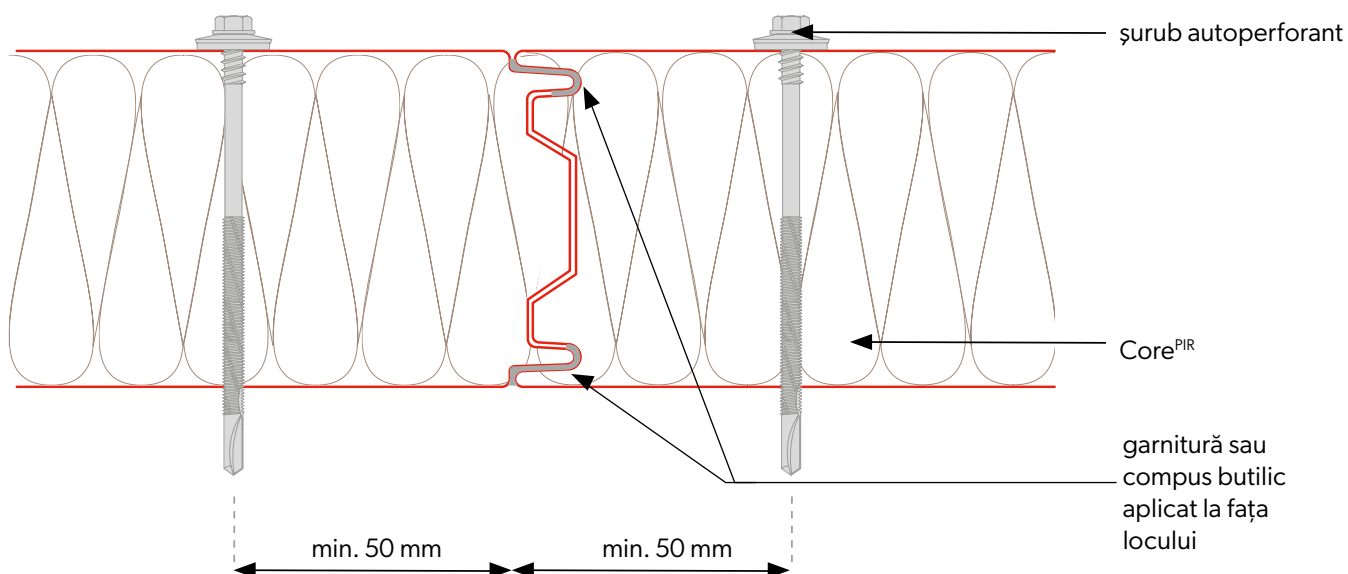

Parametrii tehnici

Miez	PIR
Densitate [kg/m ³]	40 ± 3
Grosimea panoului PIR [mm]	120
Greutate [kg/m ²]	11,9
Lățimea utilă [mm]	1150, 1000*
Lățimea totală [mm]	1171, 1021*
Lungimea min. a panoului [mb]	2,0
Lungimea max. a panoului [mb]	15,0
Grosimea tablei ext. / int. [mm]	0,3-0,7 / 0,3-0,7
Coeficientul U [W/m ² K]	0,18
Reacția la foc	NRO
Tipul de profilare ext. / int.	[M], [T1], [R], [F] / [T1], [M], [F]
Rezistența la coroziune ext. / int.	C1, C2, C3 (C4 ÷ C5) / A1 (A2 ÷ A5)
Straturi de vopsire standard	Poliester Interior [INT], Poliester Standard [RAL], HERCULIT [HC], MULTILAYER 40 [MLT]
Straturi de vopsire speciale	PVDF, PUR, PVC (P), PVC (F) - FoodSafe
Accesorii	Șuruburi autofiletante, Garnituri de etanșare, Flashing-uri, Luminatoare

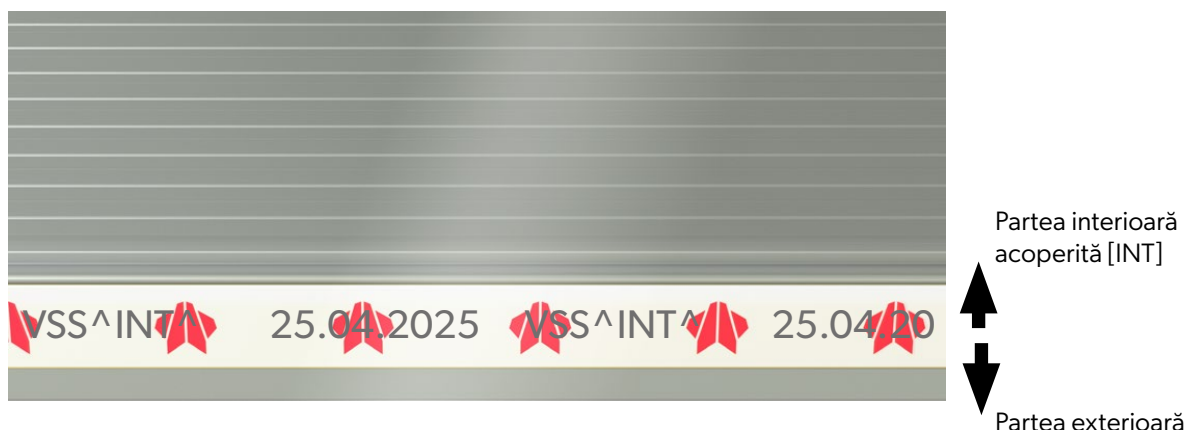

NOTĂ! Săgețile marcate cu simbolul **^INT^** de pe dispozitivul de blocare a panoului indică **partea interioară** a panoului sandwich cu stratul de acoperire **[INT] INTERIOR**.




* Accesibilitatea modului este convenită individual cu departamentul de vânzări.


Notițe

A large grid of squares, typically used for taking notes or drawing. The grid consists of 20 columns and 30 rows of small squares.


Detalii tehnice

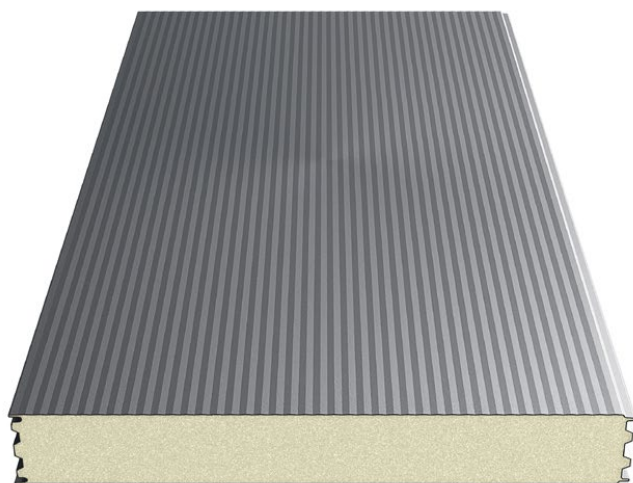

Secțiune transversală a plăcii

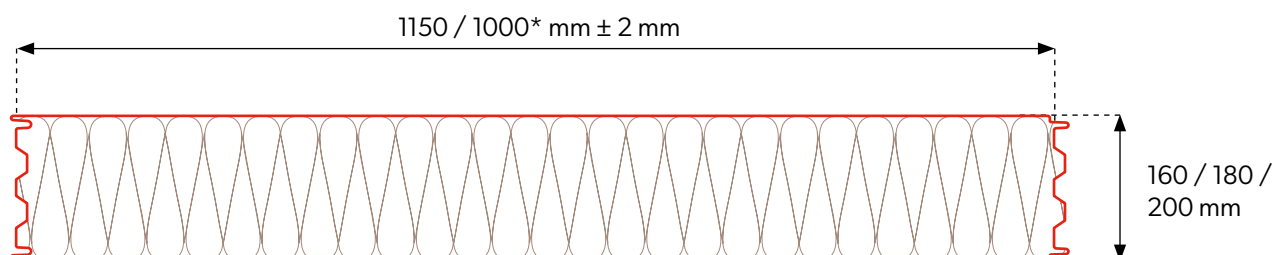

Conectarea plăcilor

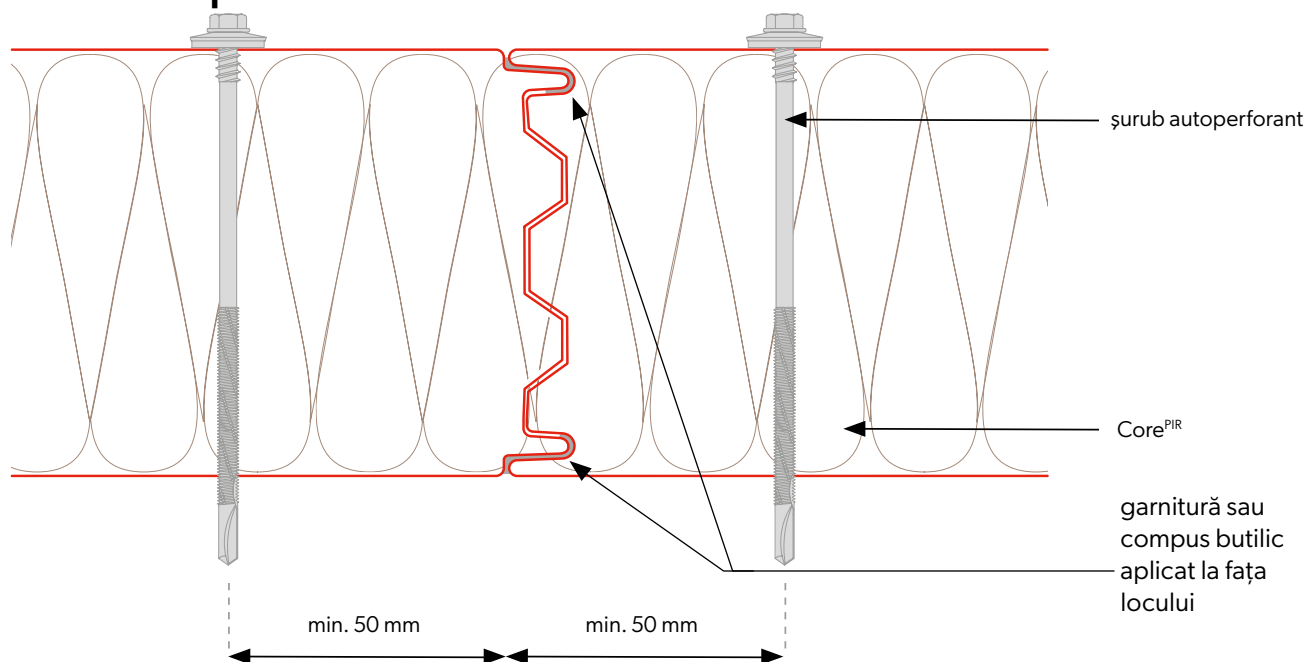







Parametrii tehnici

Miez	PIR		
Densitate [kg/m ³]	40 ± 3		
Grosimea panoului PIR [mm]	160	180	200
Greutate [kg/m ²]	13,5	14,3	15,1
Lățimea utilă [mm]	1150, 1000*		
Lățimea totală [mm]	1171, 1021*		
Lungimea min. a panoului [mb]	2,0		
Lungimea max. a panoului [mb]	15,0		
Grosimea tablei ext. / int. [mm]	0,3-0,7 / 0,3-0,7		
Coeficientul U [W/m ² K]	0,14	0,12	0,11
Reacția la foc	NRO		
Tipul de profilare ext. / int.	[M], [T1], [R], [F] / [T1], [M], [F]		
Rezistența la coroziune ext. / int.	C1, C2, C3 (C4 ÷ C5) / A1 (A2 ÷ A5)		
Straturi de vopsire standard	Poliester Interior [INT], Poliester Standard [RAL], HERCULIT [HC], MULTILAYER 40 [MLT]		
Straturi de vopsire speciale	PVDF, PUR, PVC (P), PVC (F) - FoodSafe		
Accesorii	Șuruburi autofiletante, Garnituri de etanșare, Flashing-uri, Luminatoare		







* Accesibilitatea modului este convenită individual cu departamentul de vânzări.

Profilare externă

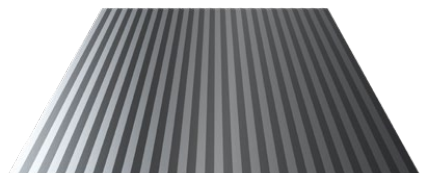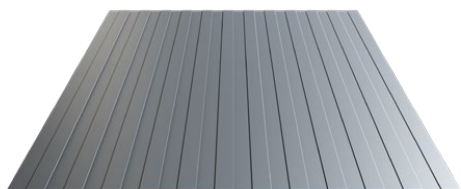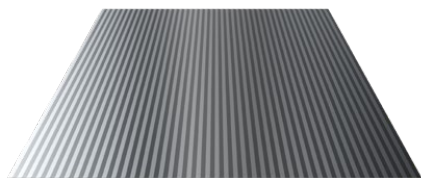

FLAT [F]

Profilare internă

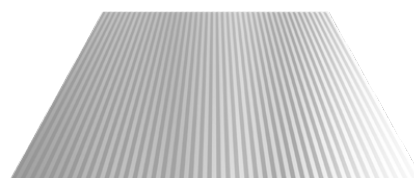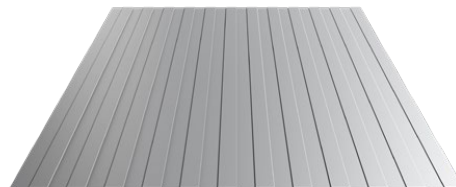

FLAT [F]



ATENȚIE! Datorită structurii panourilor sandwich cu profile FLAT [F], poate apărea așa-numitul efect „fluturarea” tablei. Acesta este un fenomen natural pentru acest tip de produse. Vă recomandăm să contactați departamentul tehnic pentru a alege soluția optimă.




Profilările interne și externe sunt disponibile în orice configurație.

Straturi de vopsea și culori

POLYESTER Interior [INT] - Culori disponibile pentru montajul interior



INT
9002



INT
9010

POLYESTER Standard [RAL] - Culori disponibile pentru montajul exterior



RAL
1002



RAL
1015



RAL
3000



RAL
3005



RAL
3009



RAL
3011



RAL
5010



RAL
6005



RAL
6011



RAL
6020




RAL
6029



RAL
7016



RAL
7024



RAL
7035



RAL
8004




RAL
8017




RAL
8019



RAL
9002



RAL
9005



RAL
9006



RAL
9007



RAL
9010

HERCULIT [HC]



HC 3009



HC 7016



HC 8004



HC 8017



HC 9005

MULTILAYER 40 [MLT] - Culori disponibile pentru montajul exterior



SL252
Winchester



SL59
Dark Oak



SL65
Golden
Oak



Tehnologia de imprimare nu permite redarea exactă. Prin urmare, culorile prezentate sunt orientative și pot să difere de culorile reale.



La cererea dumneavoastră, vă putem oferi și alte culori non-standard care se află în afara gamei de culori prezentate: (PVDF, PUR, PVC (P), PVC (F) - FoodSafe).

Cod	Grosimea stratului de vopsea	Rezistența la coroziune	Protecție UV
POLIESTER Interior [INT]	15 μm	RA2	Nu se aplică
POLIESTER Standard [RAL]	25 μm	RC3	RUV2
HERCULIT [HC]	35 μm	RC4	RUV4
MULTILAYER 40 [MLT]	40 μm	RC3	RUV3

Notițe



Modular roofing tiles
MODULAR SERIES



Compact roofing tiles
COMPACT SERIES



Steel roofing tiles
CLASSIC SERIES



Retro roof tiles
RETRO SERIES



Roof panels
PANEL SERIES



INTEGRATED
PV PANELS



Steel roof gutter system
INGURI



TRAPEZOIDAL
SHEETS



STRUCTURAL
PROFILES



FLAT METAL
SHEETS



FLASHINGS



ACCESORIES



Roof Sandwich
PANELS



Wall Sandwich
PANELS



Facade cladding
SKRIN, LINEA



Uncoiling and slitting
SERVICES



Flat sheets and cutting
SERVICES



PERFORATION
of sheets