

Termék adatlap
- **Hűtőházi
szendvicspanel**

SPW-C CORE^{PUR}

STEEL SERVICE CENTRE



Termék adatlap

Hűtőházi szendvicspanel

SPW-C CORE^{PUR}




Szkenneld be a kódot
és tudj meg többet a
termékről


A szendvicspanelek olyan innovatív termékek, amelyek még a legigényesebb piaci követelményeknek is megfelelnek. Ezek a panelek hűtőházak, ipari- és középületek falára, illetve mennyezetére történő felszerelésére alkalmasak.

Ez a korszakalkotó termék, a beruházó számára elérhető áron magas minőséget, az építész számára számos tervezési lehetőséget, az építésvezető számára gyors és egyszerű megoldásokat, a műszaki ellenőr számára felhasználóbarát terméket és átlátható ellenőrzést jelent a beruházás minden szakaszában.


Műszaki adatok

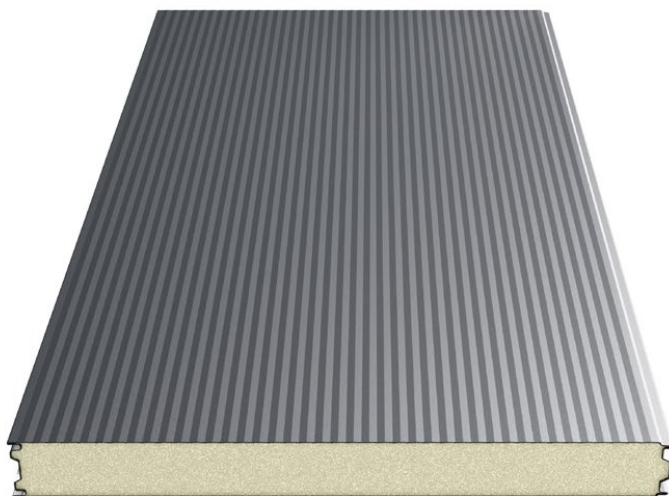

Födém keresztmetszet

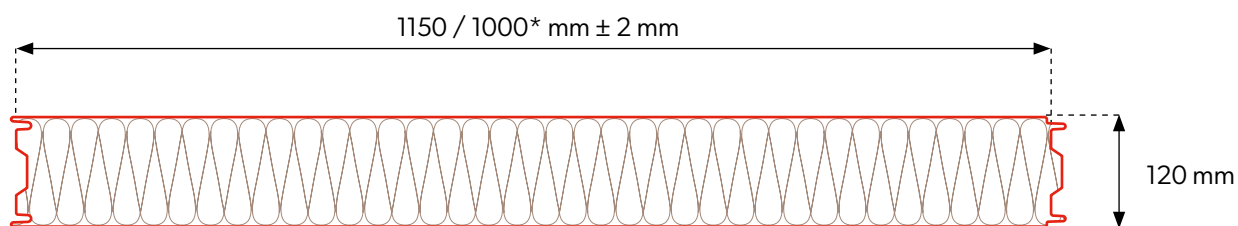


Szendvicspanelek összeillesztése

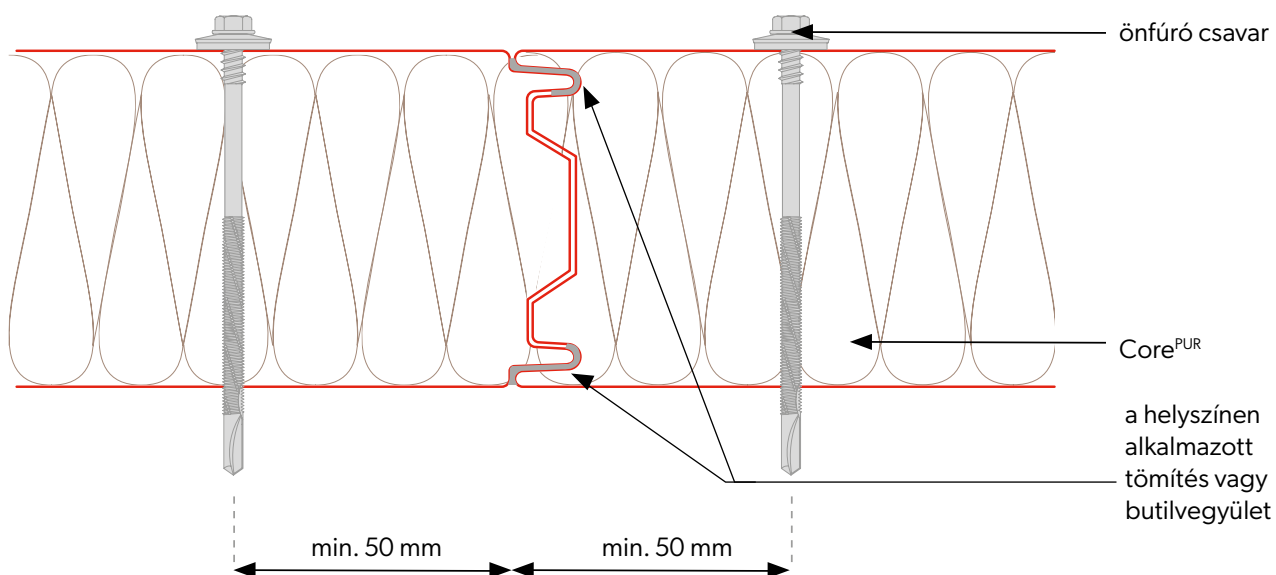

* A modulok rendelkezésére állása egyénileg megállapítandó az értékesítési részleggel.

Műszaki adatok

Mag	PUR
Habsűrűség [kg/m ³]	40 ± 3
PUR panel vastagsága [mm]	120
Súly [kg/m ²]	11,9
Fedési szélesség [mm]	1150, 1000*
Teljes szélesség [mm]	1171, 1021*
Minimális panelhossz [mb]	2,0
Maximális panelhossz [mb]	15,0
Külső/belső lemezvastagság [mm]	0,3-0,7 / 0,3-0,7
U-érték [W/m ² K].	0,18
Reakció a tűzre	NRO
Külső / belső profilozás típusa	[M], [T1], [R], [F] / [T1], [M], [F]
Külső/belső korrózióállóság	C1, C2, C3 (C4 ÷ C5) / A1 (A2 ÷ A5)
Standard bevonatok	Poliester Interior [INT], Poliester Standard [RAL], HERCULIT [HC], MULTILAYER 40 [MLT]
Speciális bevonatok	PVDF, PUR, PVC (P), PVC (F) - FoodSafe
Tartozékok	Rögzítő rendszer, tömítések, szigetelések, tetőablak

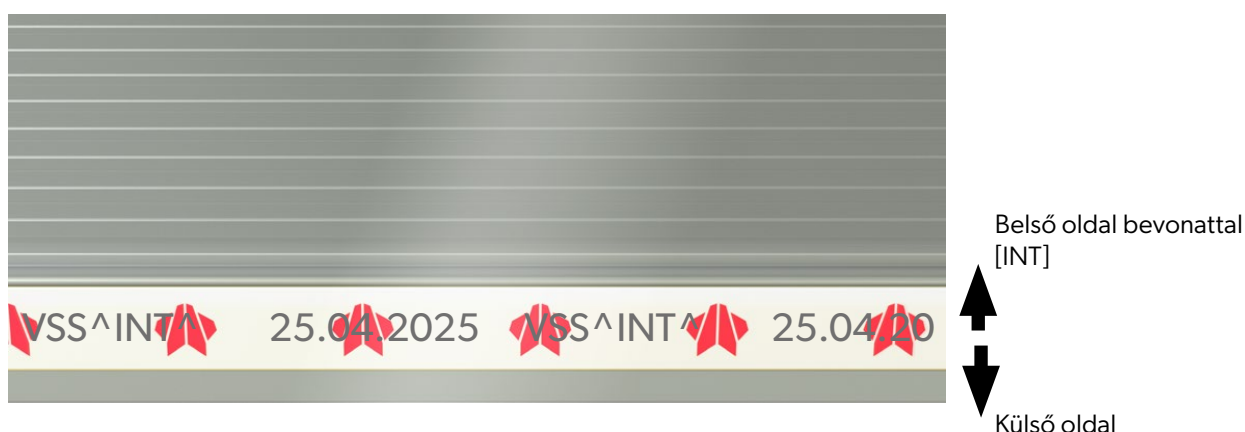


MEGJEGYZÉS! A panelzáron **^INT^** szimbólummal jelölt nyilak a szendvicspanel [INT] INTERIOR bevonatú **belső oldalára mutatnak.**




* A modulok rendelkezésére állása egyénileg megállapítandó az értékesítési részleggel.

Megjegyzések


Műszaki adatok

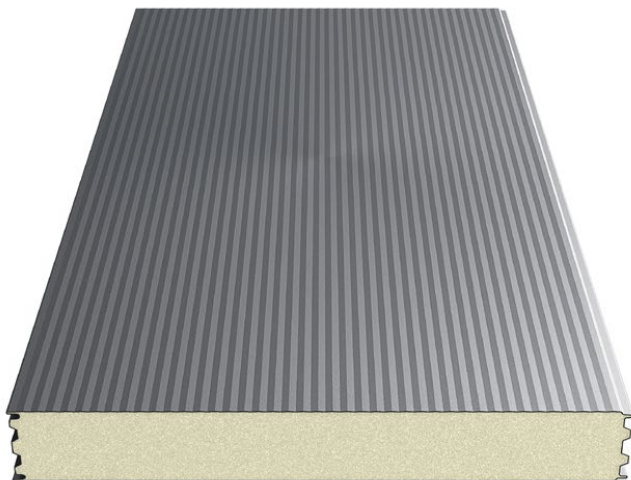

Födém keresztmetszet

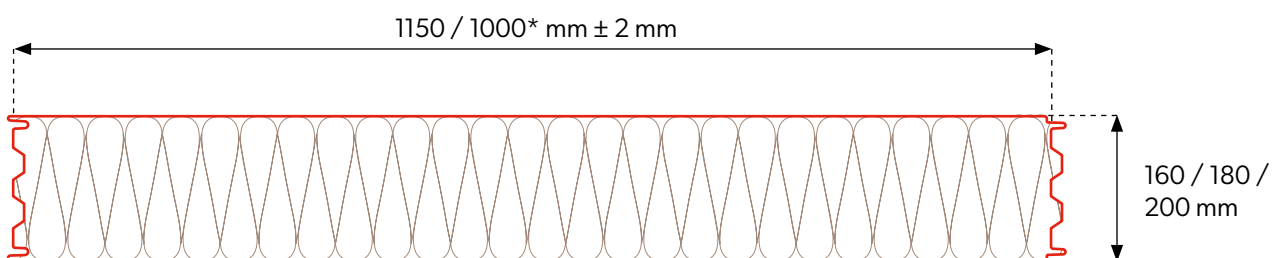


Szendvicspanelek összeillesztése

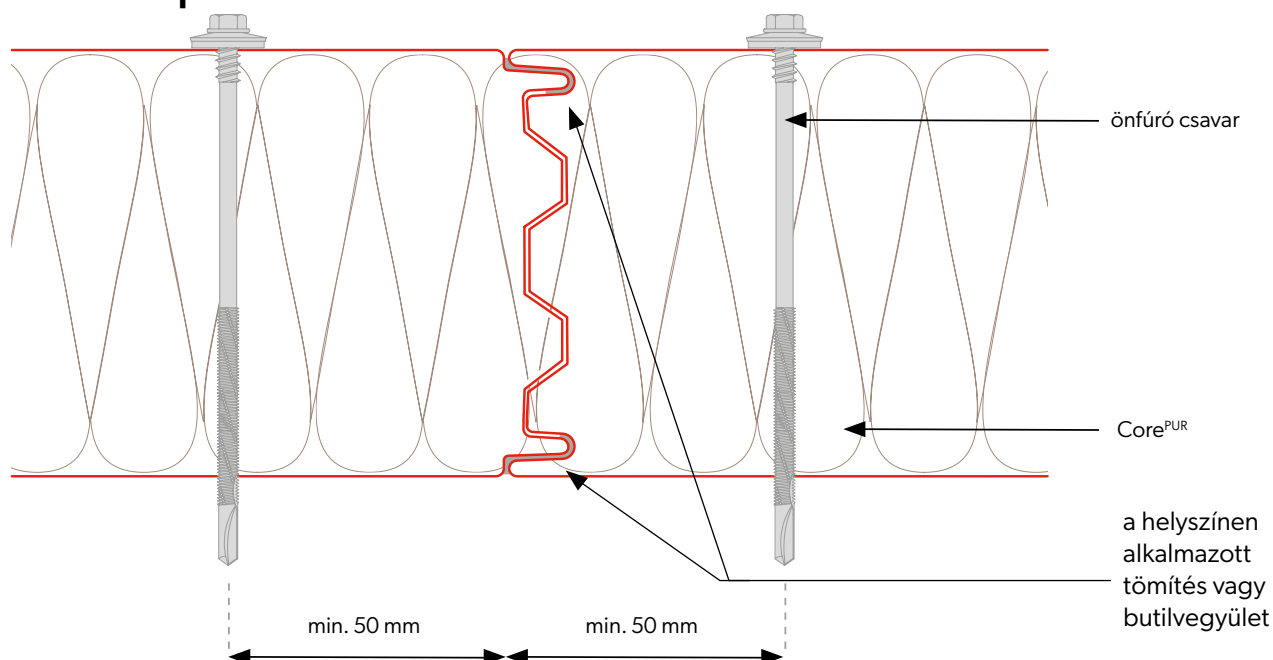

* A modulok rendelkezésére állása egyénileg megállapítandó az értékesítési részleggel.

Műszaki adatok

Mag	PUR		
Habsűrűség [kg/m ³]	40 ± 3		
PUR panel vastagsága [mm]	160	180	200
Súly [kg/m ²]	13,5	14,3	15,1
Fedési szélesség [mm]	1150, 1000*		
Teljes szélesség [mm]	1171, 1021*		
Minimális panelhossz [mb]	2,0		
Maximális panelhossz [mb]	15,0		
Külső/belső lemezvastagság [mm]	0,3-0,7 / 0,3-0,7		
U-érték [W/m ² K].	0,14	0,12	0,11
Reakció a tűzre	NRO		
Külső / belső profilozás típusa	[M], [T1], [R], [F] / [T1], [M], [F]		
Külső/belső korrózióállóság	C1, C2, C3 (C4 ÷ C5) / A1 (A2 ÷ A5)		
Standard bevonatok	Poliester Interior [INT], Poliester Standard [RAL], HERCULIT [HC], MULTILAYER 40 [MLT]		
Speciális bevonatok	PVDF, PUR, PVC (P), PVC (F) - FoodSafe		
Tartozékok	Rögzítő rendszer, tömítések, szigetelések, tetőablak		






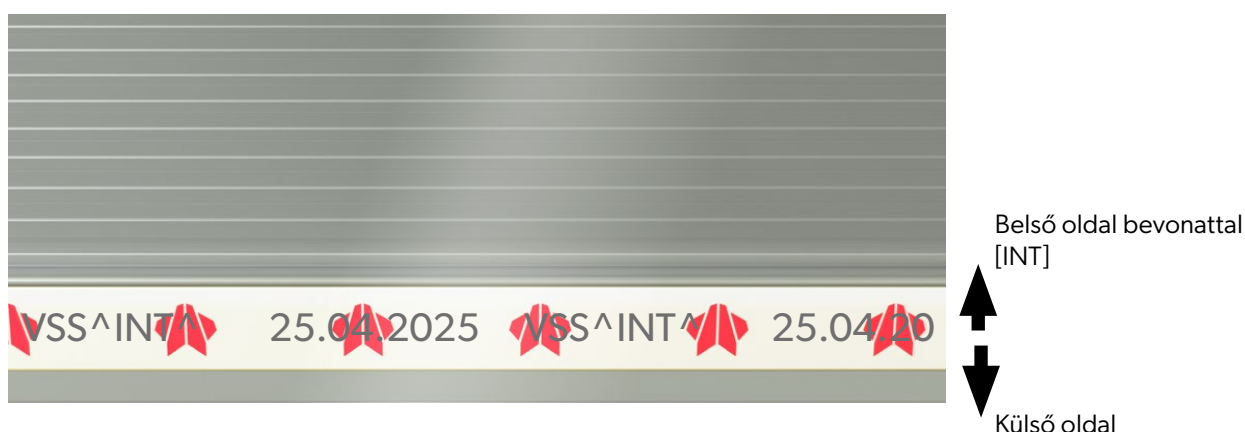


MEGJEGYZÉS! A panelzáron ^INT^ szimbólummal jelölt nyilak a szendvicspanel [INT] INTERIOR bevonatú belső oldalára mutatnak.



* A modulok rendelkezésére állása egyénileg megállapítandó az értékesítési részleggel.





Külső felület

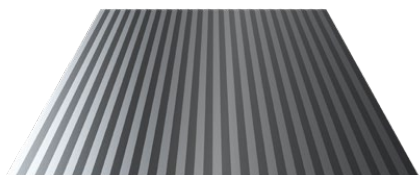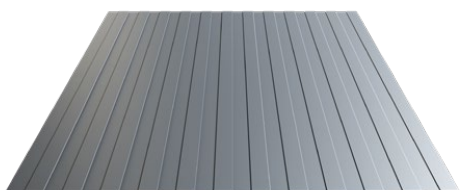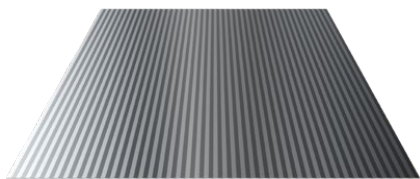

FLAT [F]



Belső felület

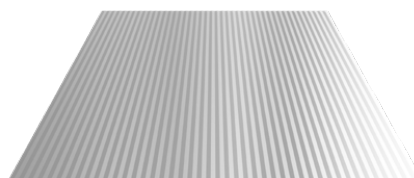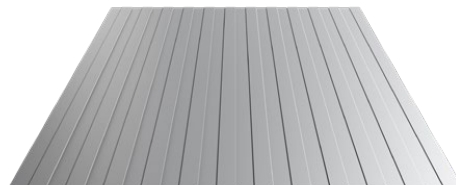

FLAT [F]



MEGJEGYZÉS: A FLAT [F] sík fegyverzettel gyártott szendvicspanelek esetében előfordulhat a lemezfegyverzeten úgynevezett „hullámos” megjelenés. Ez egy természetes jelenség az ilyen típusú termékek esetében. Javasoljuk, hogy az optimális megoldás kiválasztása érdekében vegye fel a kapcsolatot a műszaki osztállyal.




Belső és külső profilozás bármilyen konfigurációban elérhető.

Bevonatok és színek

POLYESTER Interior [INT] - a belső burkolatokhoz kapható színek



INT
9002



INT
9010

POLYESTER Standard [RAL] - a külső burkolatokhoz kapható színek



RAL
1002



RAL
1015



RAL
3000



RAL
3005



RAL
3009



RAL
3011



RAL
5010



RAL
6005



RAL
6011



RAL
6020




RAL
6029



RAL
7016



RAL
7024



RAL
7035



RAL
8004




RAL
8017




RAL
8019



RAL
9002



RAL
9005



RAL
9006



RAL
9007



RAL
9010

HERCULIT [HC]



HC 3009



HC 7016



HC 8004



HC 8017




HC 9005

MULTILAYER 40 [MLT] - a külső burkolatokhoz kapható színek



SL252
Winchester



SL59
Dark Oak



SL65
Golden
Oak



A nyomtatási technológia nem teszi lehetővé a bevonatok színeinek pontos visszaadását, ezért a bemutatott színek csak tájékoztató jelleggel bírnak.



Ezenkívül egyedi megrendelésre a bemutatott palettán kívül (PVDF, PUR, PVC (P), PVC (F) - FoodSafe) nem szabványos színek és bevonatok kaphatók.

Bevonatok paramétereit

Kód	Bevonat vastagsága	Korrózióállóság	UV-ellenállás
POLYESTER Interior [INT]	15 µm	RA2	nem alkalmazható
POLYESTER Standard [RAL]	25 µm	RC3	RUV2
HERCULIT [HC]	35 µm	RC4	RUV4
MULTILAYER 40 [MLT]	40 µm	RC3	RUV3

Megjegyzések

Megjegyzések



Modular roofing tiles
MODULAR SERIES



Compact roofing tiles
COMPACT SERIES



Steel roofing tiles
CLASSIC SERIES



Retro roof tiles
RETRO SERIES



Roof panels
PANEL SERIES



INTEGRATED
PV PANELS



Steel roof gutter system
INGURI



**TRAPEZOIDAL
SHEETS**



**STRUCTURAL
PROFILES**



**FLAT METAL
SHEETS**



FLASHINGS



ACCESORIES



Roof Sandwich
PANELS



Wall Sandwich
PANELS



Facade cladding
SKRIN, LINEA



Uncoiling and slitting
SERVICES



Flat sheets and cutting
SERVICES



**PERFORATION
of sheets**