



Fişa produsului -
Panouri sandwich
pentru perete cu
prindere vizibilă

SPW-S CORE^{PIR}

STEEL SERVICE CENTRE



Fișa produsului

Panouri sandwich pentru perete cu prindere vizibilă

SPW-S CORE^{PIR}




Scanează codul și
află mai multe despre
produs

Panourile tip sandwich sunt produse moderne care satisfac până și cele mai exigente cerințe ale pieței.


Aceste panouri permit montajul lor pe pereții interiori și exteriori a clădirilor industriale și clădirilor rezidențiale.

Pentru client, livrăm un produs de o înaltă calitate la un preț redus; pentru arhitect înseamnă o gamă largă de posibilități în raport cu detaliile de proiectare; pentru dirigintele de șantier reprezintă un montaj rapid și simplu; șeful de șantier are o verificare transparentă și ușoară a întregului proces de construcție, de la livrare până la predarea clădirii.


Detalii tehnice

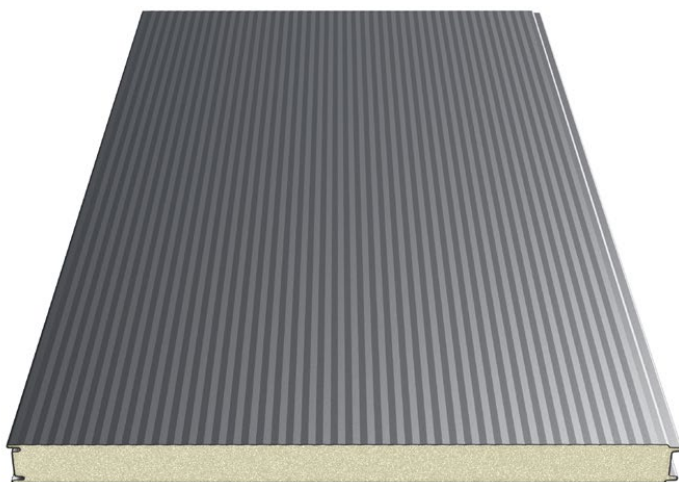

Secțiune transversală a plăcii

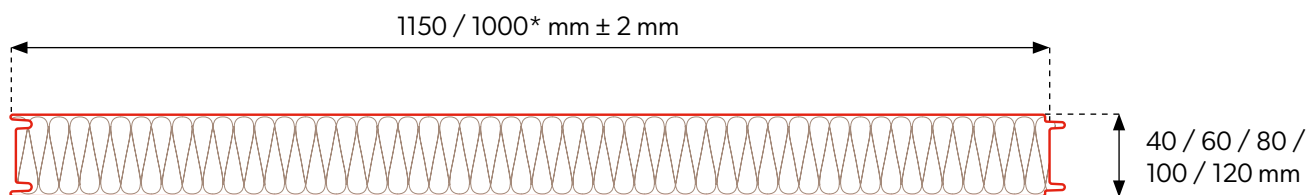

Conectarea plăcilor

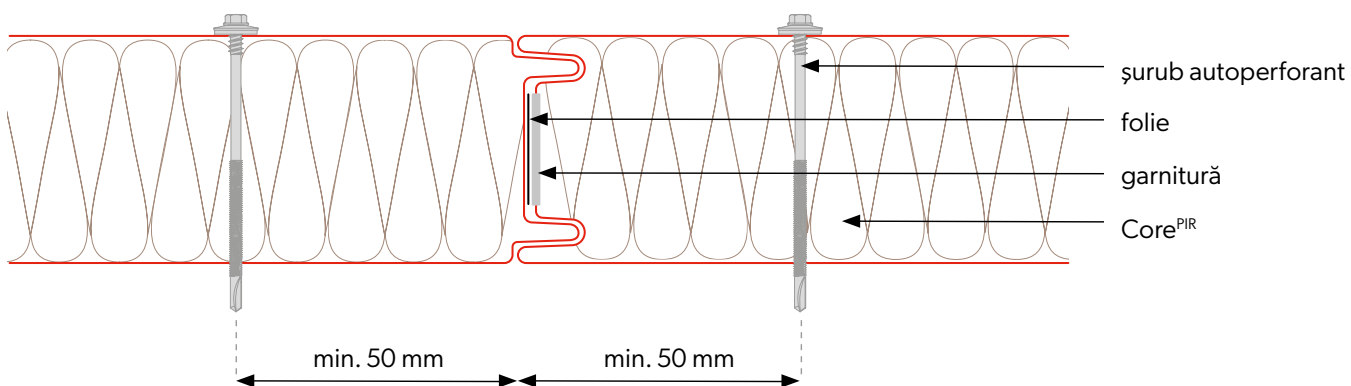

*Accesibilitatea modului este convenită individual cu departamentul de vânzări.







Parametrii tehnici

Miez	PIR				
Densitate [kg/m ³]	40 ± 3				
Grosimea panoului PIR [mm]	40	60	80	100	120
Greutate [kg/m ²]	8,7	9,5	10,3	11,1	11,9
Lățimea utilă [mm]	1150, 1000*				
Lățimea totală [mm]	1171, 1021*				
Lungimea min. a panoului [mb]	2,5	2,0			
Lungimea max. a panoului [mb]	15,0				
Grosimea tablei ext. / int. [mm]	0,3-0,7 / 0,3-0,7				
Coeficientul U [W/m ² K]	0,55	0,37	0,28	0,22	0,18
Reacția la foc	NRO				
Tipul de profilare ext. / int.	[M], [T1], [R], [F] / [T1], [M], [F]				
Rezistența la coroziune ext. / int.	C1, C2, C3 (C4 ÷ C5) / A1 (A2 ÷ A5)				
Straturi de vopsire standard	Poliester Interior [INT], Poliester Standard [RAL], HERCULIT [HC], MULTILAYER 40 [MLT]				
Straturi de vopsire speciale	PVDF, PUR, PVC (P), PVC (F) - FoodSafe				
Accesorii	Șuruburi autofiletante, Garnituri de etanșare, Flashing-uri, Luminatoare				







*Accesibilitatea modului este convenită individual cu departamentul de vânzări.

Profilare externă

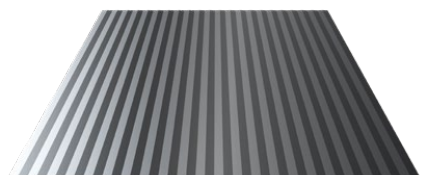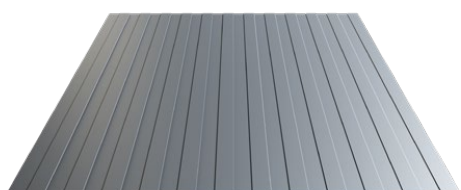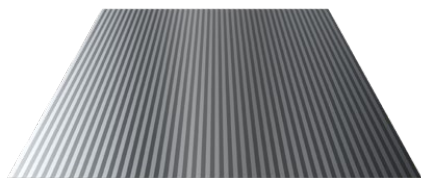

FLAT [F]

Profilare internă

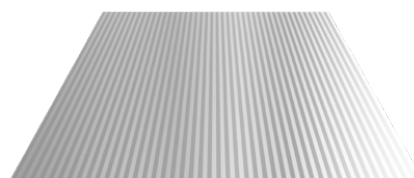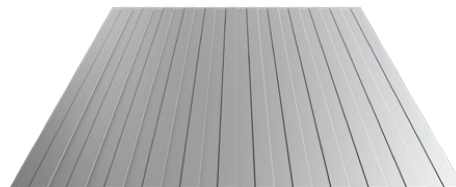

FLAT [F]




ATENȚIE! Datorită structurii panourilor sandwich cu profile FLAT [F], poate apărea așa-numitul efect „fluturarea” tablei. Acesta este un fenomen natural pentru acest tip de produse. Vă recomandăm să contactați departamentul tehnic pentru a alege soluția optimă.



Profilările interne și externe sunt disponibile în orice configurație.

Straturi de vopsea și culori


POLIESTER Interior [INT] - Culori disponibile pentru montajul interior



POLIESTER Standard [RAL] - Culori disponibile pentru montajul exterior



HERCULIT [HC]



MULTILAYER 40 [MLT] - Culori disponibile pentru montajul exterior



Tehnologia de imprimare nu permite redarea exactă. Prin urmare, culorile prezentate sunt orientative și pot să difere de culorile reale.



La cererea dumneavoastră, vă putem oferi și alte culori non-standard care se află în afara gamei de culori prezentate: (PVDF, PUR, PVC (P), PVC (F) - FoodSafe).

Detalii tehnice pentru straturile de vopsea

Cod	Grosimea stratului de vopsea	Rezistența la coroziune	Protecție UV
POLIESTER Interior [INT]	15 μm	RA2	Nu se aplică
POLIESTER Standard [RAL]	25 μm	RC3	RUV2
HERCULIT [HC]	35 μm	RC4	RUV4
MULTILAYER 40 [MLT]	40 μm	RC3	RUV3

Notițe





Modular roofing tiles
MODULAR SERIES



Compact roofing tiles
COMPACT SERIES



Steel roofing tiles
CLASSIC SERIES



Retro roof tiles
RETRO SERIES



Roof panels
PANEL SERIES



INTEGRATED
PV PANELS



Steel roof gutter system
INGURI



TRAPEZOIDAL
SHEETS



STRUCTURAL
PROFILES



FLAT METAL
SHEETS



FLASHINGS



ACCESORIES



Roof Sandwich
PANELS



Wall Sandwich
PANELS



Facade cladding
SKRIN, LINEA



Uncoiling and slitting
SERVICES



Flat sheets and cutting
SERVICES



PERFORATION
of sheets

